


2012/07

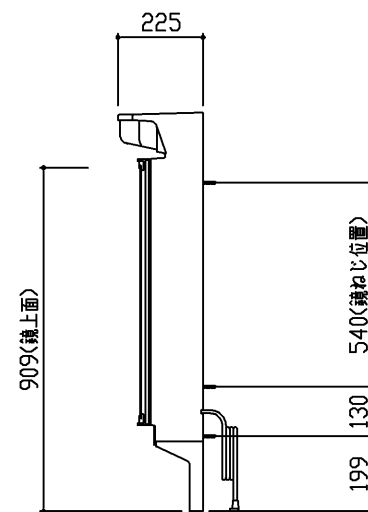

商 品 リ ス ト No.LT=03047

製品情報

- 工事情報

- | | |
|---|--|
| ※ | 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事) |
| ※ | 木棧の耐荷重1.96kN/㎡ |
| ※ | 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事) |


※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を
取付けしないでください

● 設 置 条 件

1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より
550mm以上離して取付け願います
2. 550mm以上確保出来ない場合は、扉全開時に、鏡が接触します
3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

名 称	Aシリーズ
-----	-------

製図
樽角



單位	mm
----	----

現場名（備考欄）

品番	
----	--

図番	
----	--

50 LT=03047