
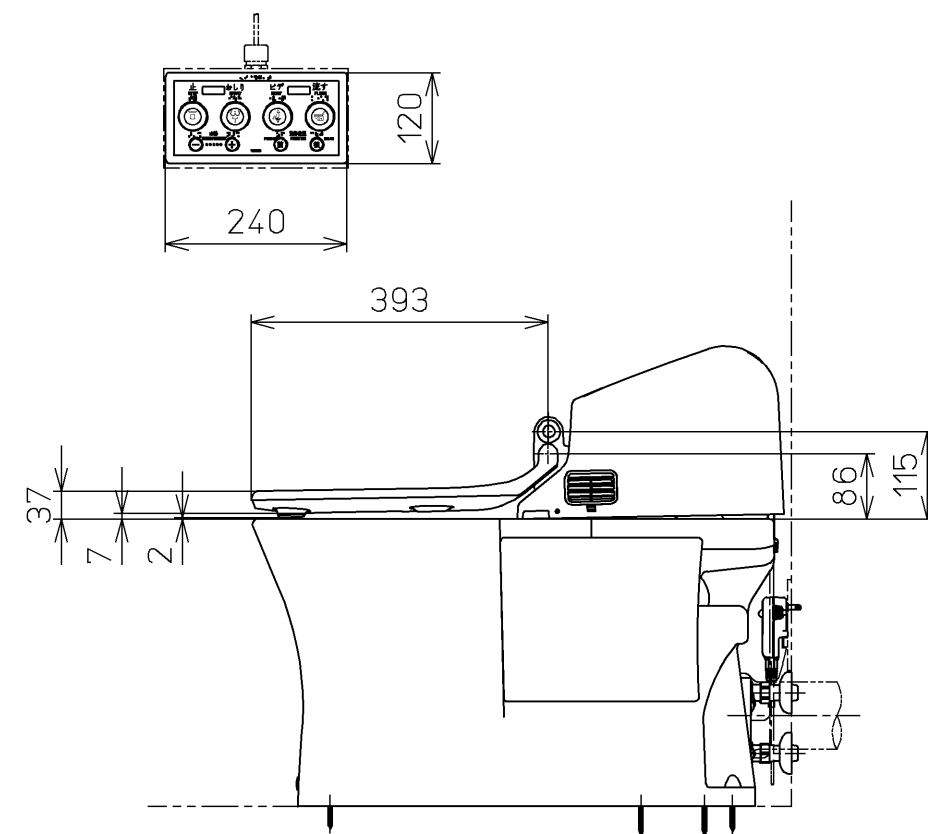
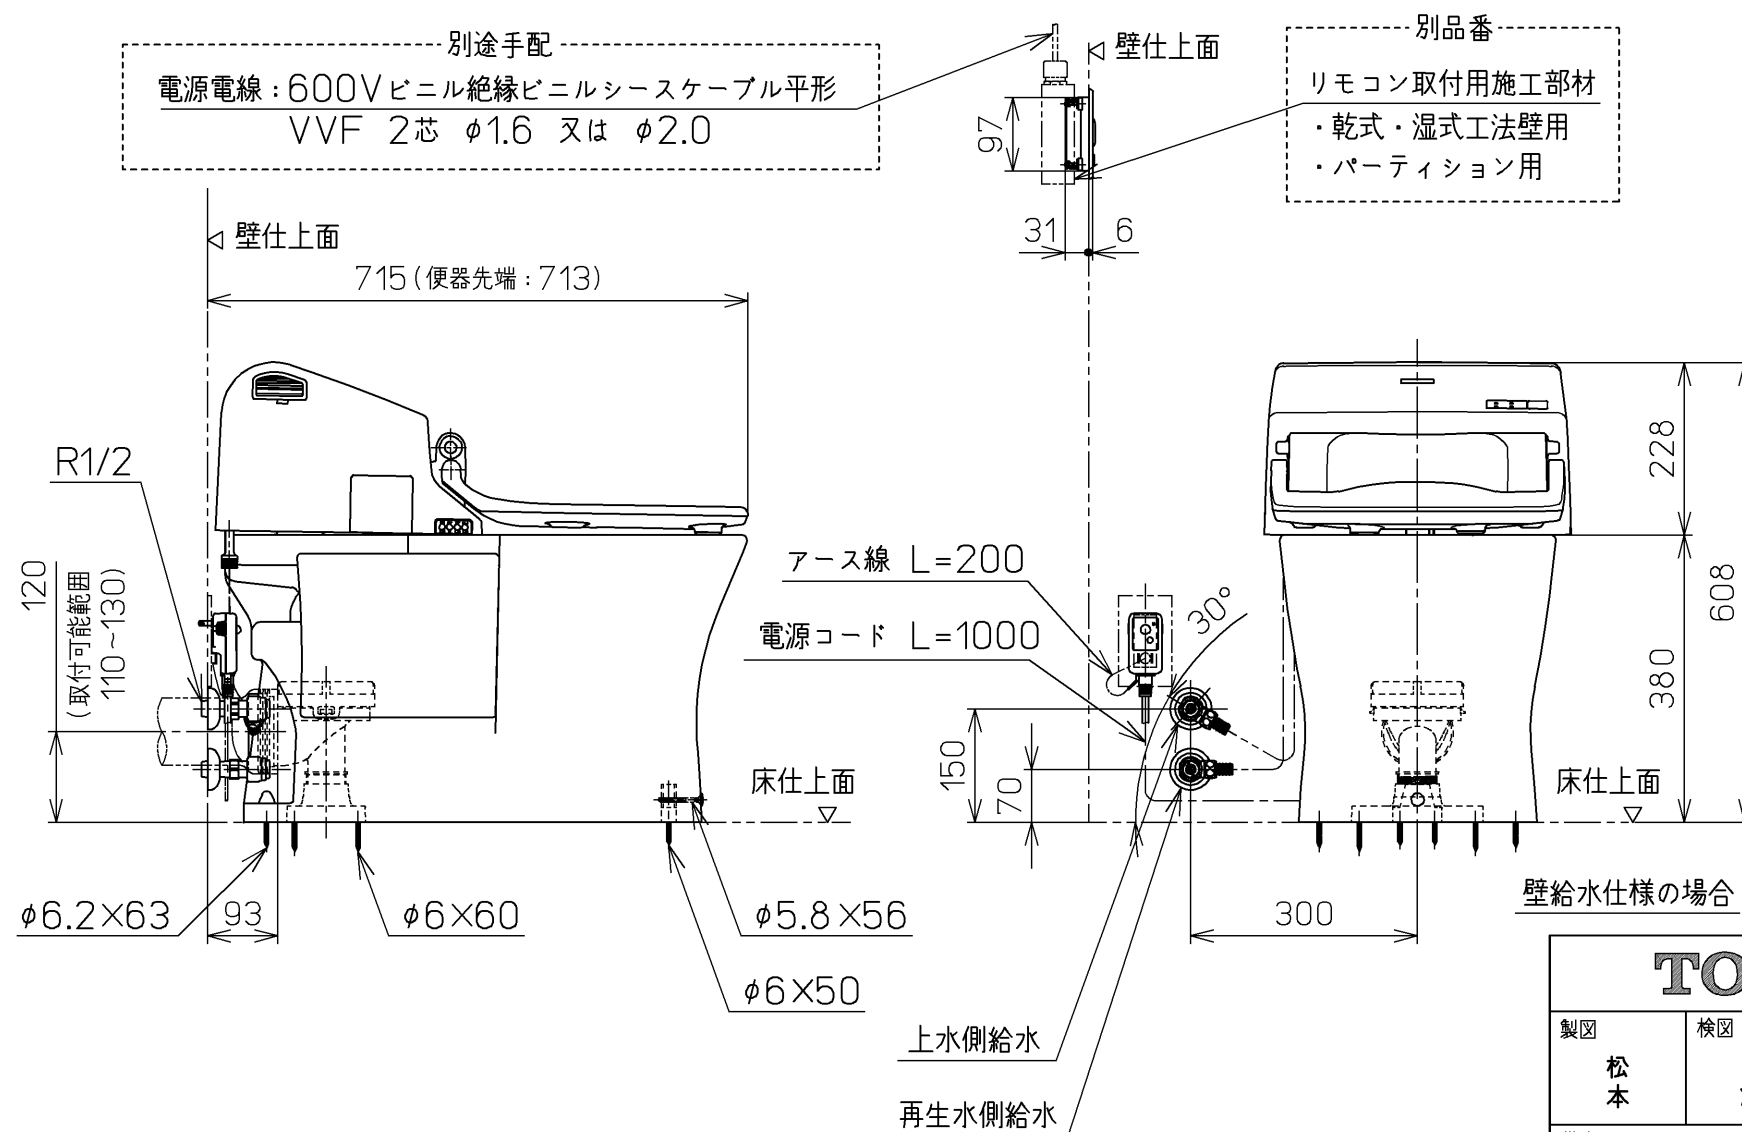
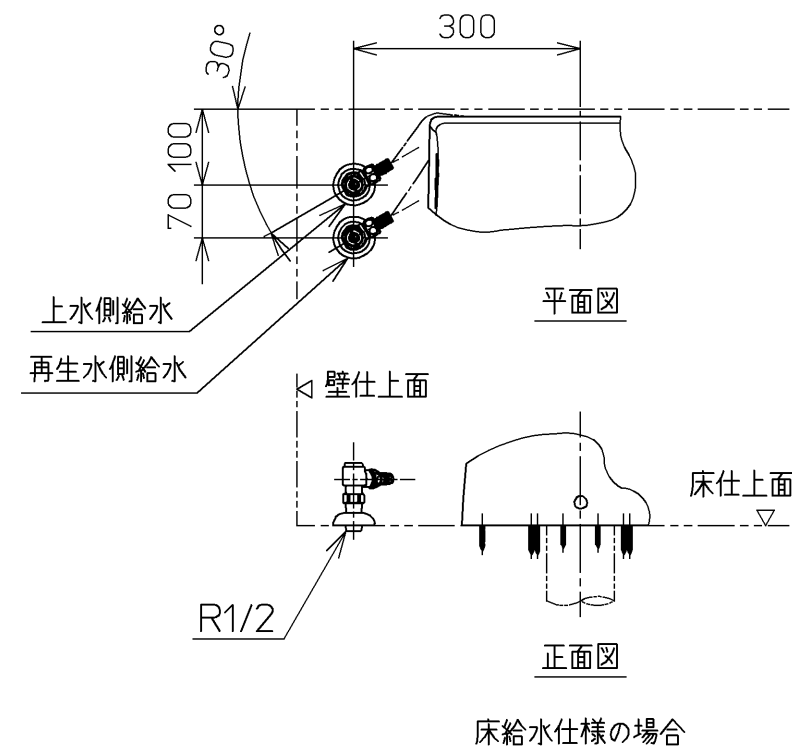


生産中止図面

1. 便ふたなし品
2. 0.1タンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式
3. 埋込AC100Vリモコン(乾燥を流すボタンに変更品)
4. 取扱説明書を便ふたなし品・埋込AC100Vリモコン
(乾燥を流すボタンに変更品)用に変更
5. ラベル「使用方法」追加

*定格：ウォシュレット AC100V-324W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz
・最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水压は0.75MPaです。
注1：左給水専用品です。
*塩ビ排水管は別途手配要
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

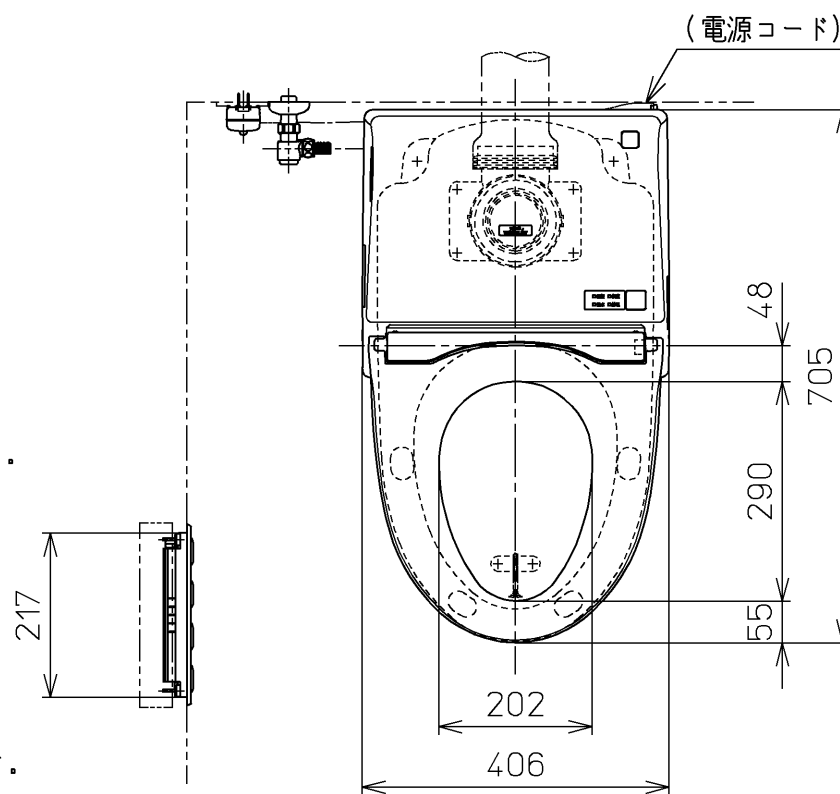

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-06-24	尺度 1 : 10	品番 CES9411PT46
備考 GG1 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9411V46 陶器部: CS820BP		図番 CES9411PT46_A0101
A3		ページNo. 1-1		(改)