

2013/03 関東A 1便 洗濯

※関東Aランクデベロッパー向け

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができません場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、センサー検知のため、


300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

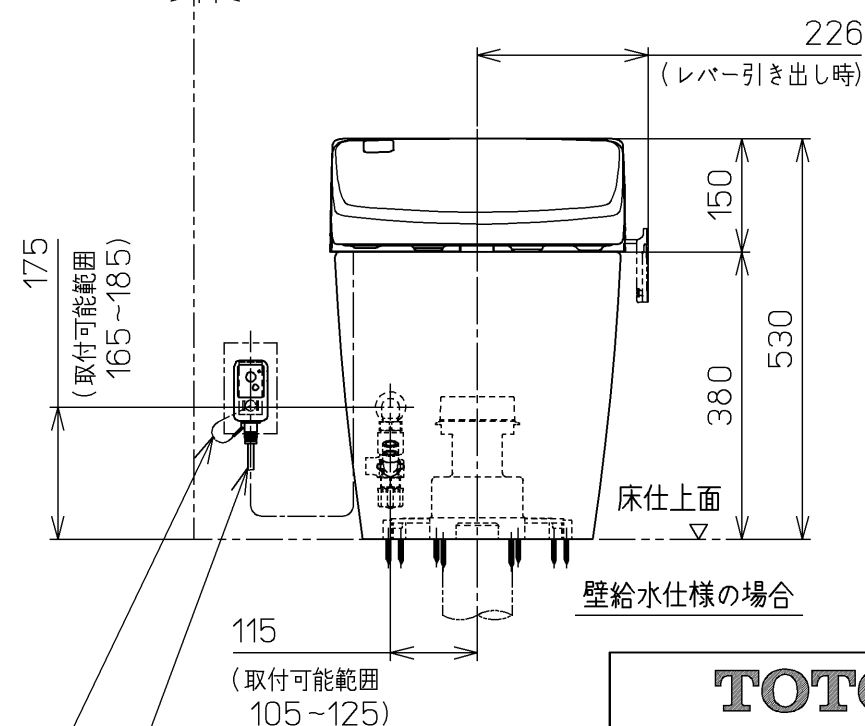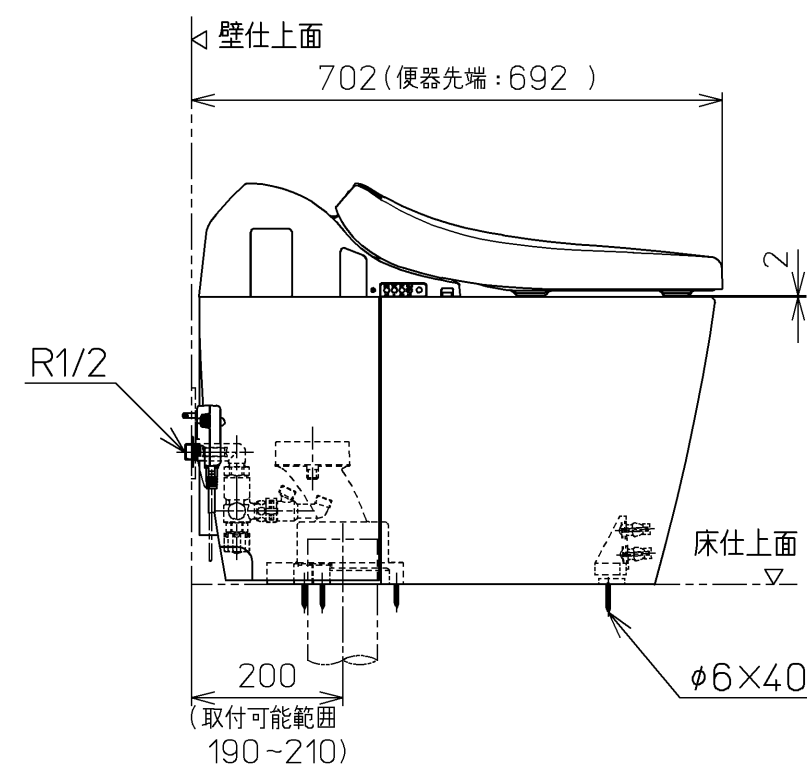


電源コード L=1000

アース線 $L=200$

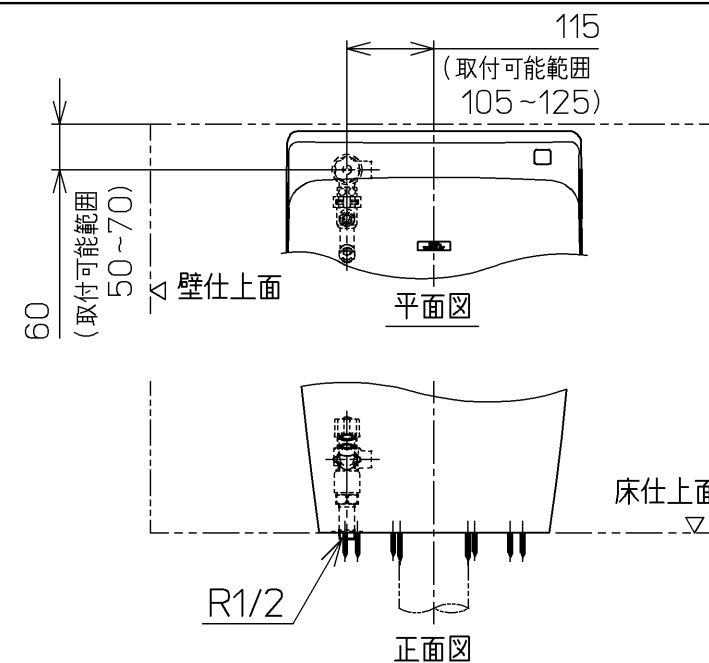

床給水仕様の場合

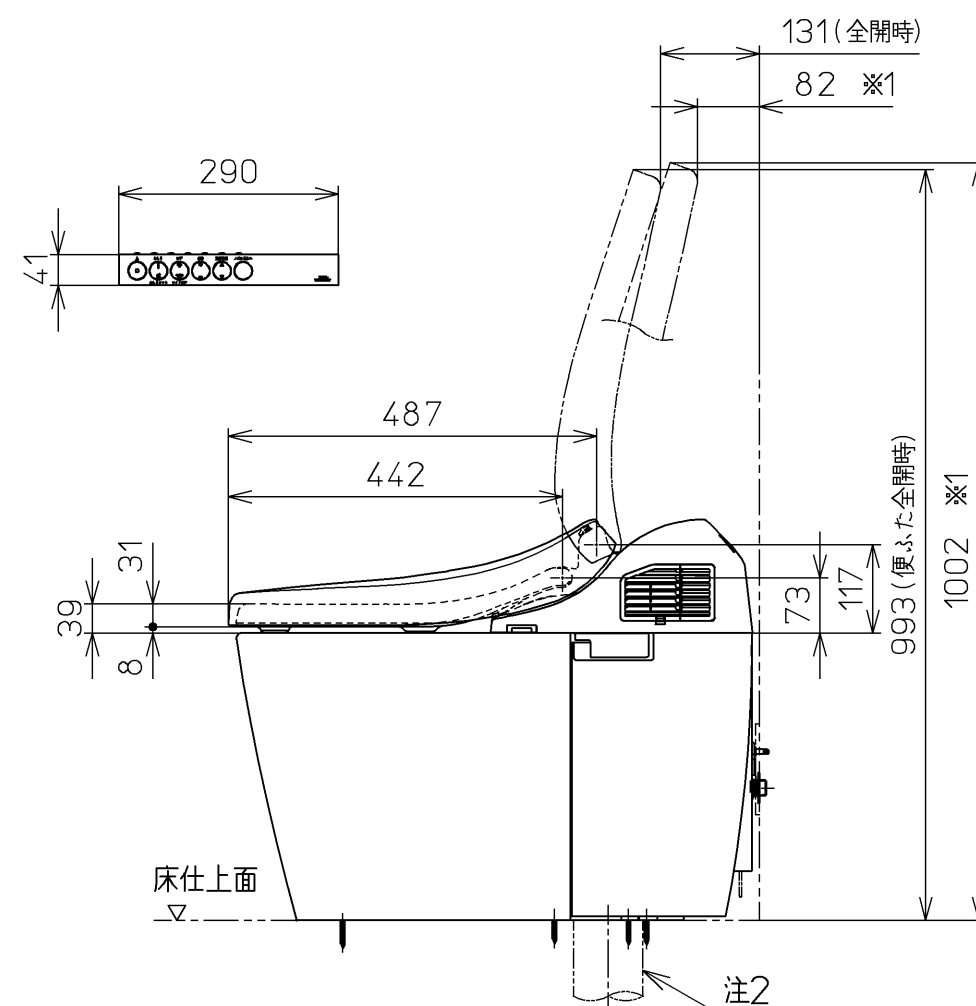

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小西	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0（水道直結式） 一般地・流動兼用,S排水		機能部：TCF9756JV75 陶器部：CS985BV4		品番 CES9756JT75
				図番 CES9756JT75_A0104