
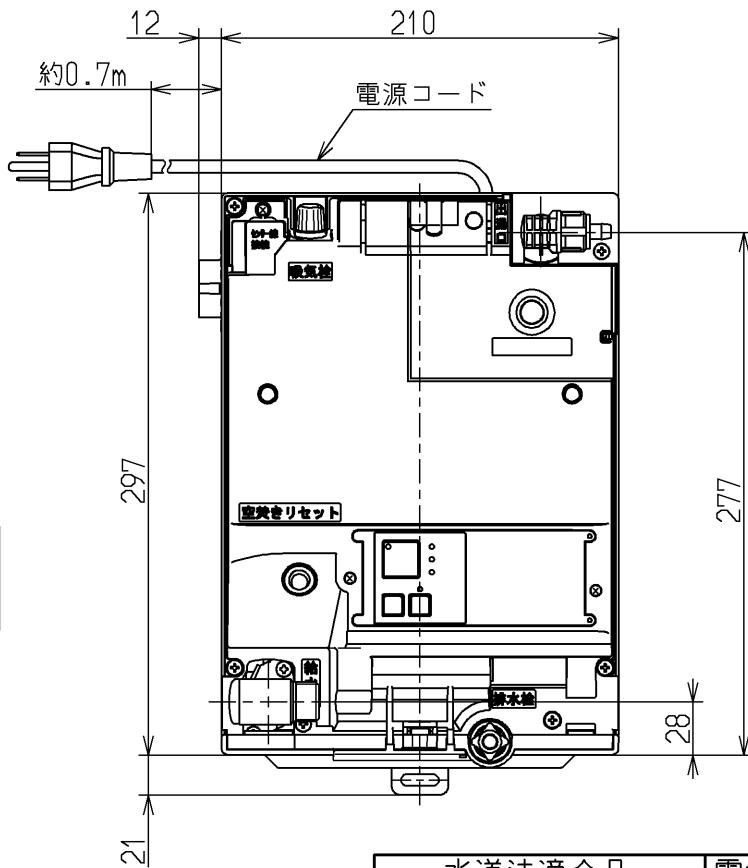
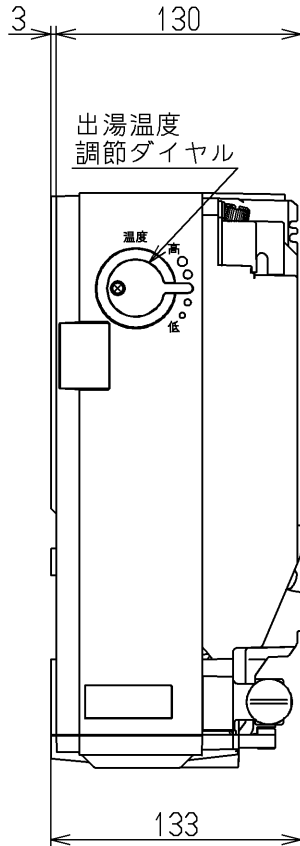
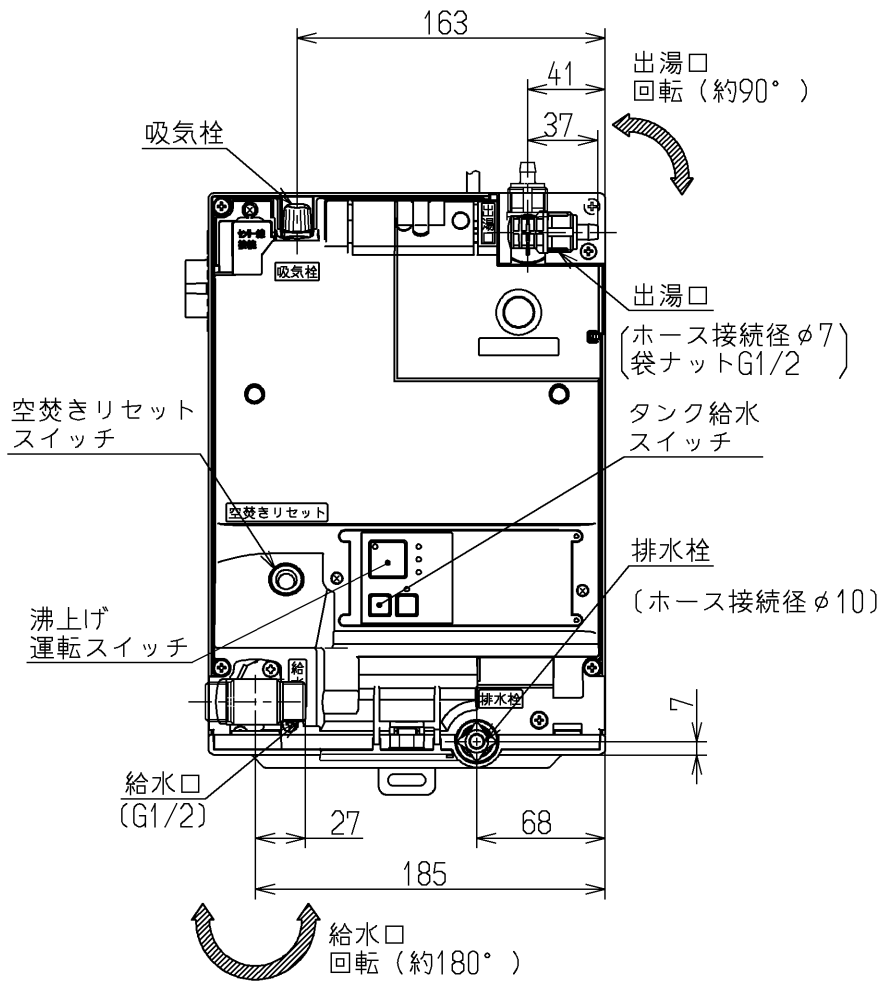



生産中止図面
2014/04

■取付金具詳細図

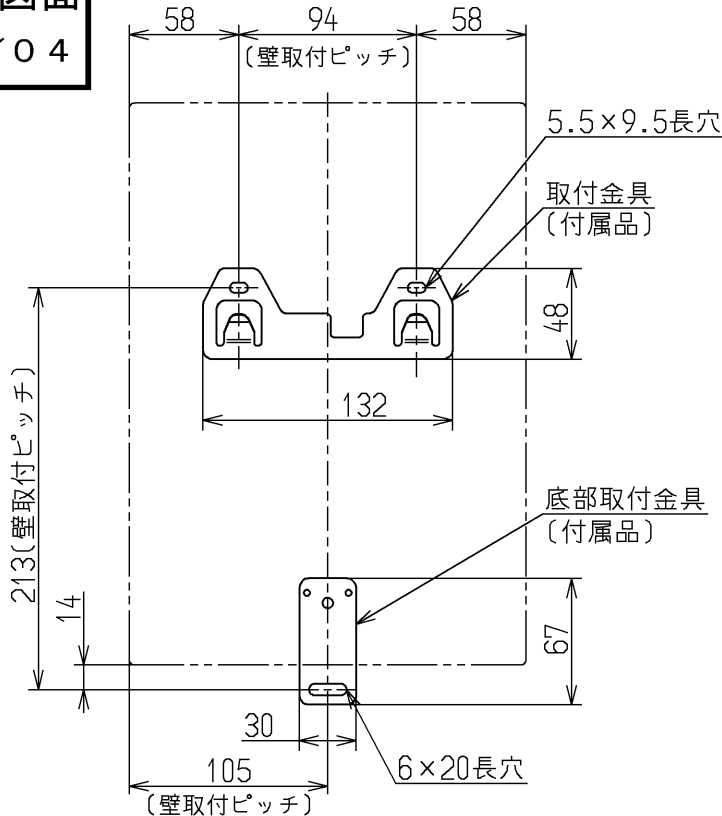

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯 湯 量		約3 L
電 気 関 係	電 源	AC100V (50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A
	定格消費電力	0.6 kW
	電源コード長さ	約0.7 m
外形寸法		約210mm (幅) × 約130mm (奥行) × 約297mm (高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7 kg
水 圧	最低必要水圧 (流動時)	0.07 MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75 MPa
出湯温度 (給水温度15℃時)		約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃	約31～35℃
設定範囲	給水温度約15℃	約32～38℃
の目安	給水温度約25℃	約32～37℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給 水 口		G1/2
出 湯 口		スパウト連結ホース専用接続口 (φ7)
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル)	
	温度ヒューズ	
付属部品		取扱説明書 (保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具, 底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル, 操作位置説明ラベル

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REAM03	
製図 佐藤(直)	検図 片桐	日付 13.03.15	尺度 1 : 4		
備考 RESTROOM ITEM01用				図番 REAM03A1F	