


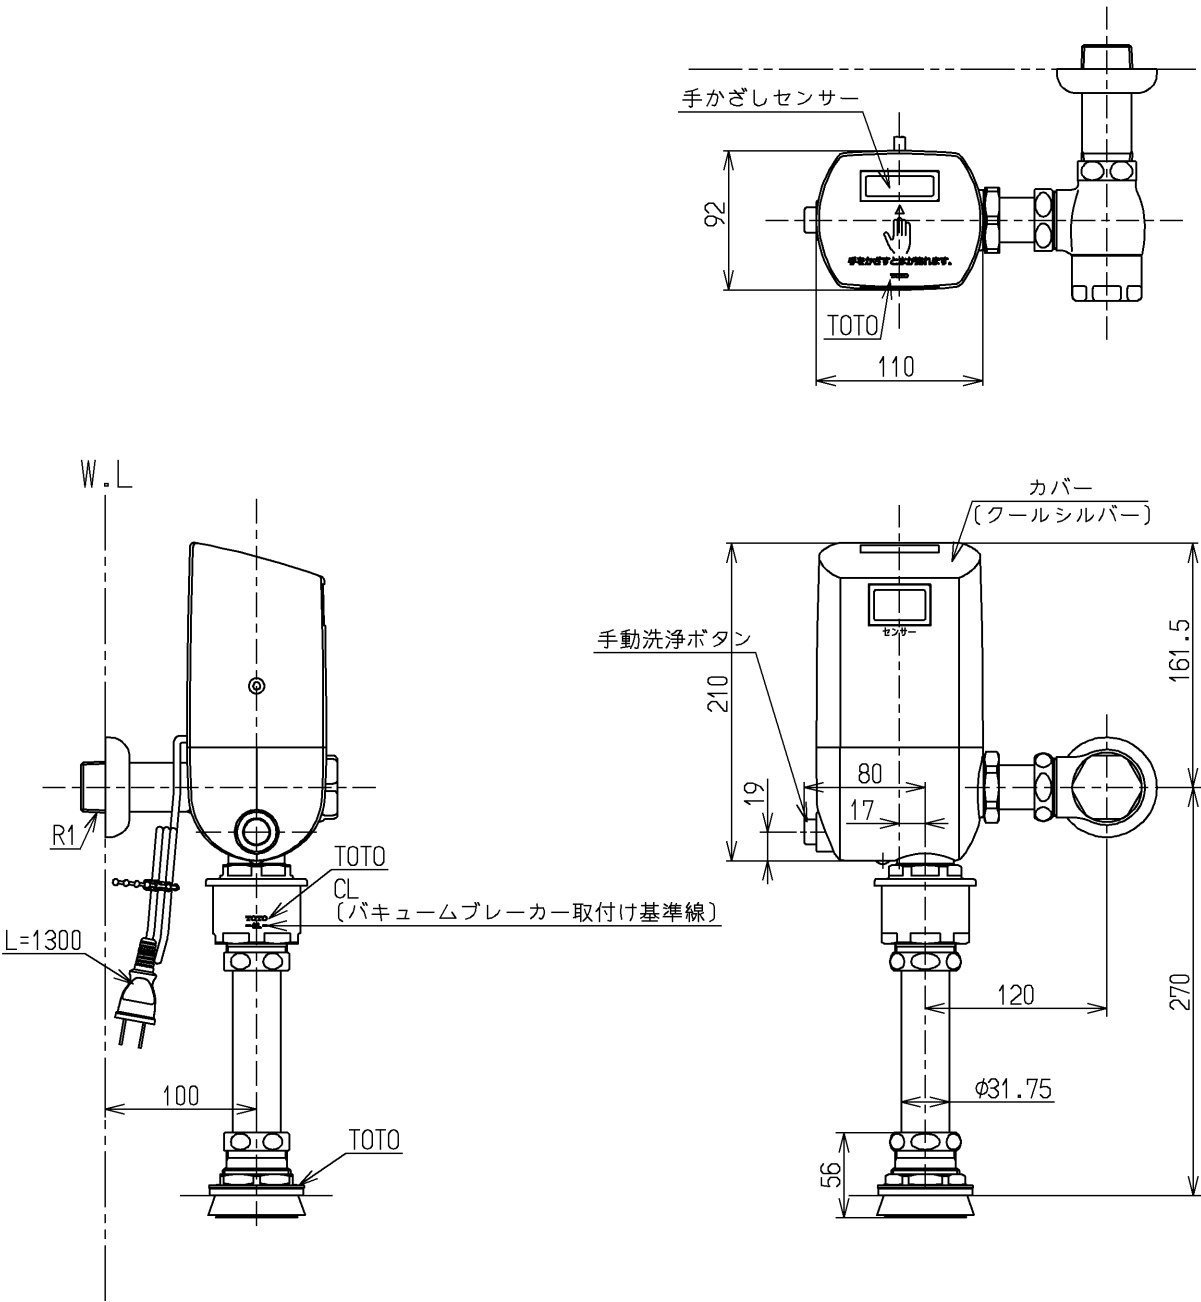

仕様		
用途		パブリック 汚物流し用
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源		AC100V 50/60Hz
手かざし感知距離		110mm(白紙口300mmの場合)
手かざし感知時間		0.5秒間(工場出荷時)(2秒/0.5秒 切替可能)
洗浄水量調節範囲		6～8L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		6L
設備保護洗浄		あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1)汚物流しの洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、汚物流しのあふれ縁から150mm以上上方に設 置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や汚物流しの洗浄不良の原因とな りますのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品				名称	
製図		検図	日付	単位	自動フラッシュバルブ・VB付右給水 大便器洗浄弁25(汚物流し用)
依町		大蔵	12.10.22	mm	
備考		松尾	尺度	1:5	図番
再生水仕様品、SK330C型用					
					TEF21SAPX