

生産中止図面

2024/9/4
1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 φ4×30(4本)

ねじ長 φ4×30(3本)

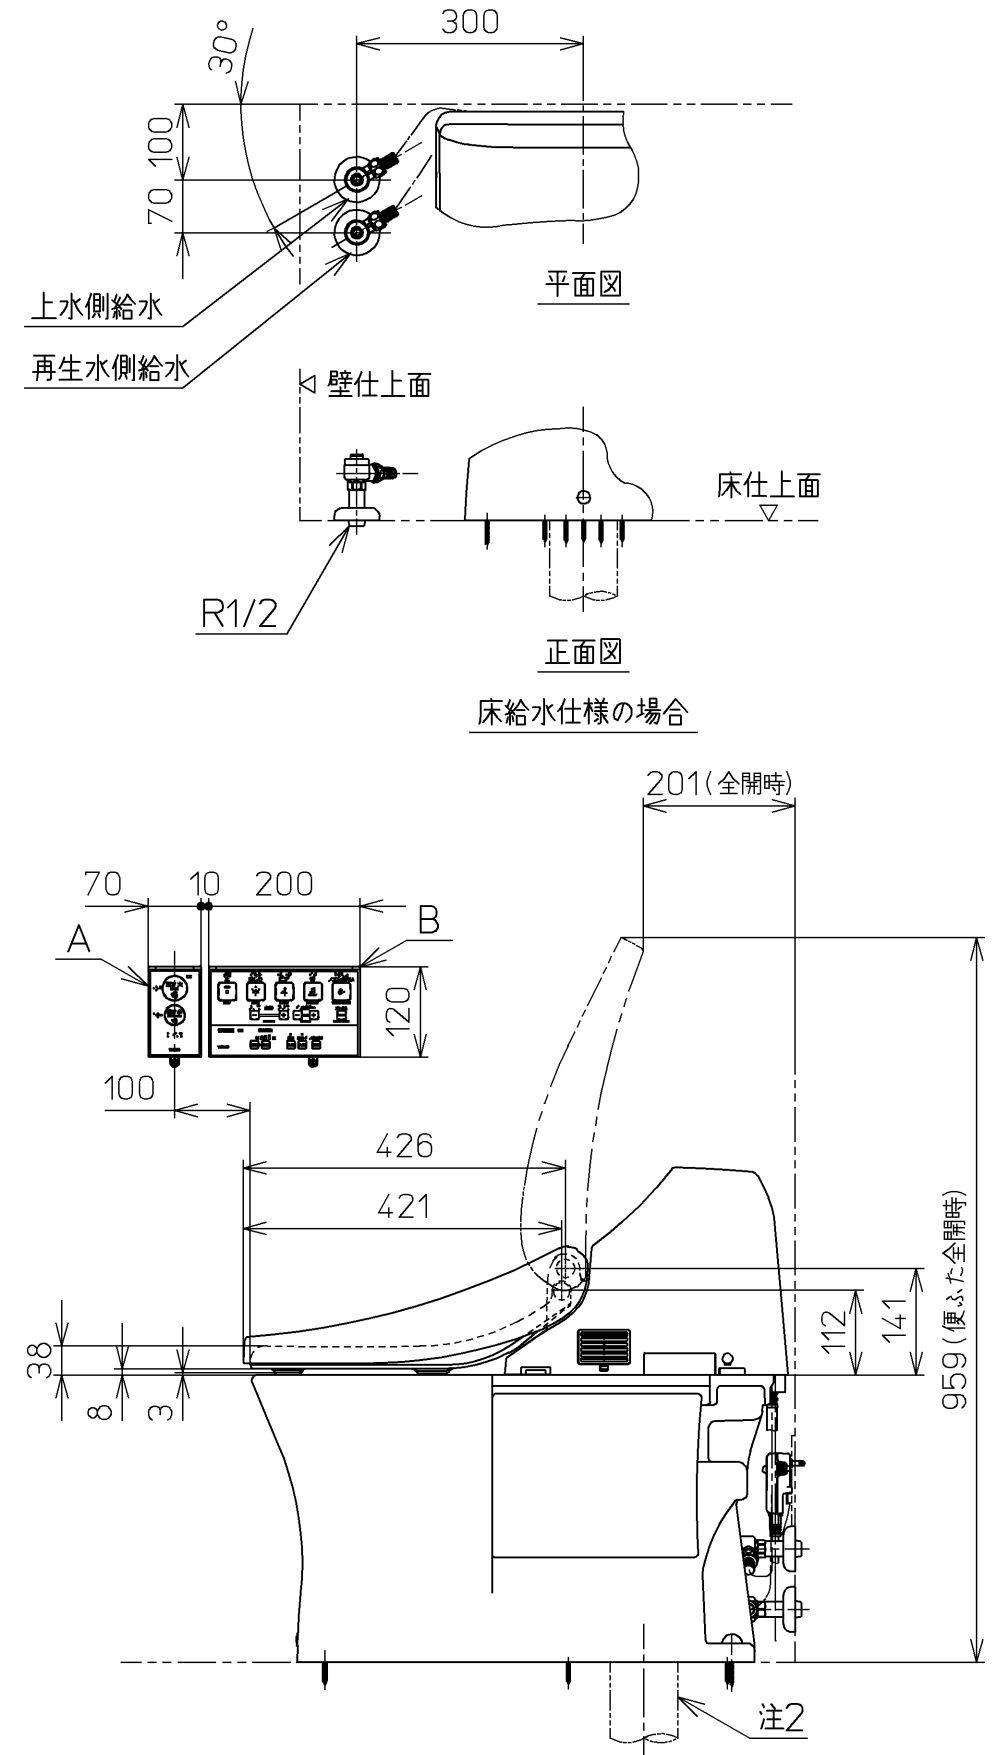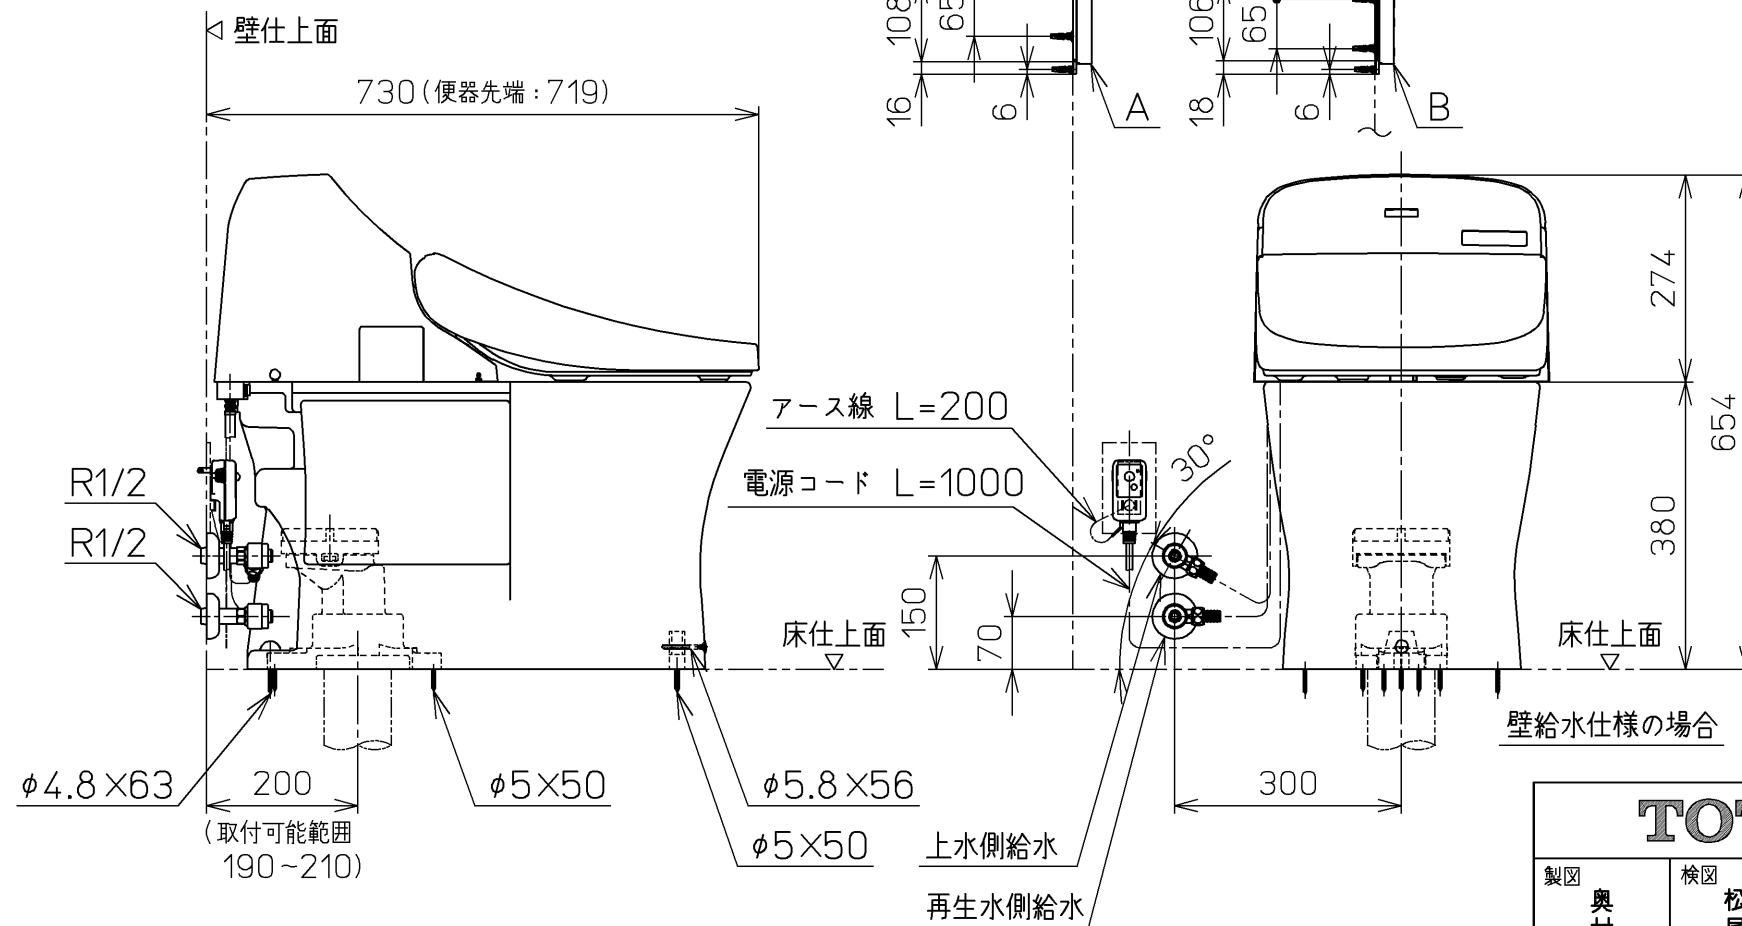

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器パブリック向け
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-15 尺度 1 : 10	品番 CES957ST15
備考 一般地・流動兼用，S排水 擬音装置付き		機能部：TCF957SV15 陶器部：CS873B	図番 CES957ST15_A0100
A3		ページNo.	1-1 (改)