
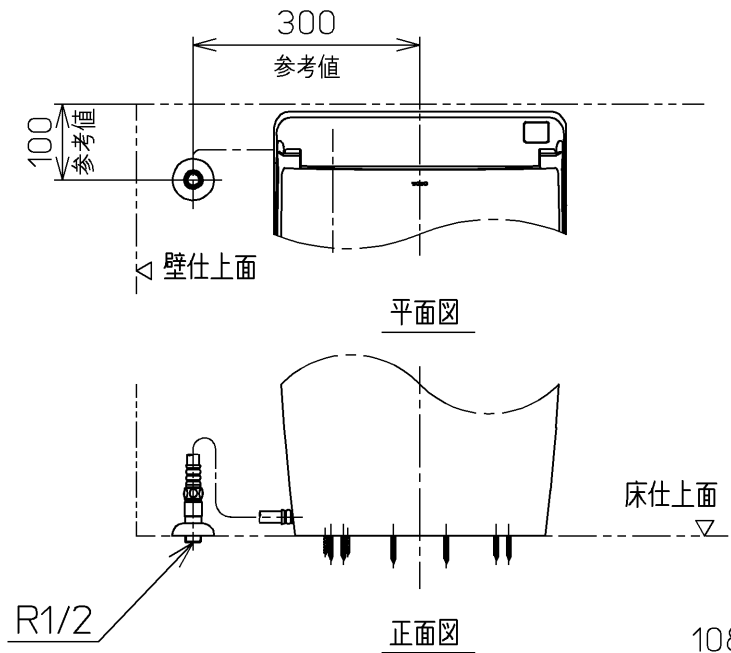


生産中止図面






2024/000

- ・定格電圧AC100V-1268W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- ・窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ・給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ・便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ・製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ・電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ・本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- ・注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ・温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。
- ・リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
- ・(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)
- ・※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

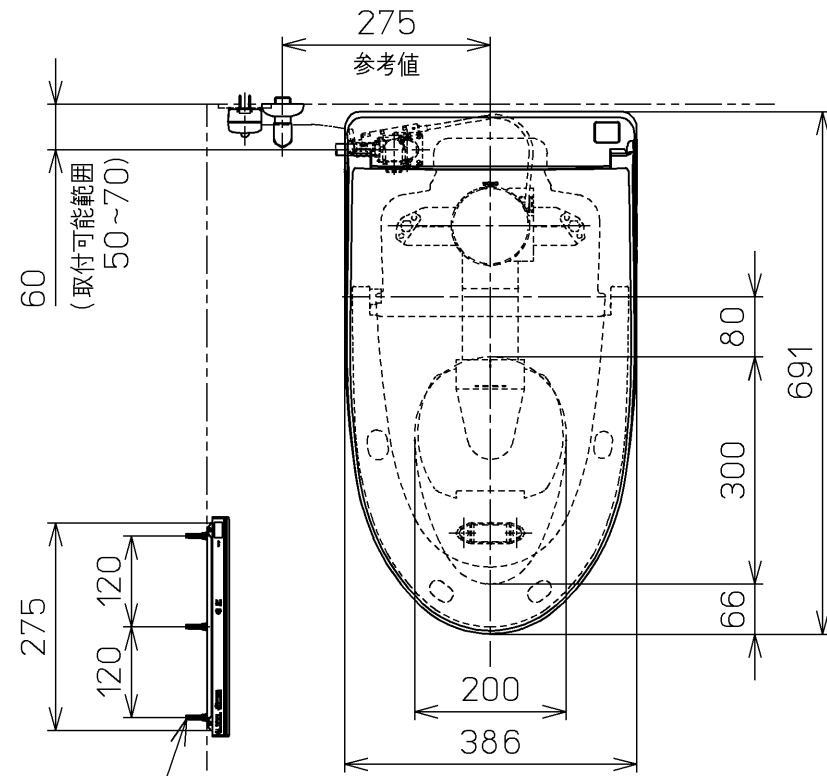

108(便ふた全開時)
101(便ふた全開時)
63※1

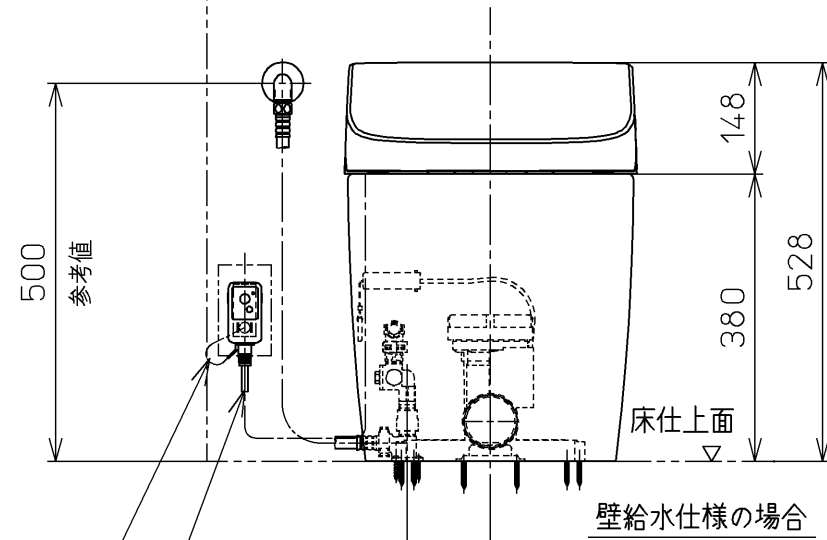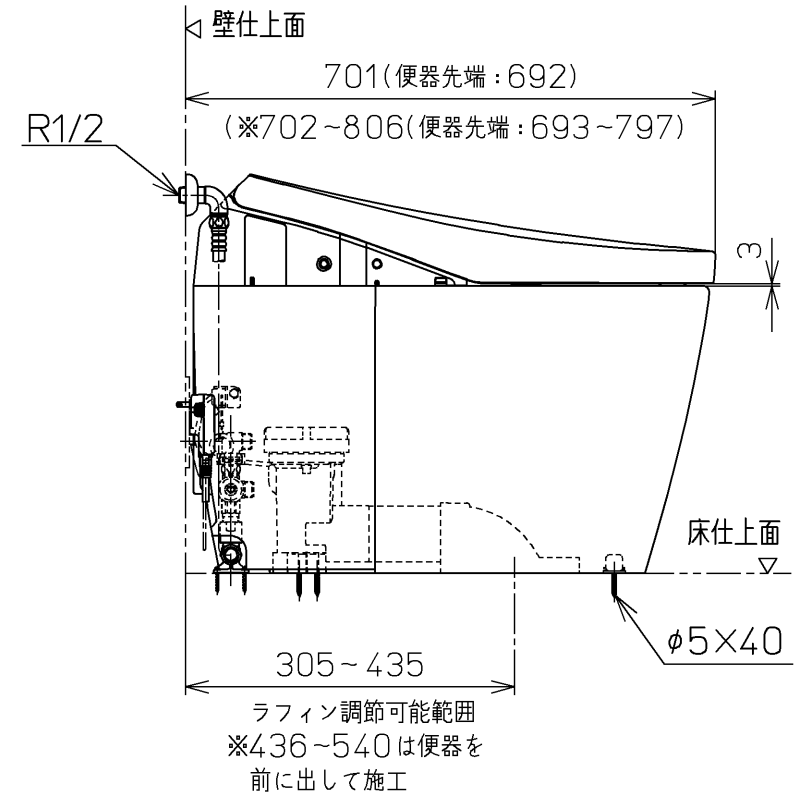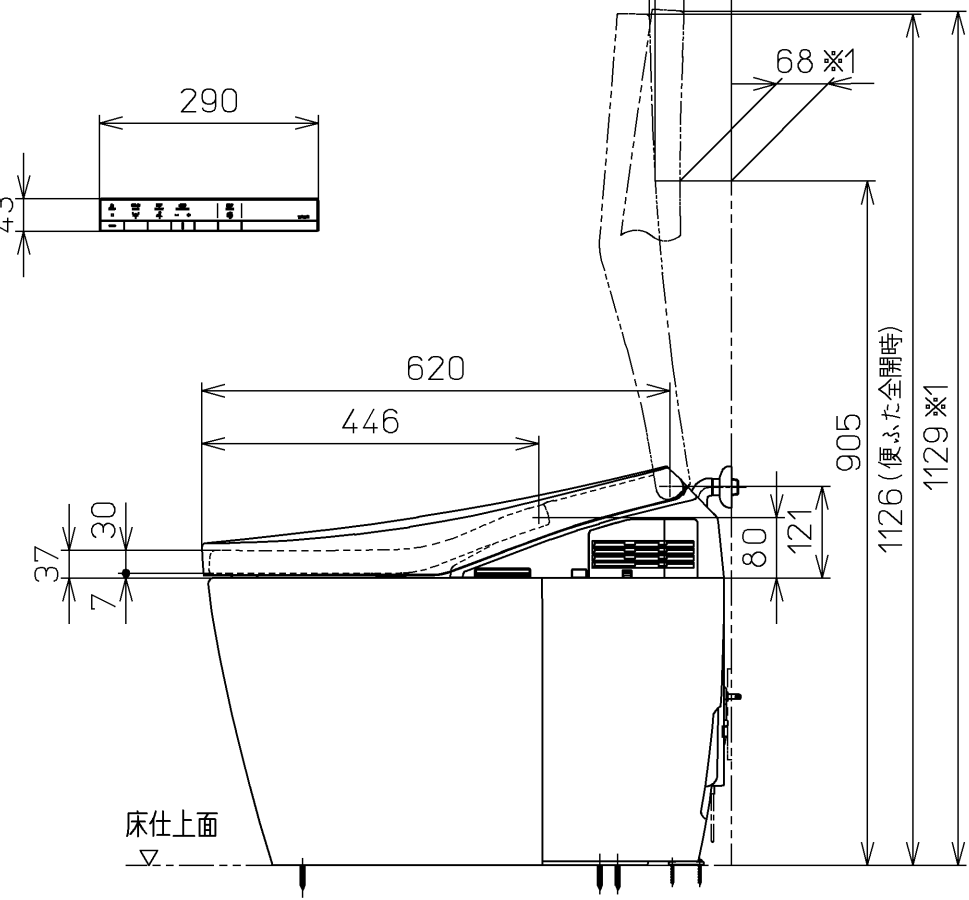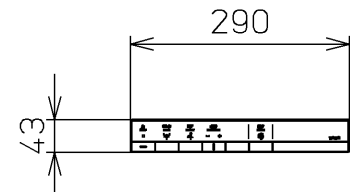

110 (取付可能範囲 100~120)
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番	CES9788MWP	
備考 AH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番	CES9788MWP=A0101	
A3		ページNo.	1-1	(改)		