

生産中止図面

2011/03

<特注仕様>

1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格: AC100V-414W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上面同一

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

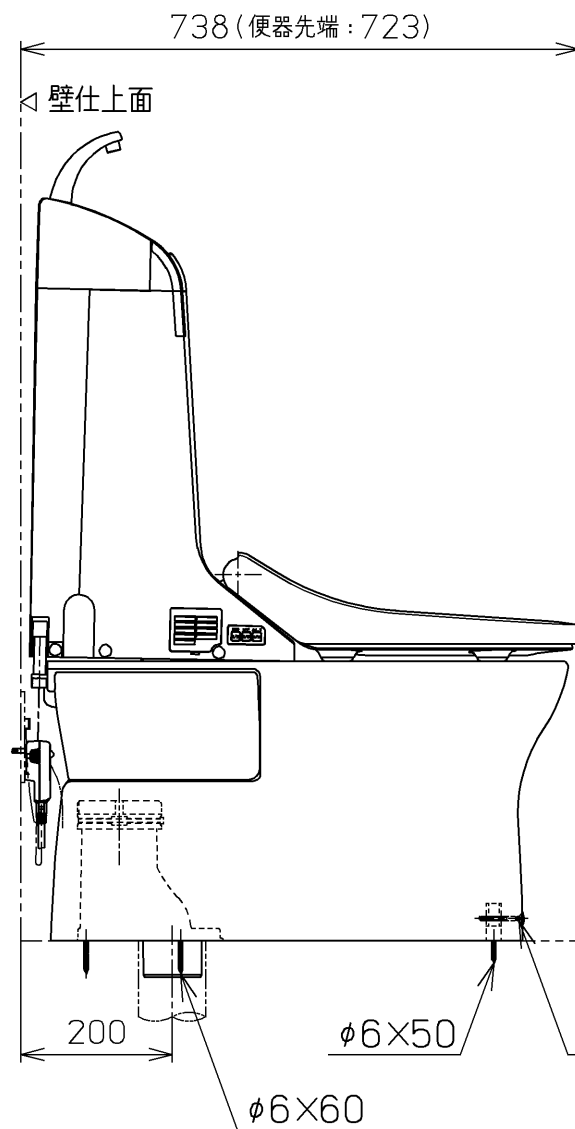

ねじ長 φ4×30(3本)



給水取り出し位置

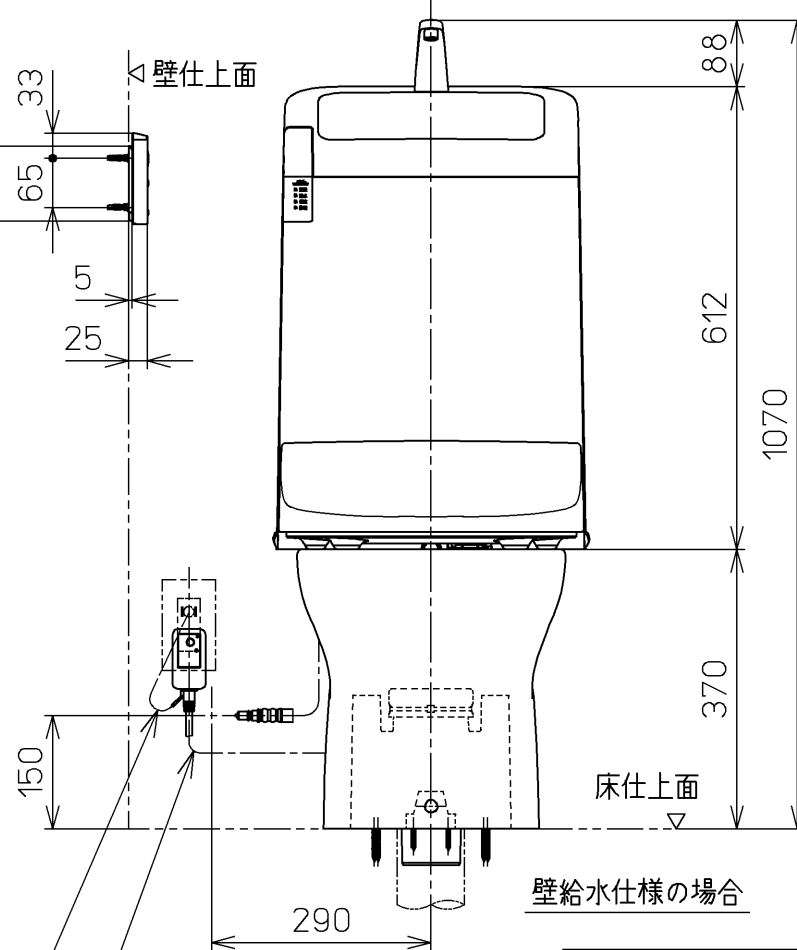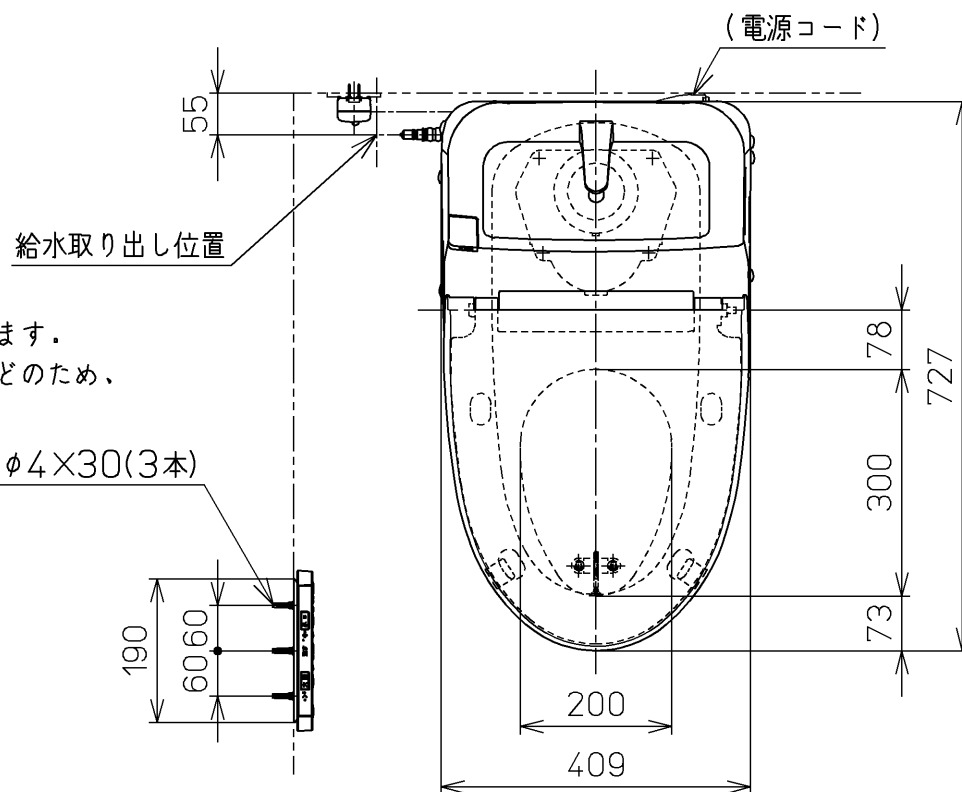


床仕上面

アース線 L=200

電源コード L=1000

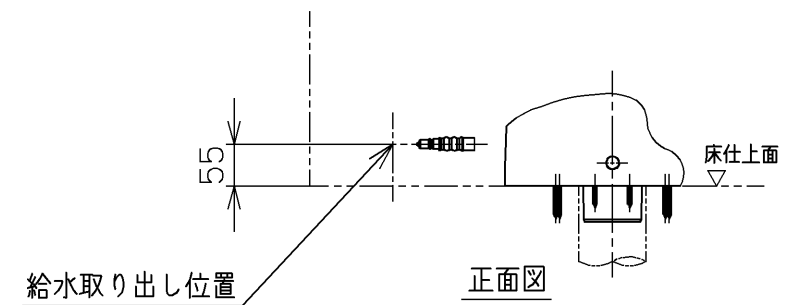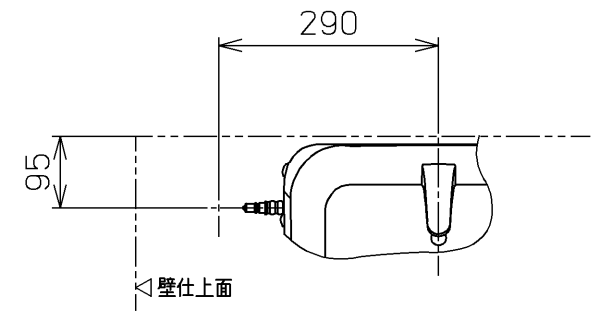

床給水仕様の場合

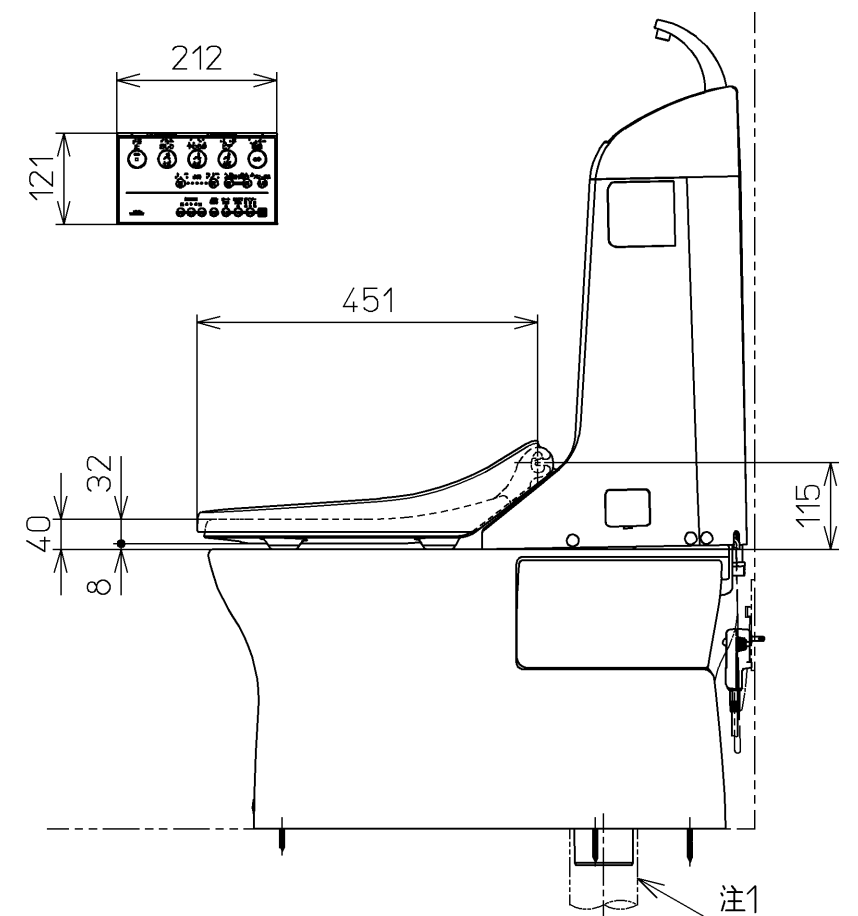

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 08-02-18	尺度 1 : 10	品番 CES9063LERT27
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9063LERV27 陶器部: CS983B		図番 CES9063LERT27_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)