

2012 ~~特注仕様~~

2012 ~~★~~特注仕様>

- *定格：ウォシュレット AC100V-324W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。


注1：左給水専用です。

*塩ビ排水管は別途手配要


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

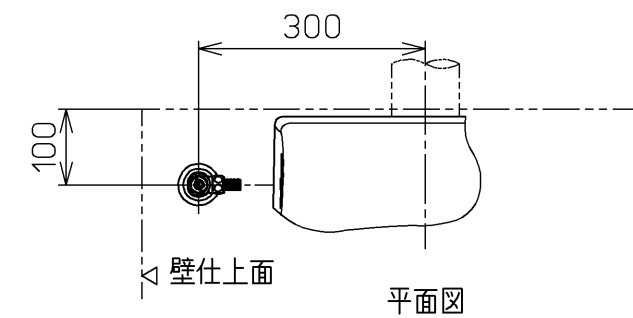

平面图

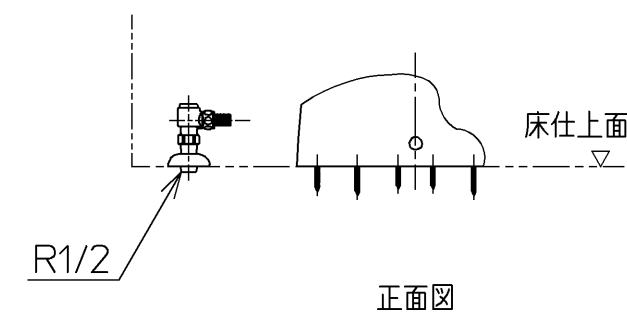

正面図

床給水仕様の場合

別途手配


電源電線：600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番


リモコン取付用施工部材

· 乾式 · 湿式丁法壁用

・パーティション用

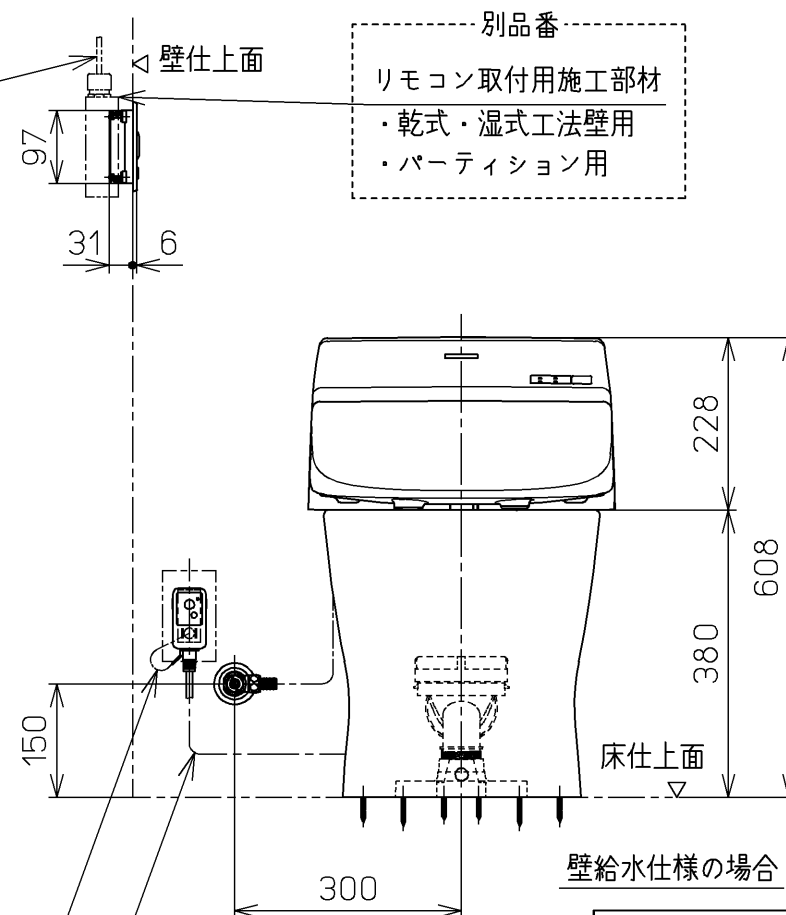

壁給水仕様の場合

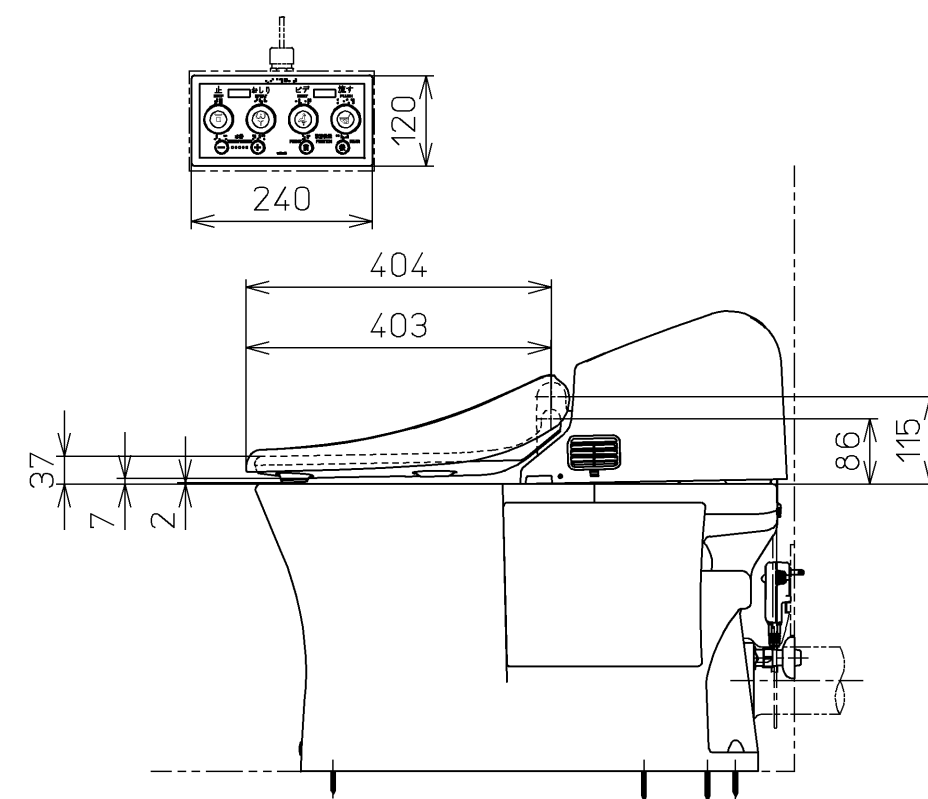

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-25	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用，P排水		機能部：TCF9411V31 陶器部：CS820BP		品番 CES9411PT31
				図番 CES9411PT31_A0102

A3

ページNo.

1-1

	(改)
--	-----

△