

生産中止  
2015/01

- ※定格：AC100V-321W 50/60Hz  
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の





取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、

約150mm以上の空間を確保してください。



注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから  
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(4本)


ねじ長 φ4×30(2本)

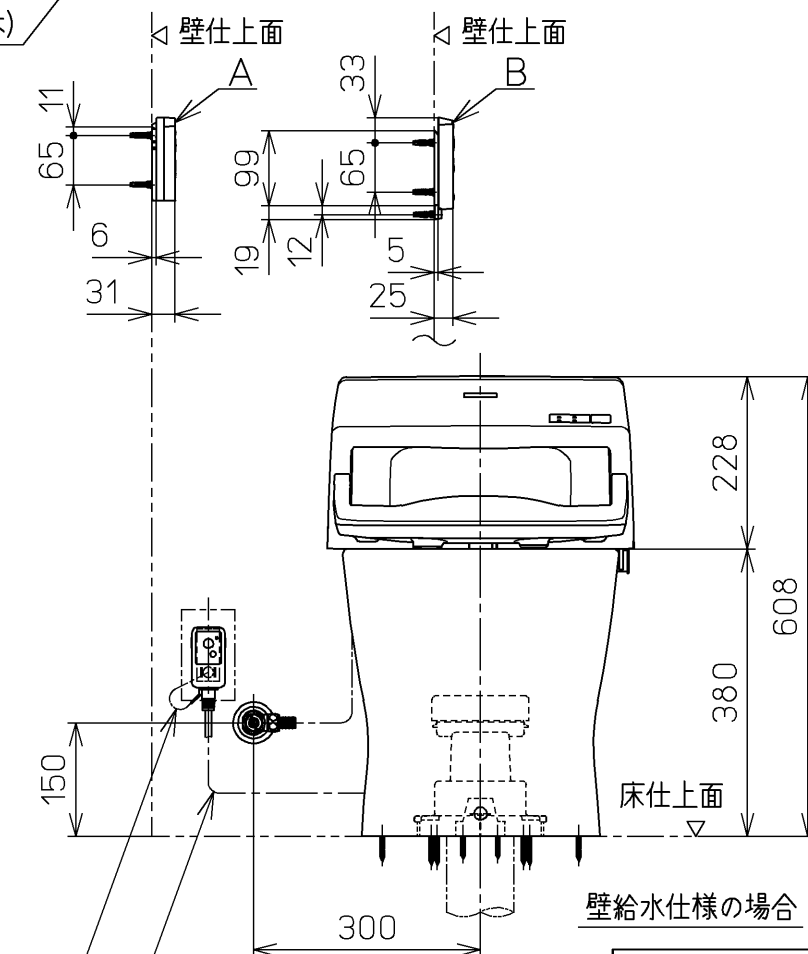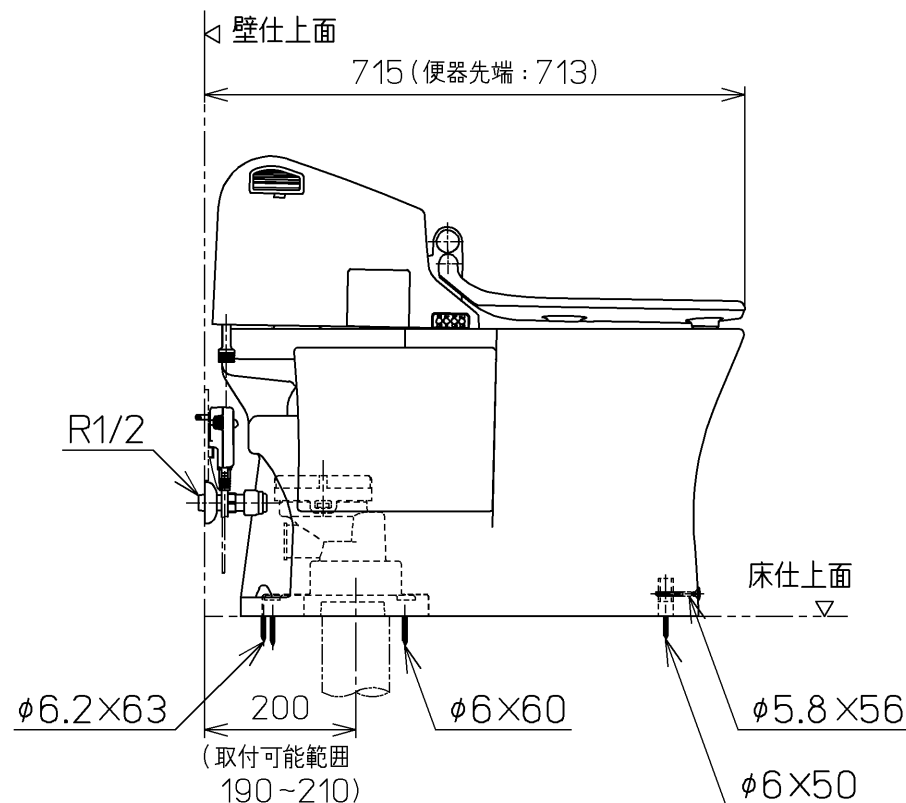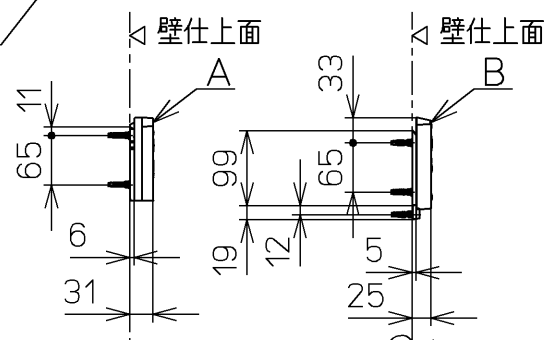

電源コード L=1000  
アース線 L=200

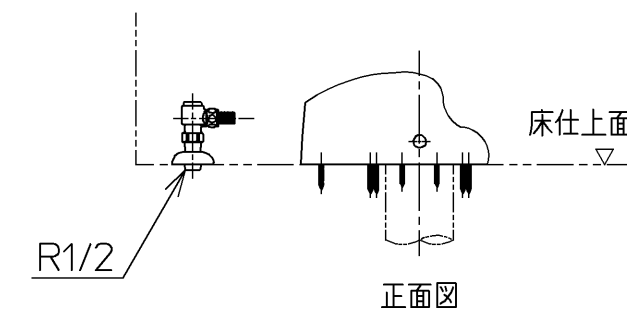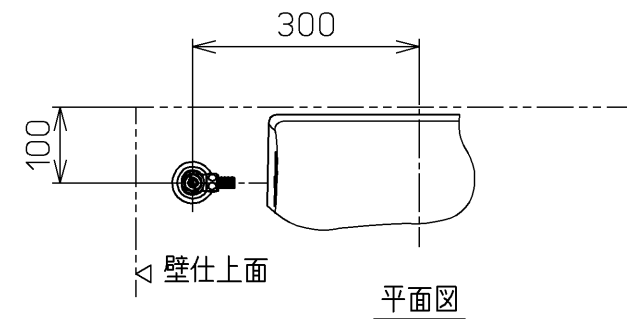

床給水仕様の場合

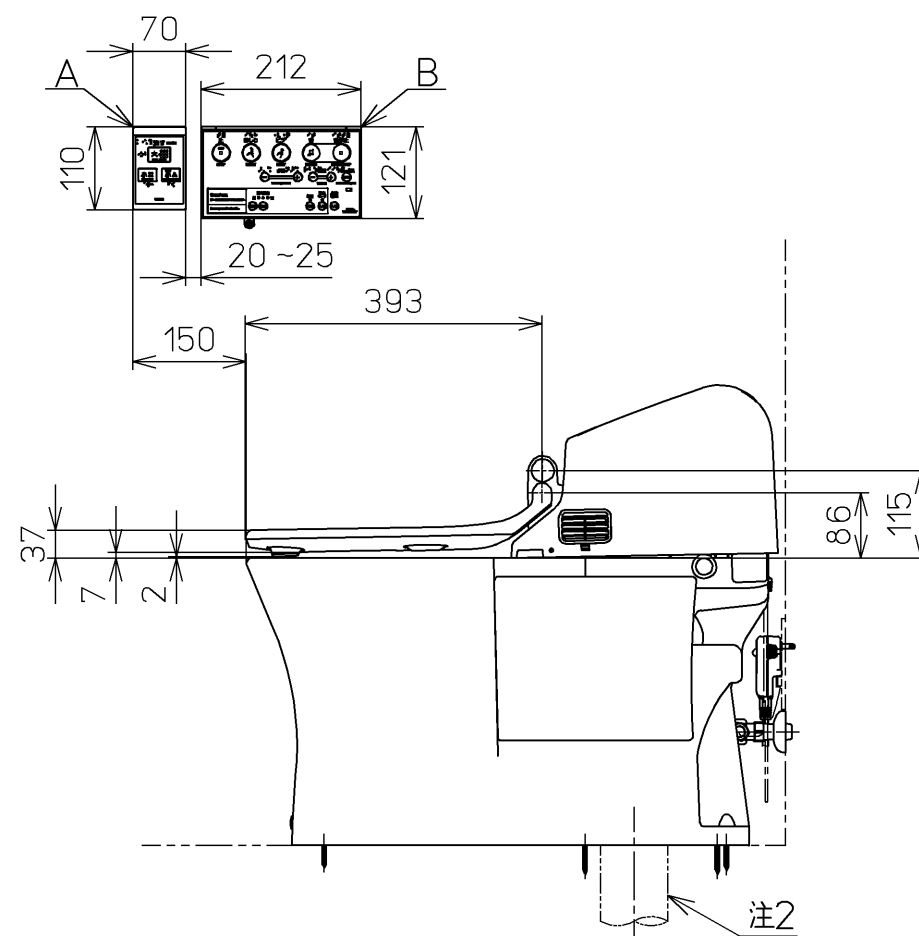

|                                     |             |                            |              |                        |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                |             |                            | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>有馬                            | 検図<br>田代 秋吉 | 日付<br>11-12-27             | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES953T6         |
| 備考<br>パブリック向け(音姫内蔵)<br>一般地・流動兼用、S排水 |             | 機能部：TCF953V6<br>陶器部：CS823B |              | 図番<br>CES953T6_A0106   |