

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。



*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。






*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

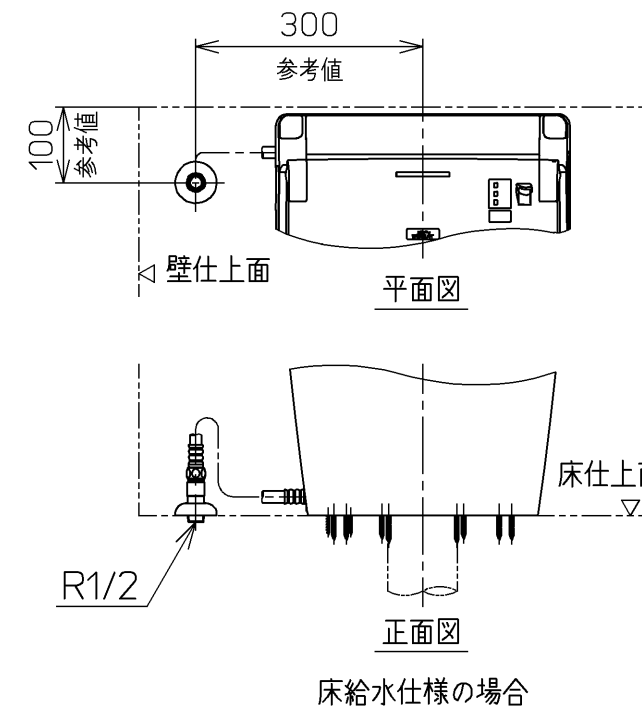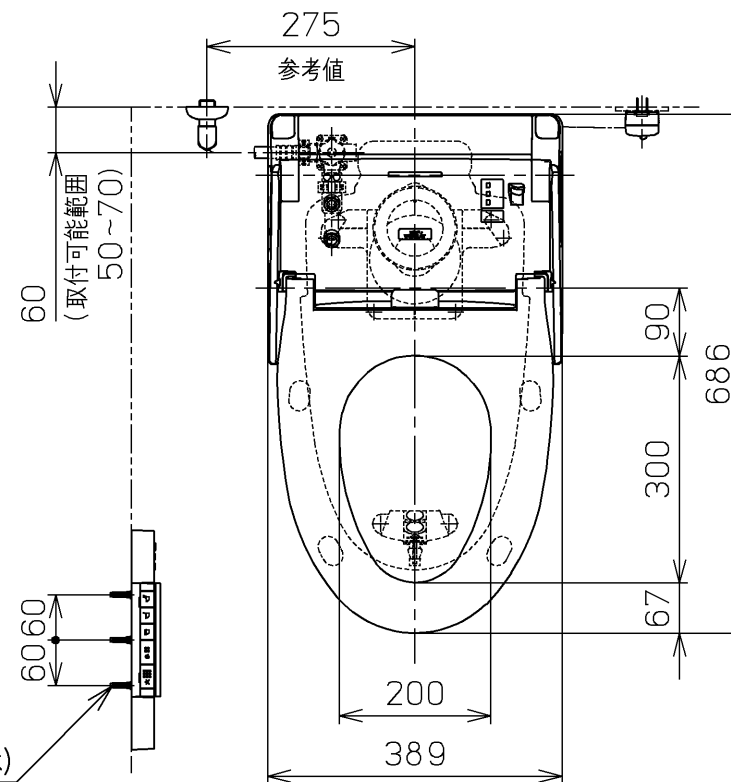

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

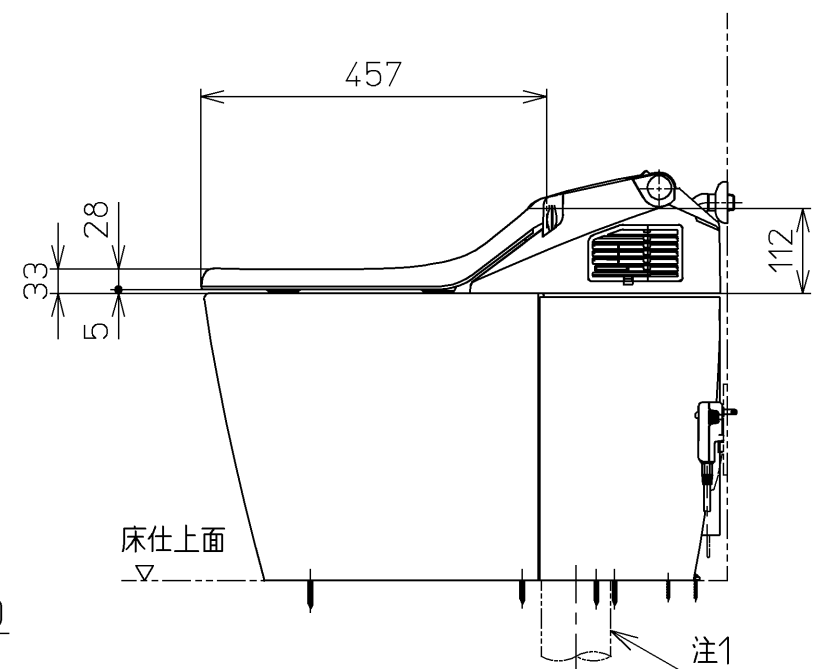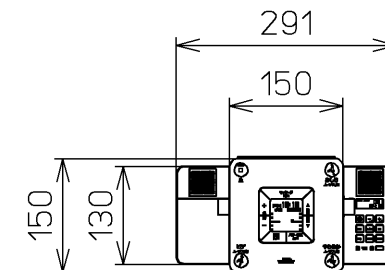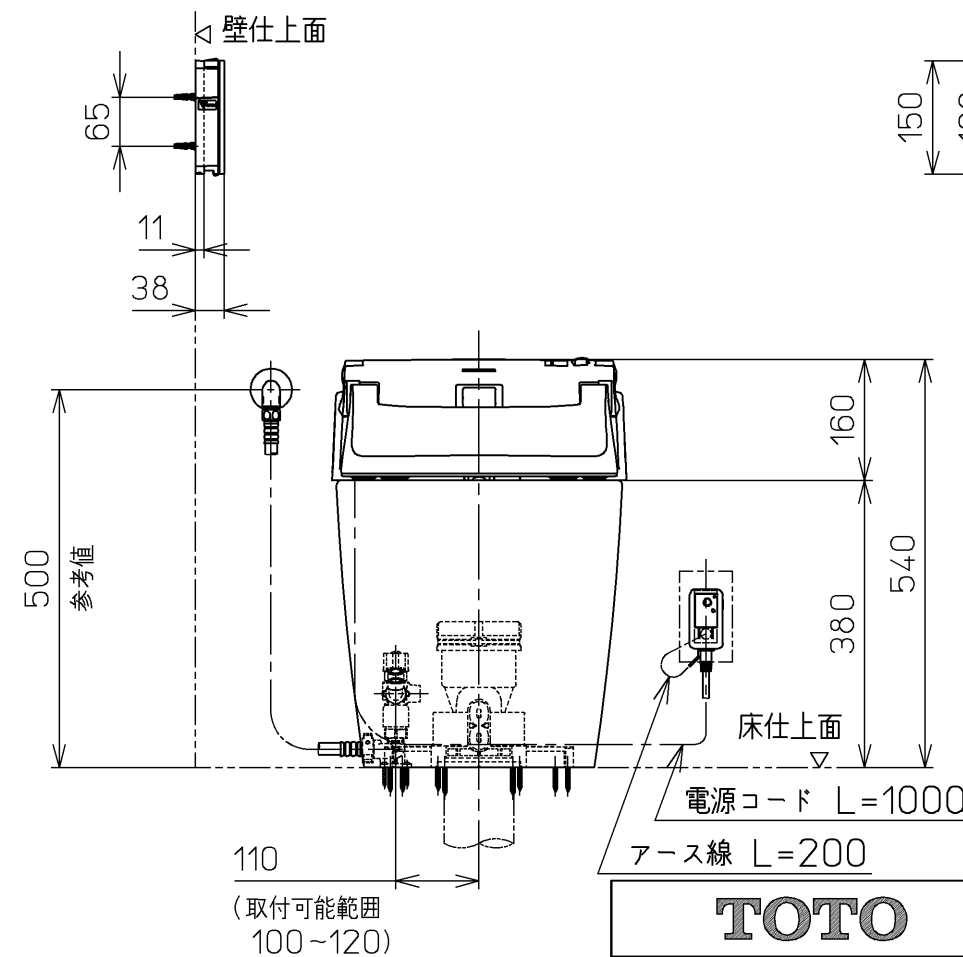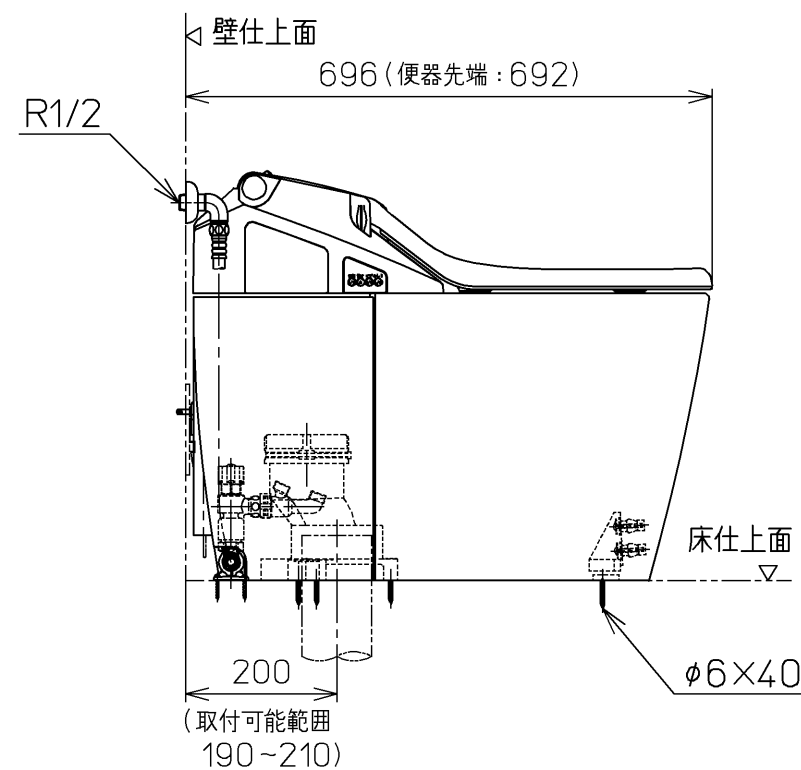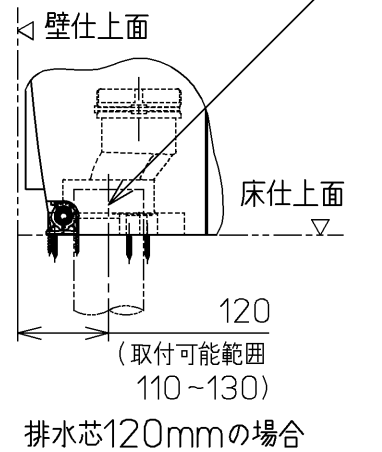

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783FCYT6
南	安達 合田	08-04-18	1 : 10	図番	CES9783FCYT6_A0101
備考		機能部：TCF9783CYV6		ページNo. 1-1	
ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		陶器部：CS967BF		(改)	

A3

△