

生産中止図面

2005/02

<特殊内容>

- 1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2. 系統給水方式

\*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください







- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

\*便器排水芯が451~540mmの場合は、便器を前に出して  
施工可能。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

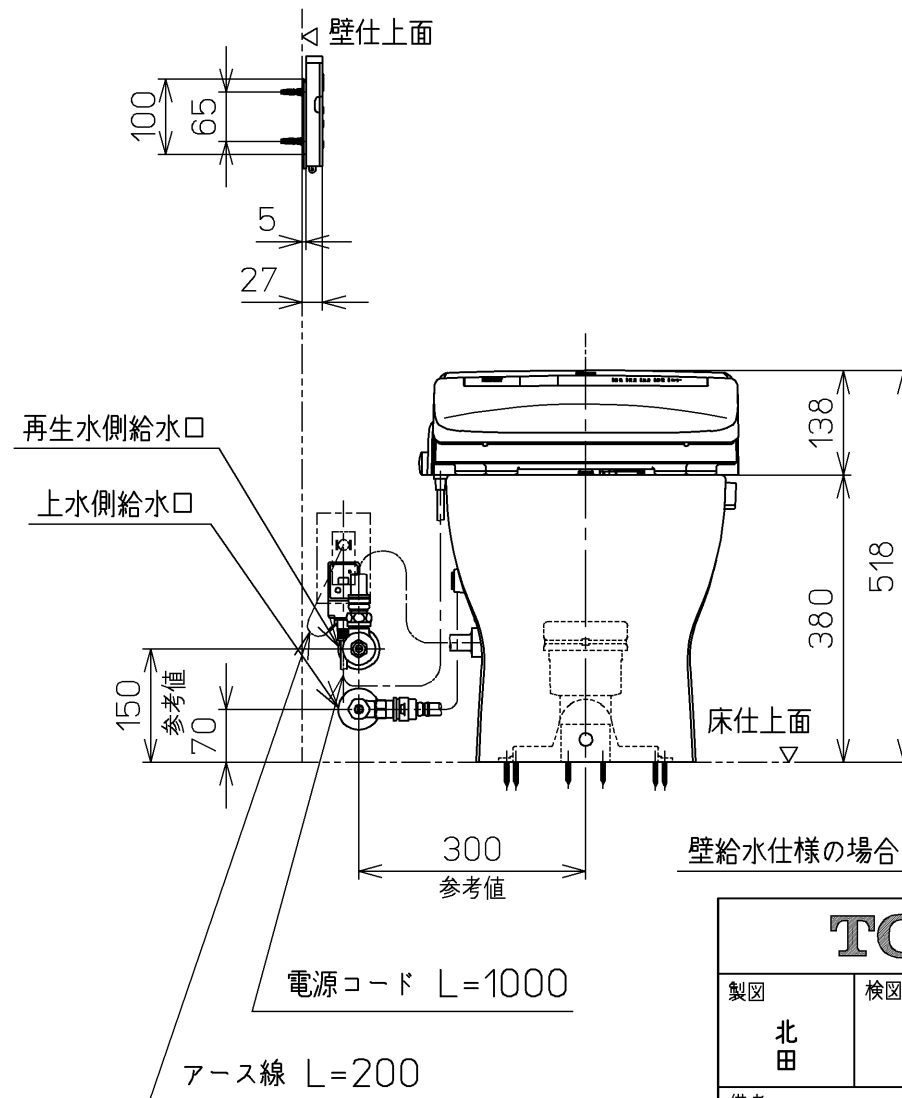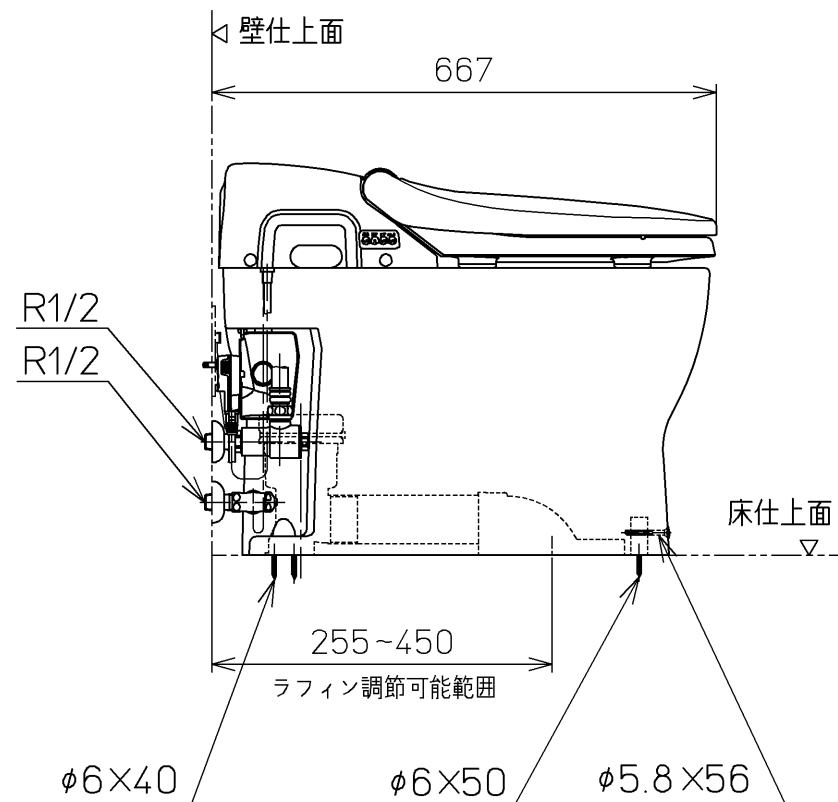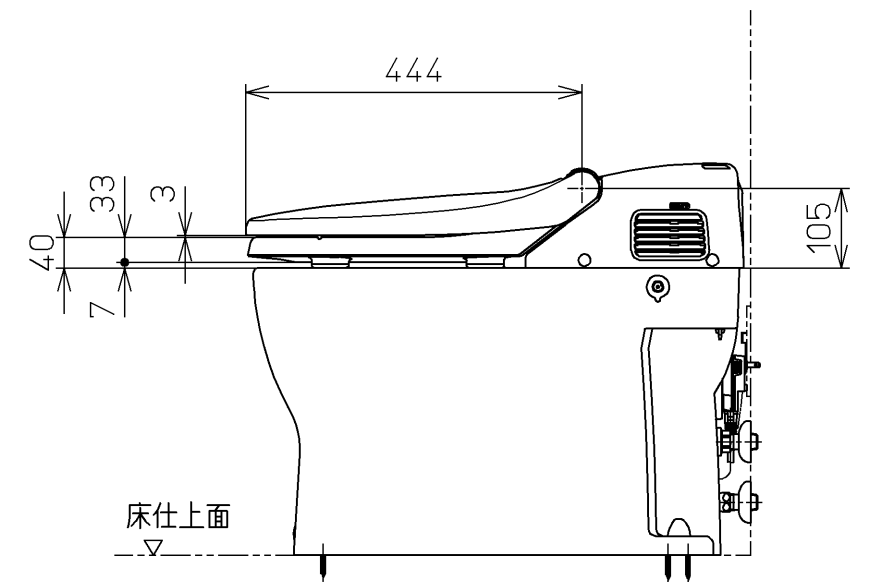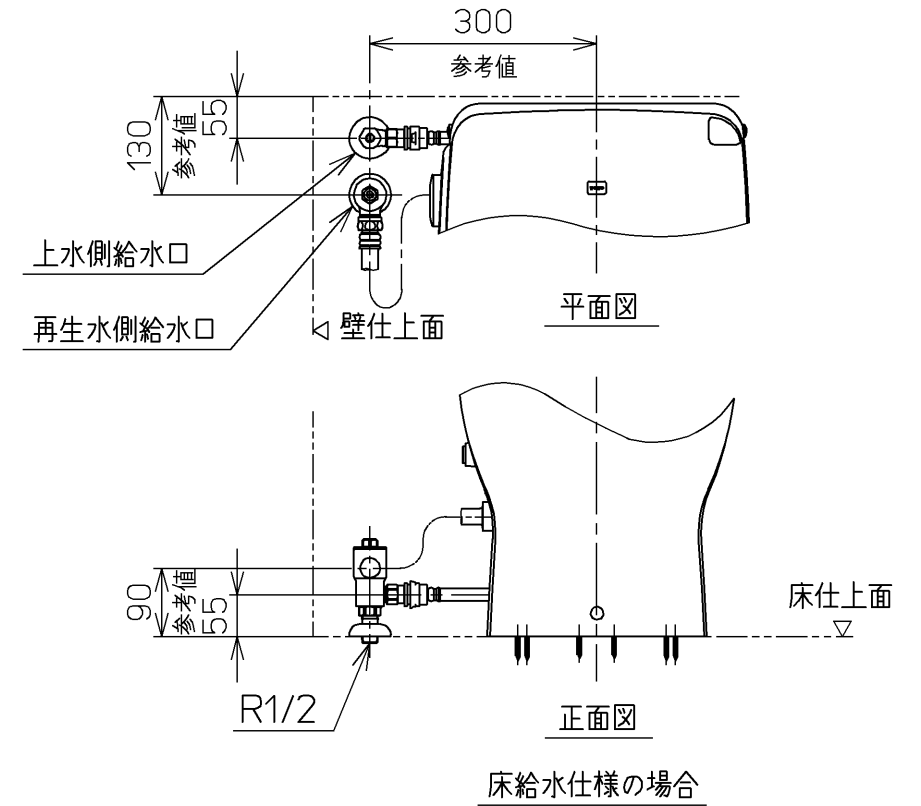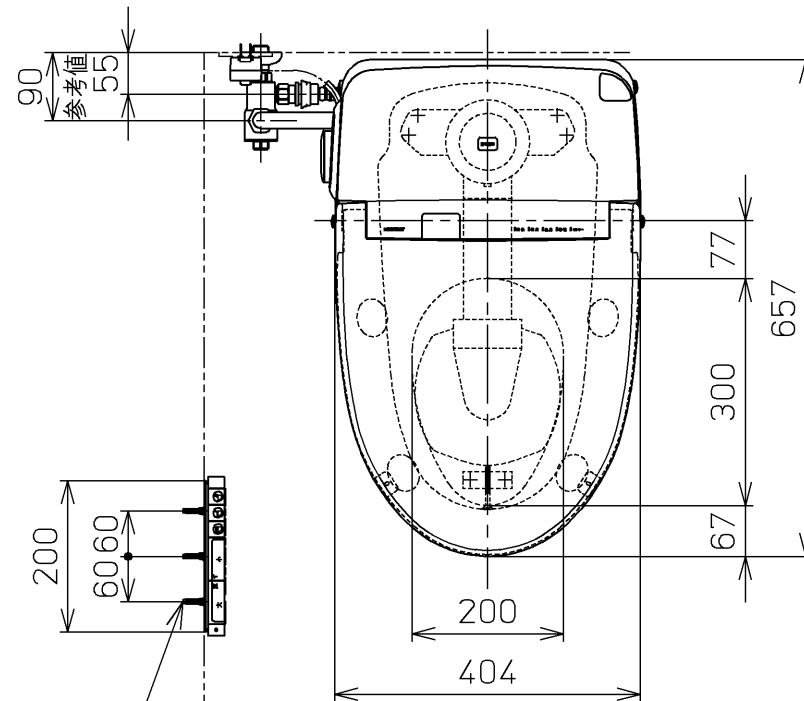

|                                                  |             |                                  |              |                         |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                             |             |                                  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>北田                                         | 検図<br>藤原 中山 | 日付<br>05-03-15                   | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9581MT15       |
| 備考<br>ネオレストSD3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用・S排水<br>リモデルタイプ |             | 機能部：TCF9581V15<br>陶器部：CS951BM T1 |              | 図番<br>CES9581MT15_A1000 |
| A3                                               |             | ページNo.                           | 1-1          | (改)                     |