

生産中止図面
2006/02

<特殊内容>

- 1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください



- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

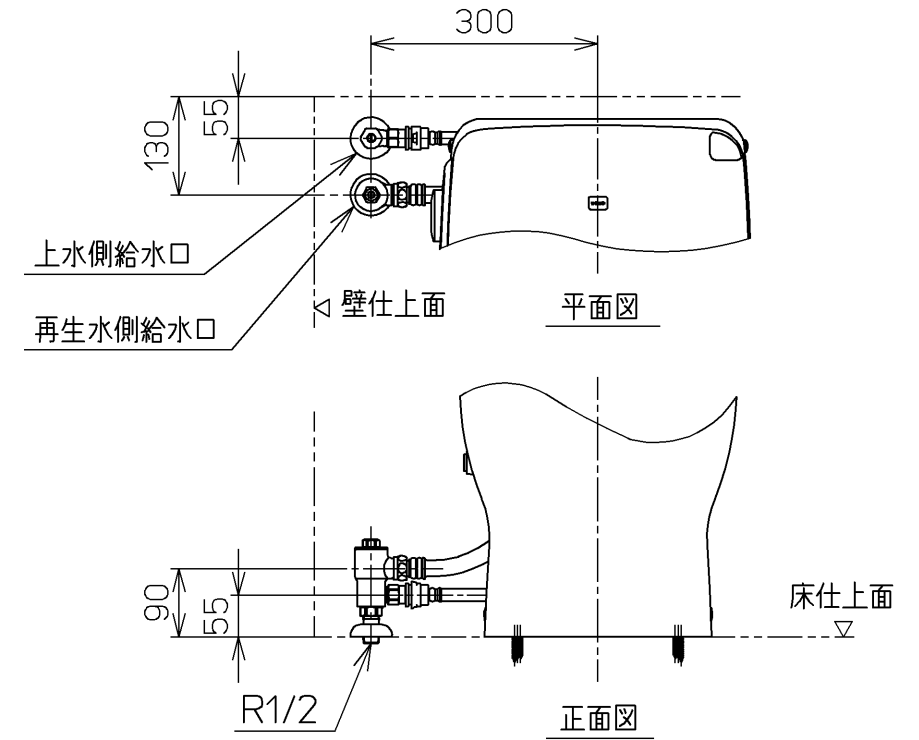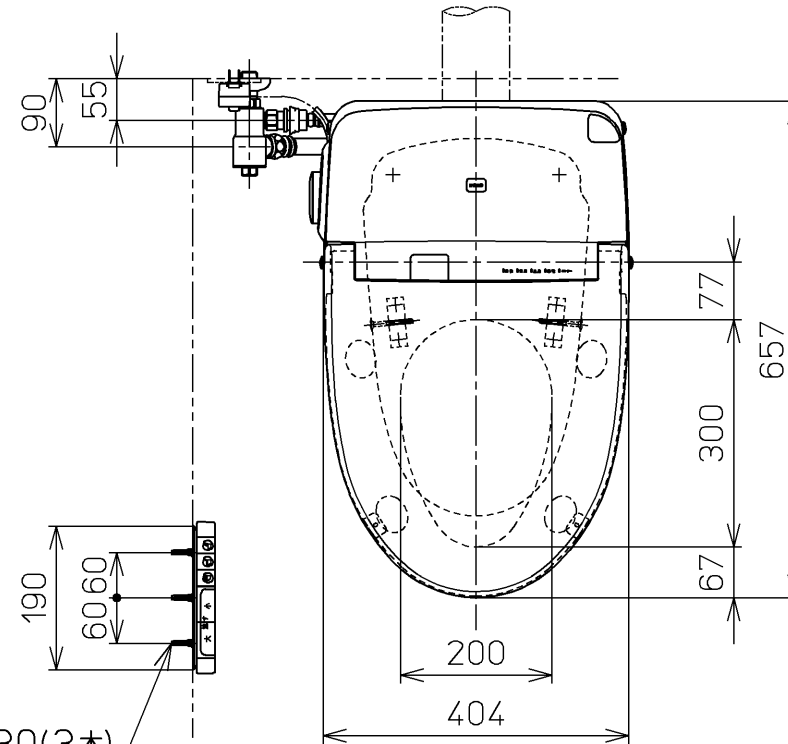

床給水仕様の場合

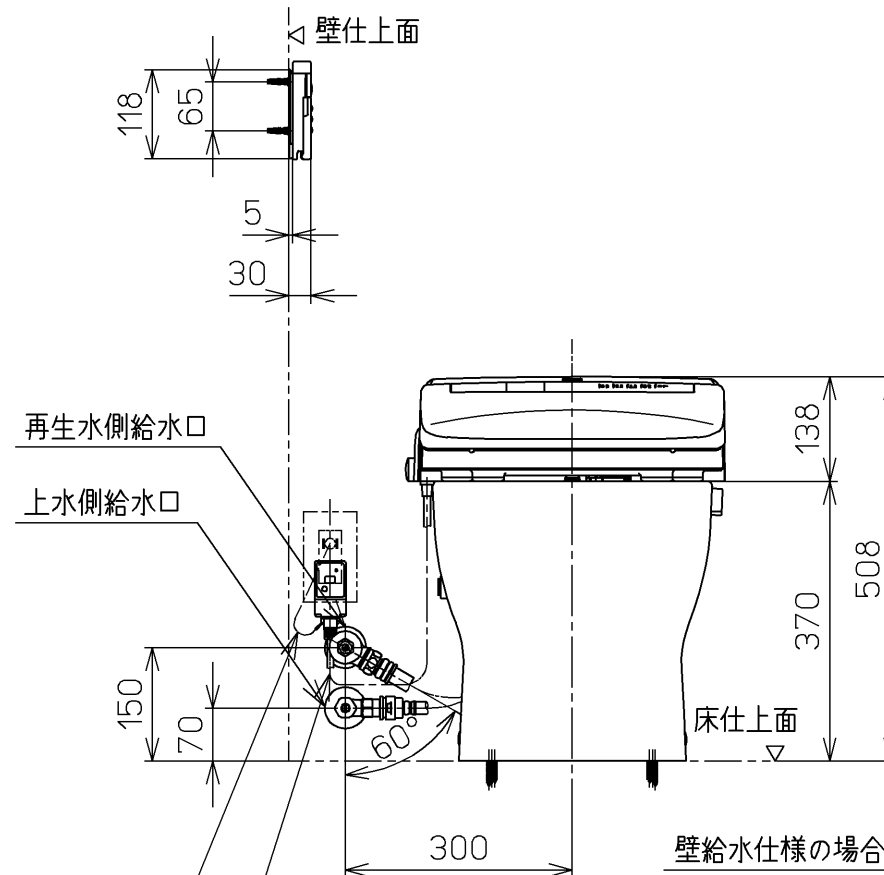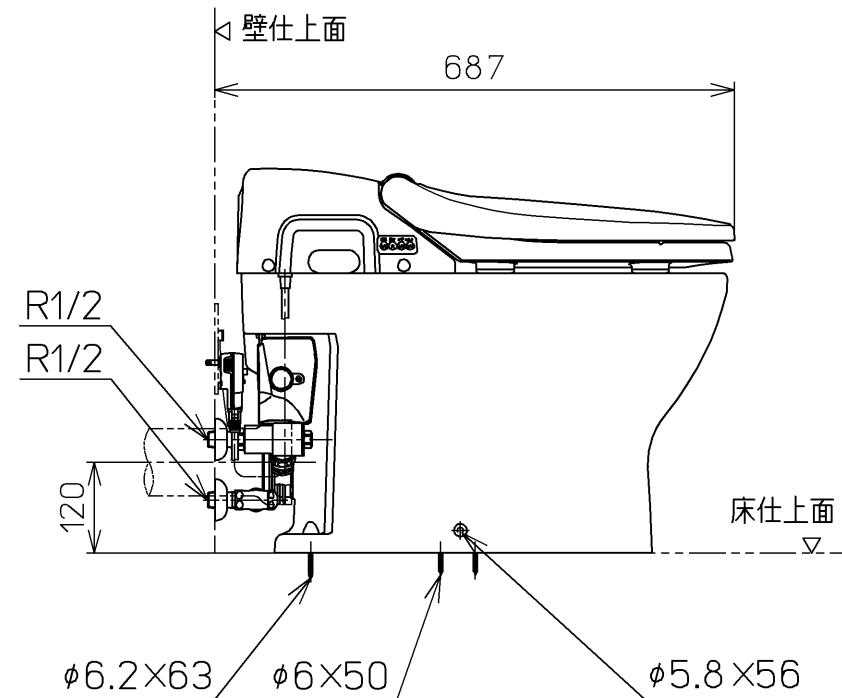

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称
製図 北田	検図 藤原 中山	日付 04-12-07	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES981PT15
機能部：TCF981V15 陶器部：CS365BP T1				図番 CES981PT15_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)