

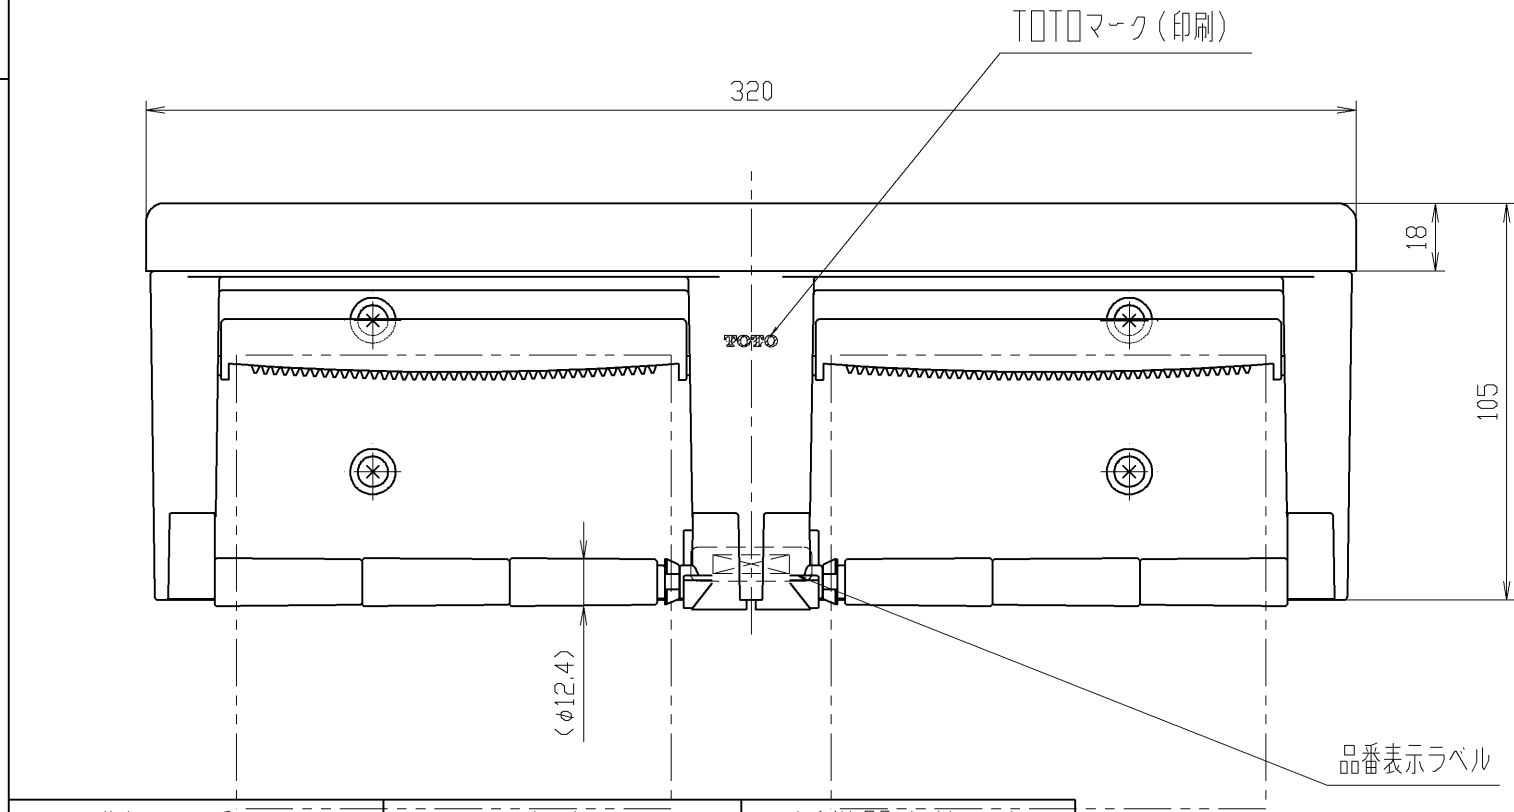


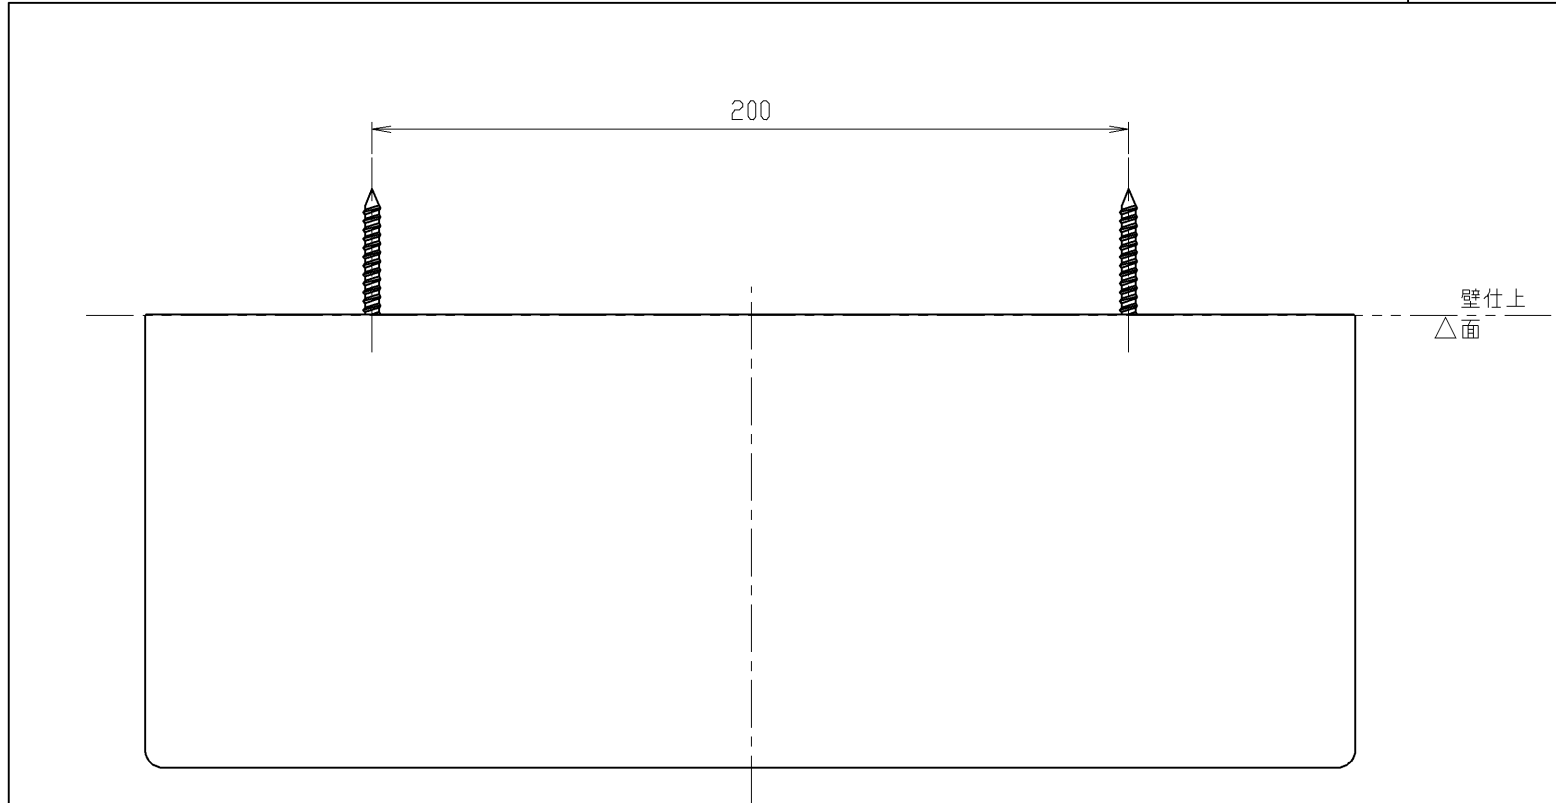

製品品番	棚色	紙巻器本体の色
YH601FM #NW1	#NW1 (ホワイト)	#NW1 (ホワイト)
YH601FM #ML	#ML (ミルベージュ)	#NW1 (ホワイト)
YH601FM #MW	#MW (ダルブラウン)	#NW1 (ホワイト)
YH601FM #NR2	#NR2 (ナチュラルウッド)	#NW1 (ホワイト)
YH601FM #DR2	#DR2 (ダークウッドA)	#NW1 (ホワイト)

- 機能
 - 立ち座りラック棚付 (耐荷重 600N)
 - ワンハンドカット機能付
- 使用に関するおねがい
 - 使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、内径φ13mm程度
 - ※ 芯なしペーパー細穴 (内径φ13mm程度) 以外を使用すると、使いづらい場合があります。
 - 商品の清掃時、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。
- 取り付け前の準備
 - 壁取付には、必ず付属の座金φ12、t1.2を使用する。
 - 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
 - 取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
 - 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り (φ6×30、下穴φ6)】を使用する。
- 設置に関するおねがい
 - 屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。
 - また下地および商品を水にぬらさない。
- 取付位置
 - 紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- 化学物質管理基準
 - ホルムアルデヒド発散等級区分「F☆☆☆☆」適合
 - 4VOC基準「4VOC基準適合※1）」適合
 - ※1) 4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標

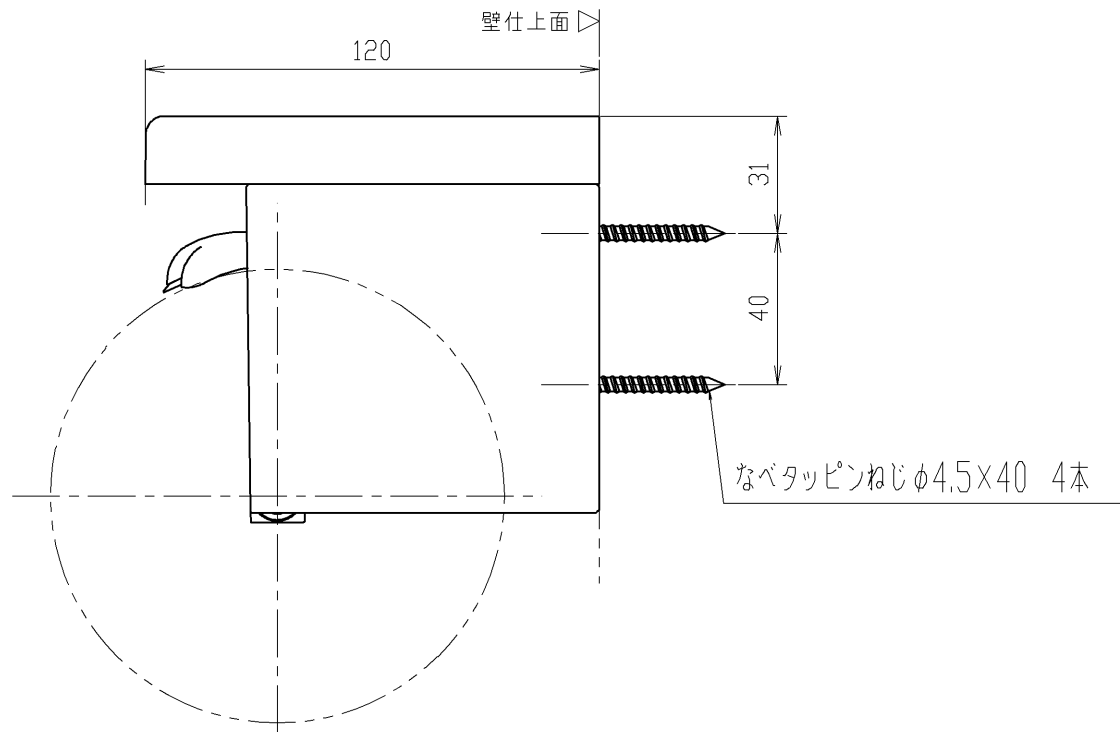

TOTO		単位	名称
製図		mm	棚付二連紙巻器
検図	日付	尺度	
木場	秦 高良	14.10.31	1 : 2
備考			品番
			YH601FM
			図番
			YH601FM