

生産中止図面

2012/0※2

- ＜特注仕様＞
- 1.ロータンク側の給水を再生水としたもの。
 - 2.リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの。
 - 3.ホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル(使用方法)を追加したもの。

＊定格：ウォシュレット AC100V-324W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式工法壁用
- ・湿式工法壁用
- ・パーティション、UB壁用

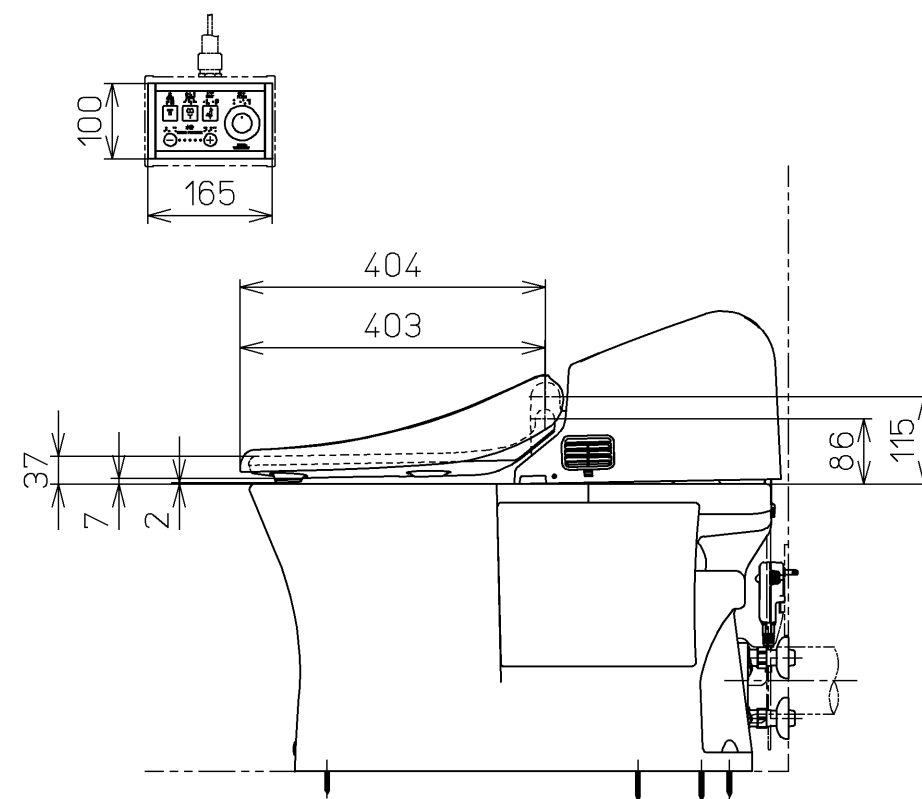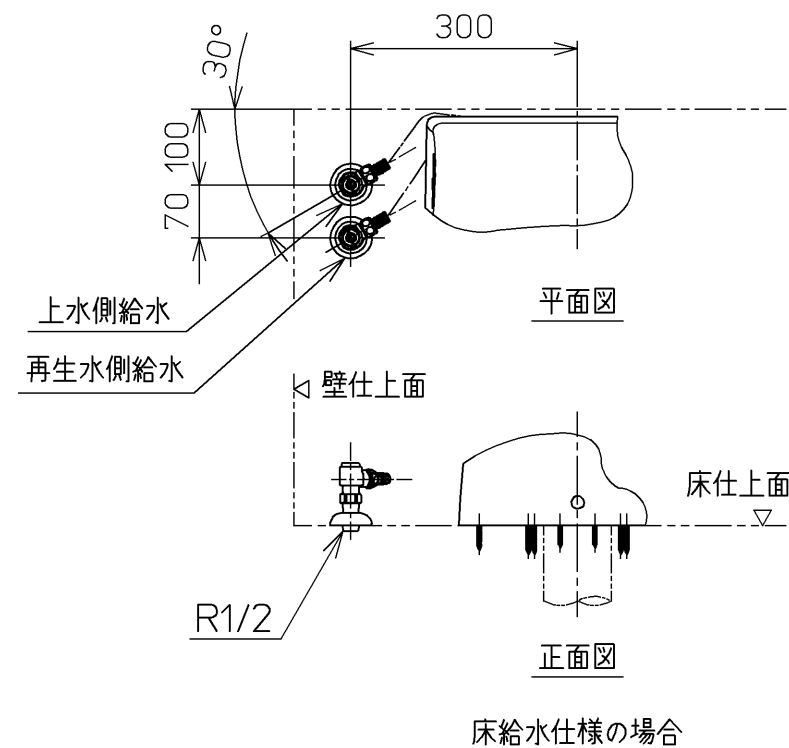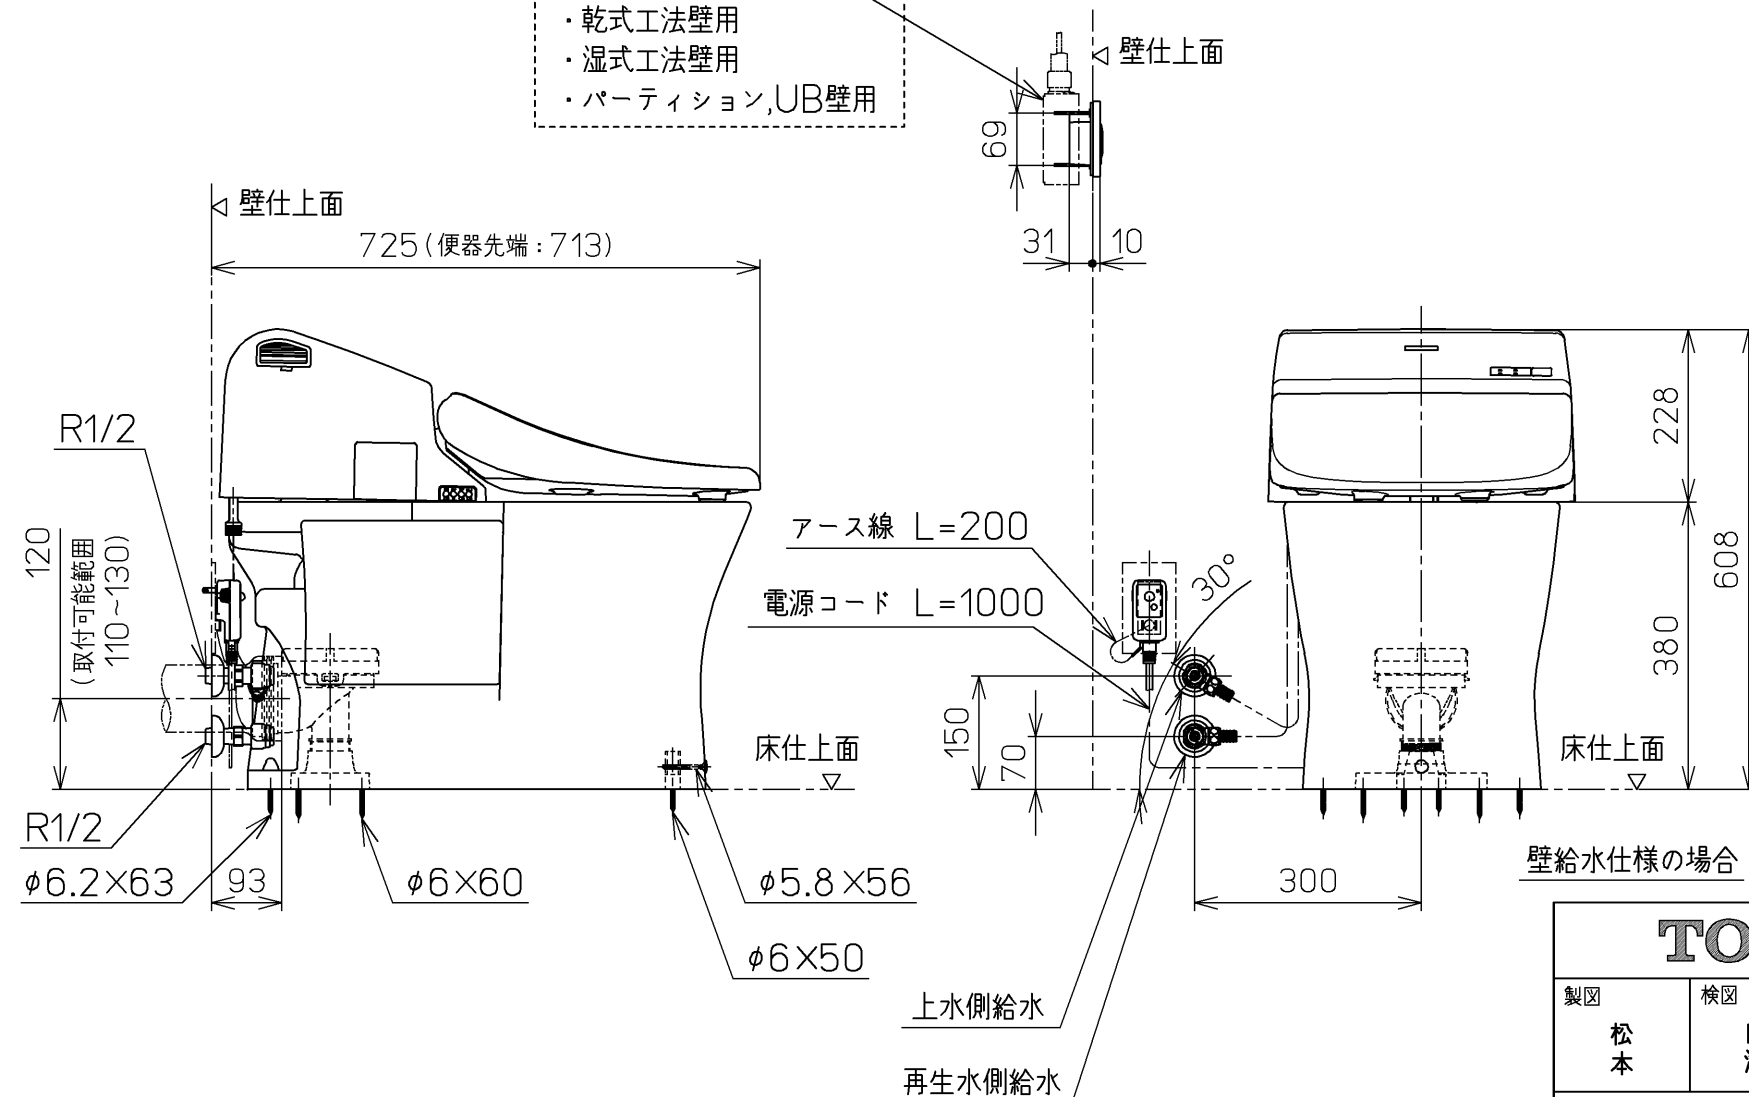

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-08-30	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9411V29		品番 CES9411PT29
		陶器部: CS820BP		図番 CES9411PT29_A0104