
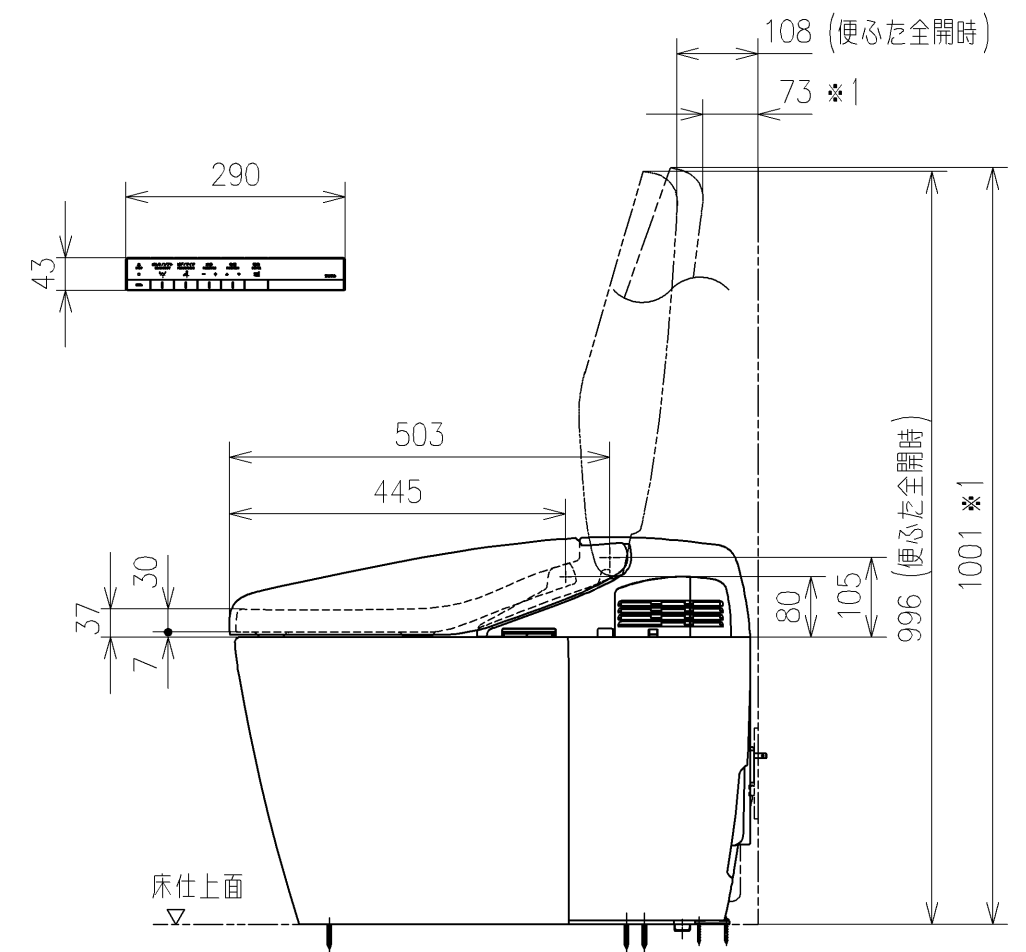
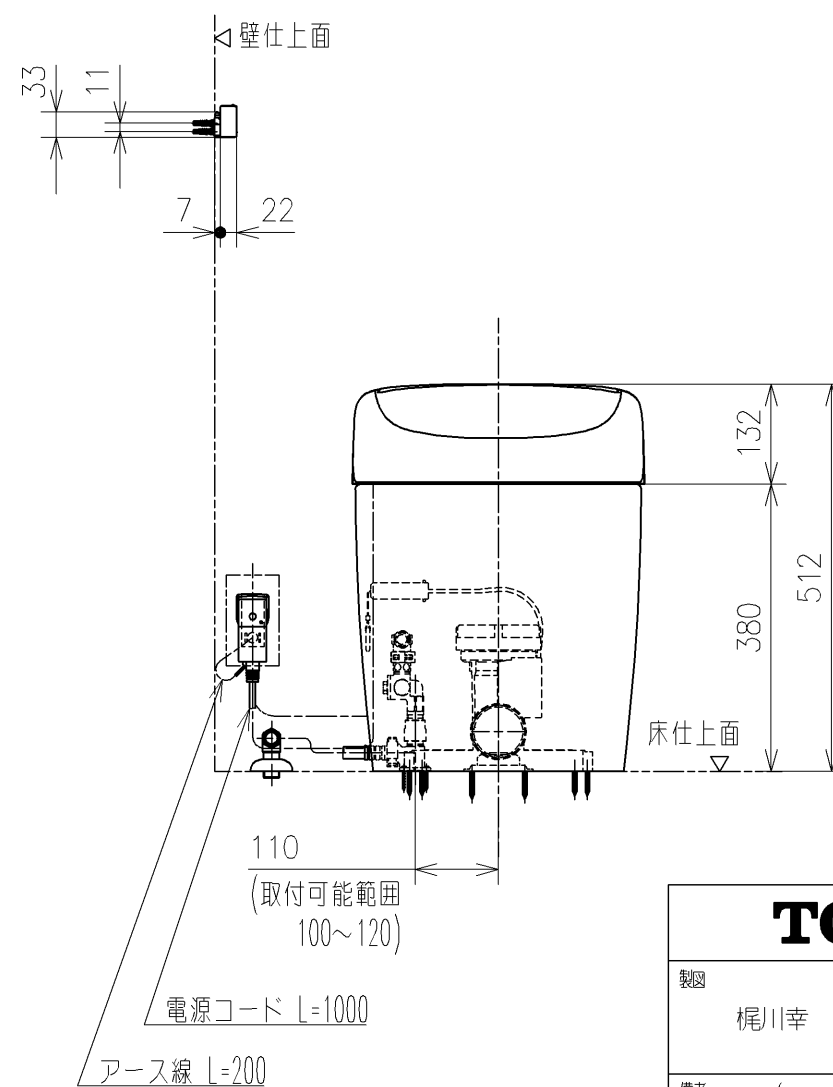


- \* 定格: AC100V-1316W 50/60Hz
- ・ 給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- \* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \* 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- \* 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- \* 製品背面に電源を設けしないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \* 電源コンセントは水や小水がつかない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- \* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- \* 1: 便ふた全開でお掃除リフト時

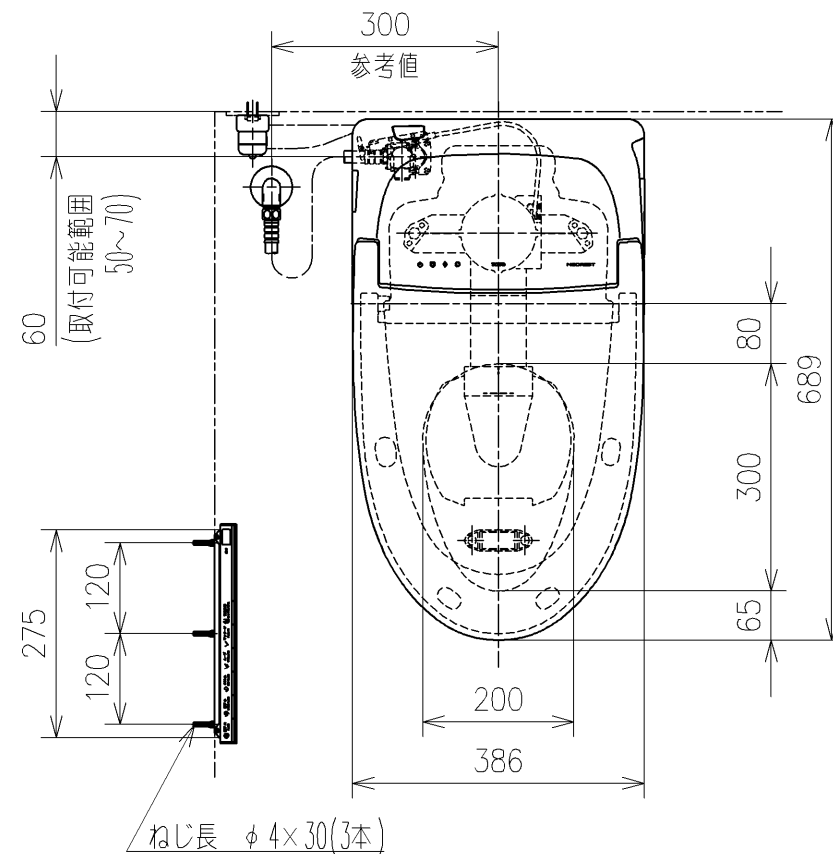

|                                                |                  |                                                                                       |               |                   |     |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|
| <b>TOTO</b>                                    |                  |  | 単位<br>mm      | 名称                |     |
| 製図<br>梶川幸                                      | 検図<br>城戸勝<br>高田哲 | 日付<br>21-05-31                                                                        | 尺度<br>1 : 1 0 | ウォシュレット一体形便器ネオレスト |     |
| 備考 RH1 (水道直結式)<br>寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水<br>リモデルタイプ |                  |                                                                                       |               | 品番<br>CES9768HMWS |     |
|                                                |                  |                                                                                       |               | 図番/リビジョン<br>-     |     |
| A3                                             |                  |                                                                                       |               | ページNo . 1 / 1     | (改) |