
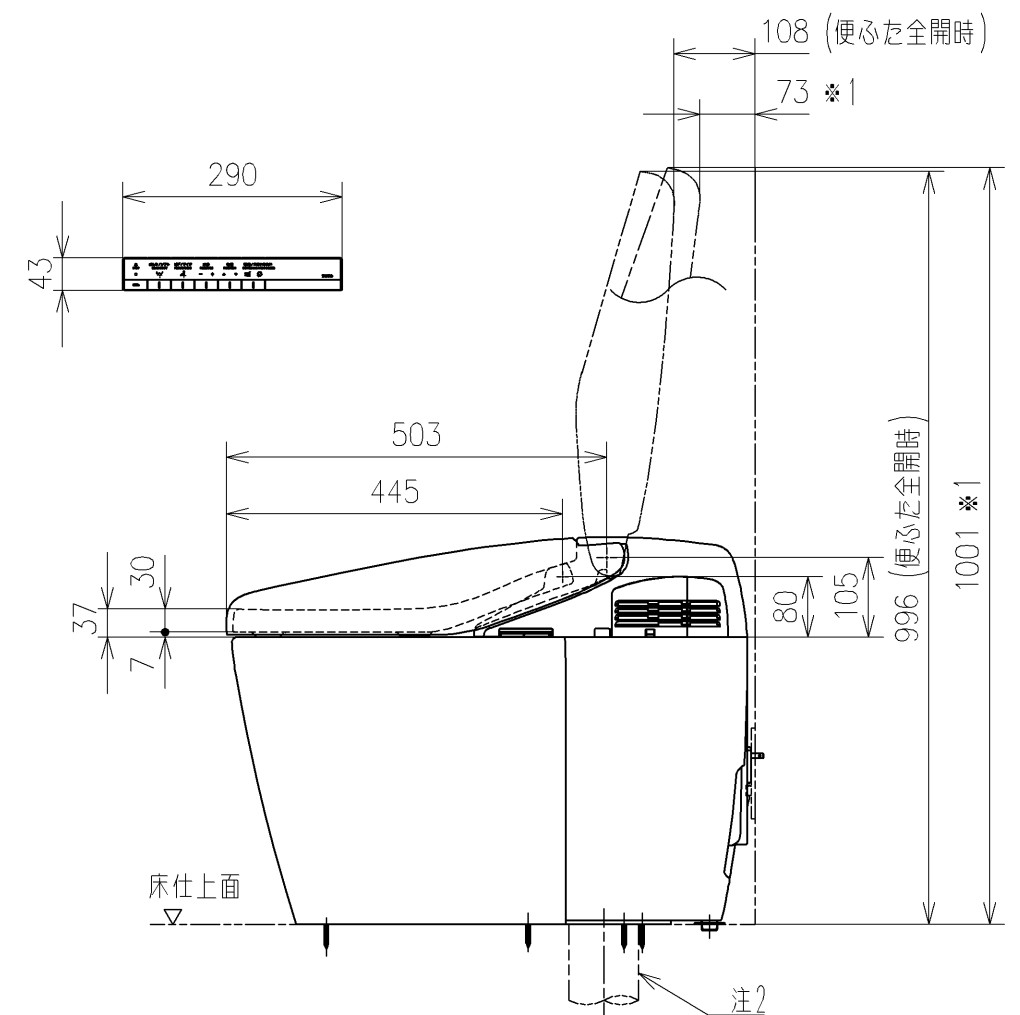


- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がガガからない位置に設置してください。
また、給用水ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- * 1: 便ふた全開でお掃除リフト時

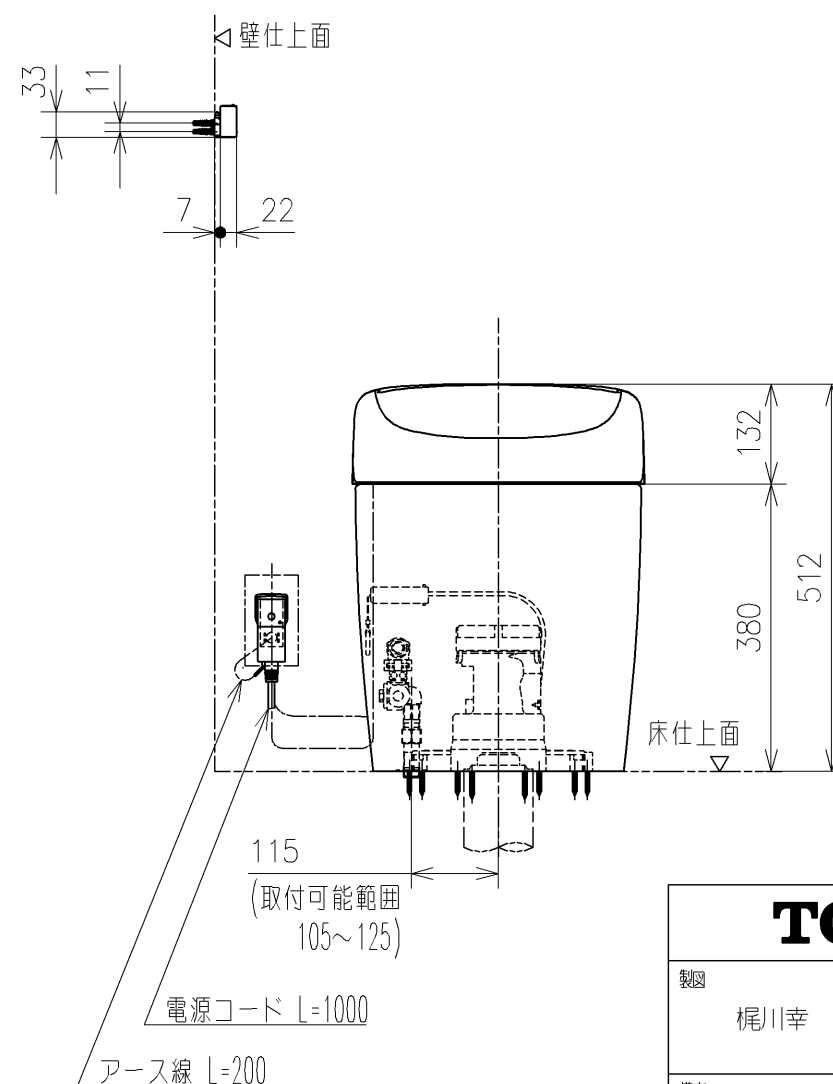

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-05-31	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RH2W (水道直結式) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水				品番 CES9878HWS	
				図番/バージョン -	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)