


生産中止図面

2007/12

区分

B

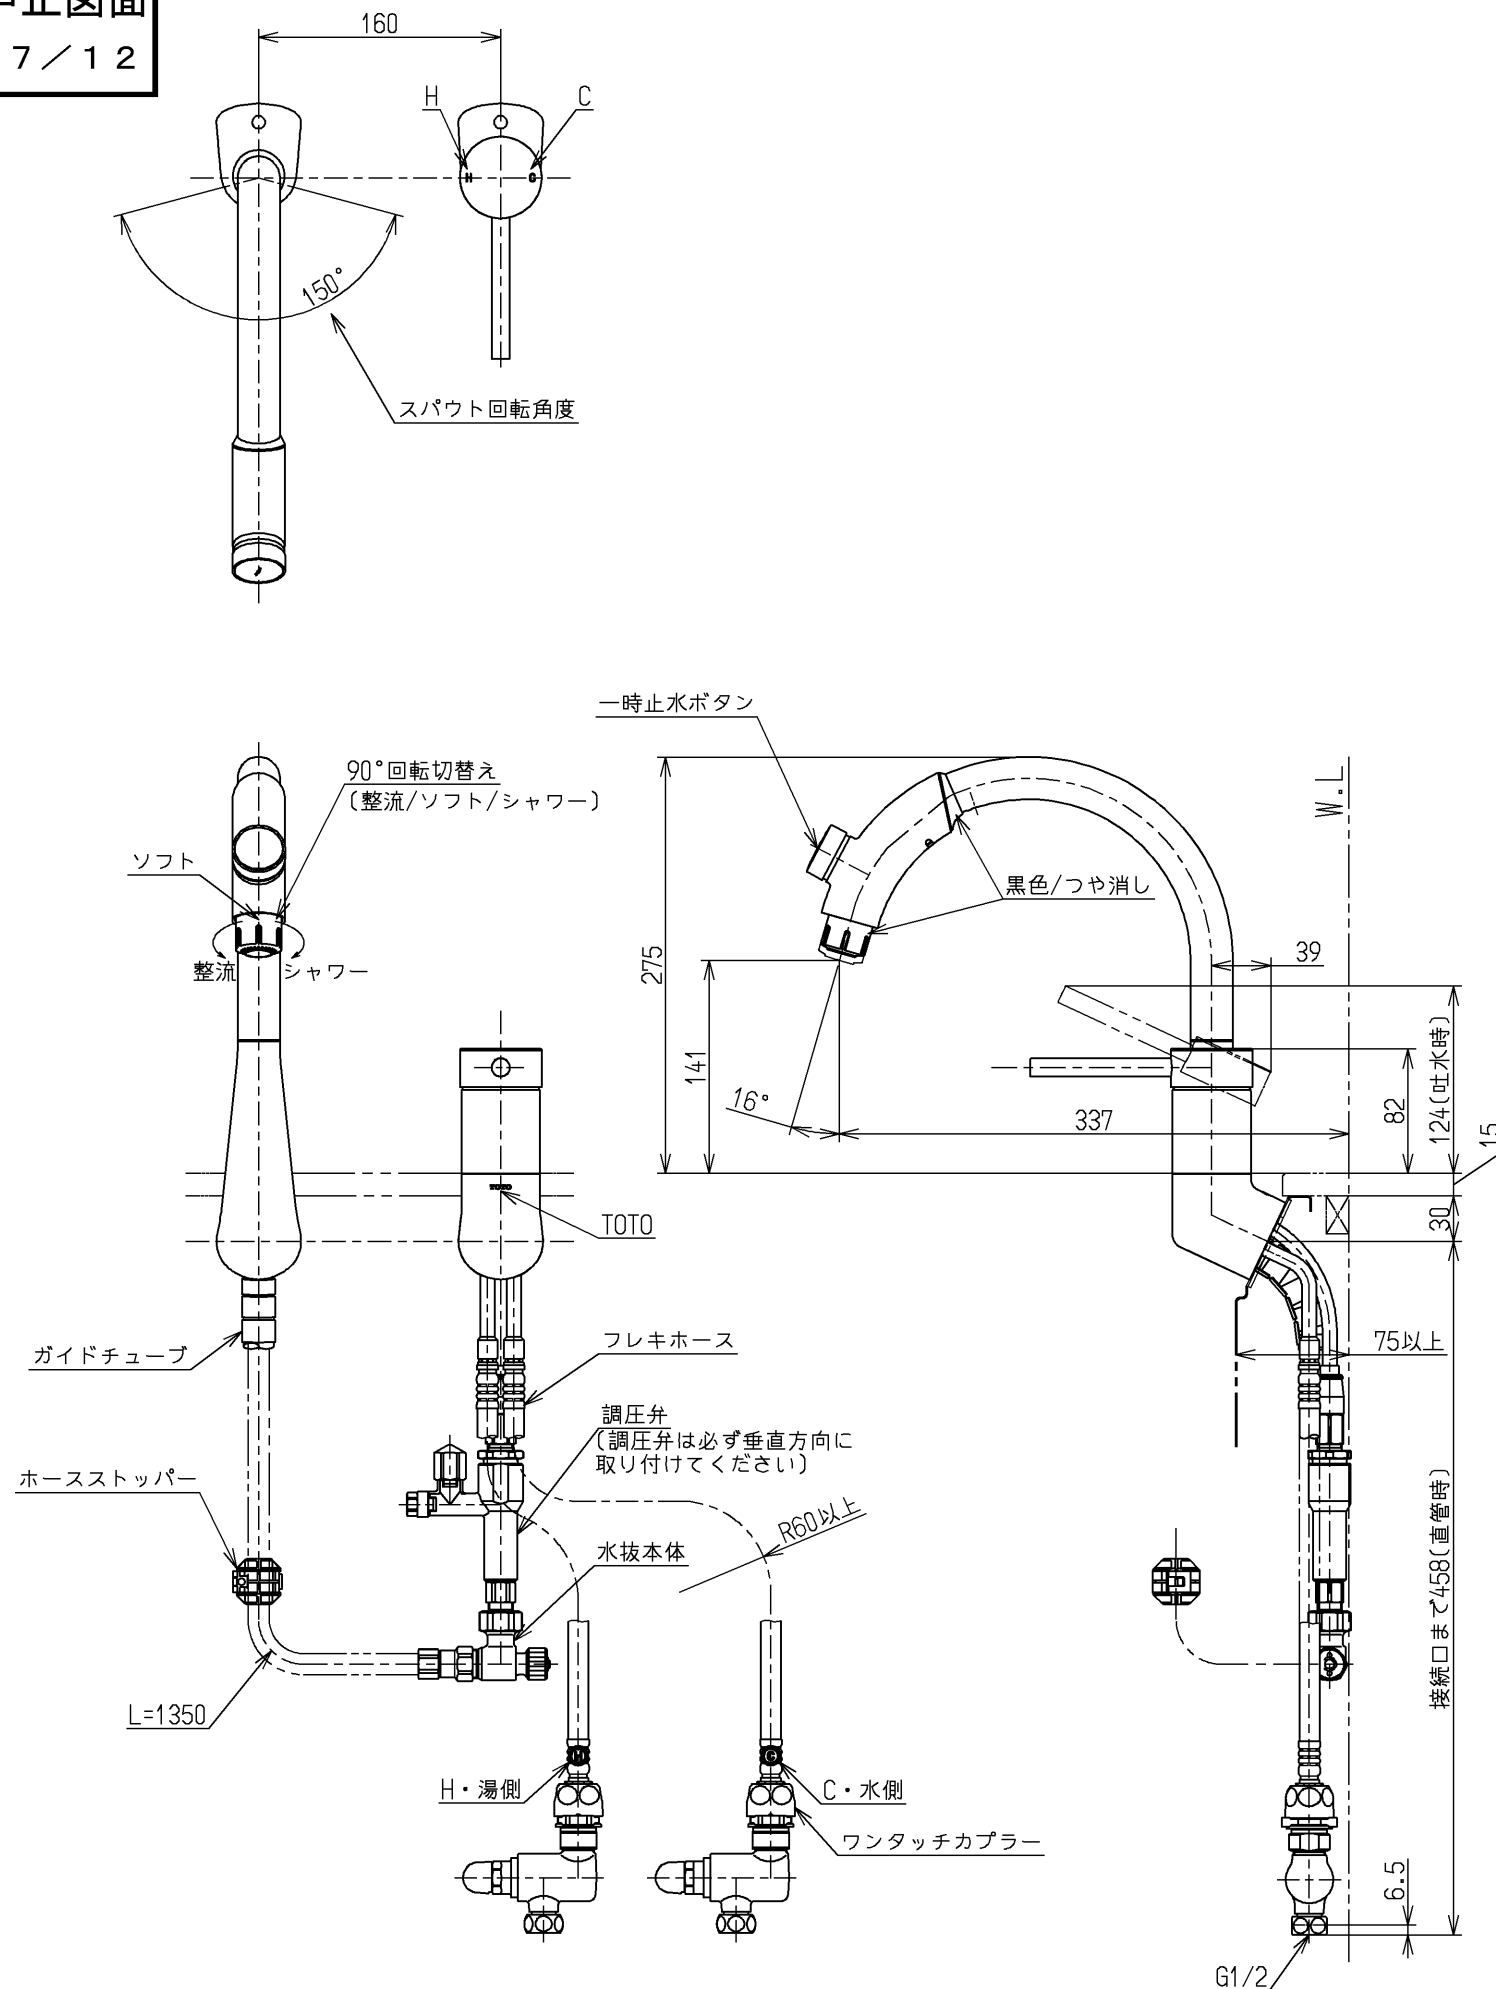

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時)
		※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

シャワーホース引出し長さ最大300

水道法適合品				単位	名称
<b>TOTO</b>			mm	台付シングル13 (シャワーホース・ソフト・整流・寒) (台所) (JIS)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
和(後)	近(考)	寺岡	07.12.05	1:5	
備考				逆止弁付	
				TK53-3Z	