

生産中止図面

2018/02

※給電 AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 φ4×30(3本)

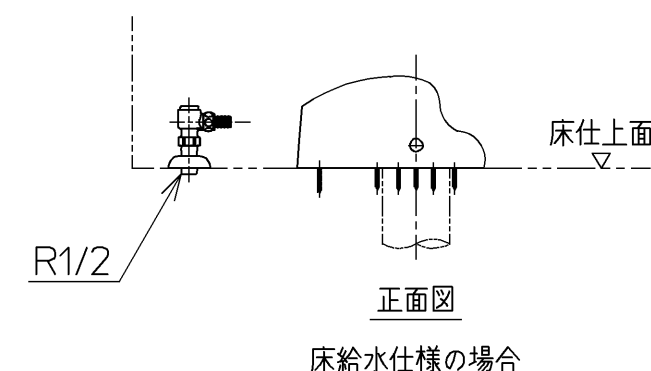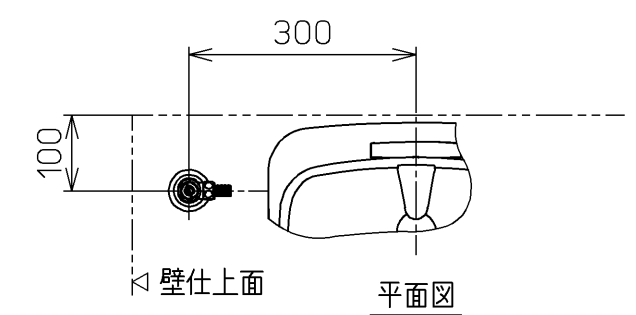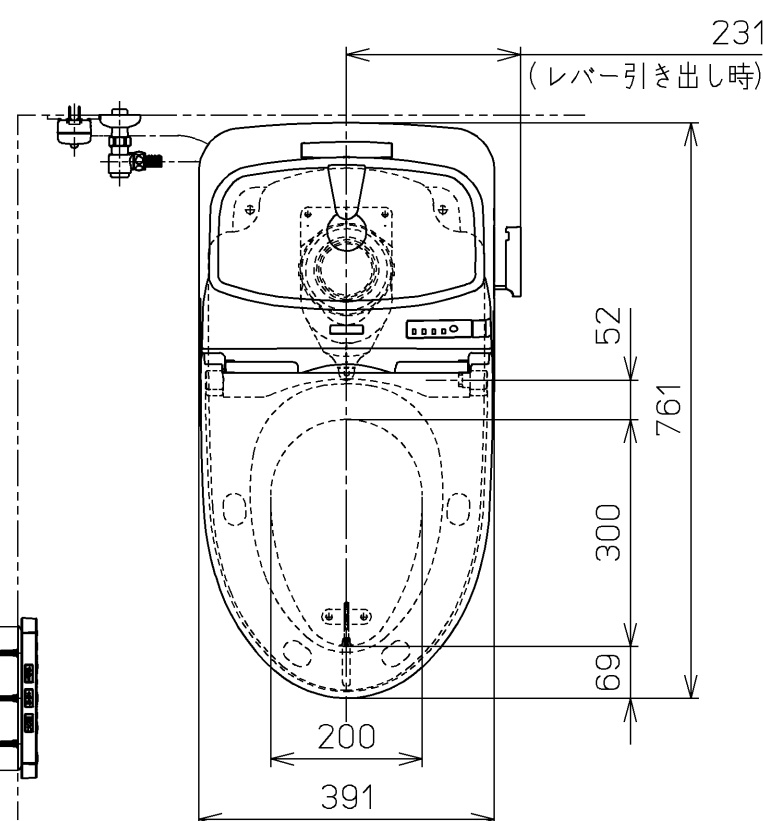

床給水仕様の場合

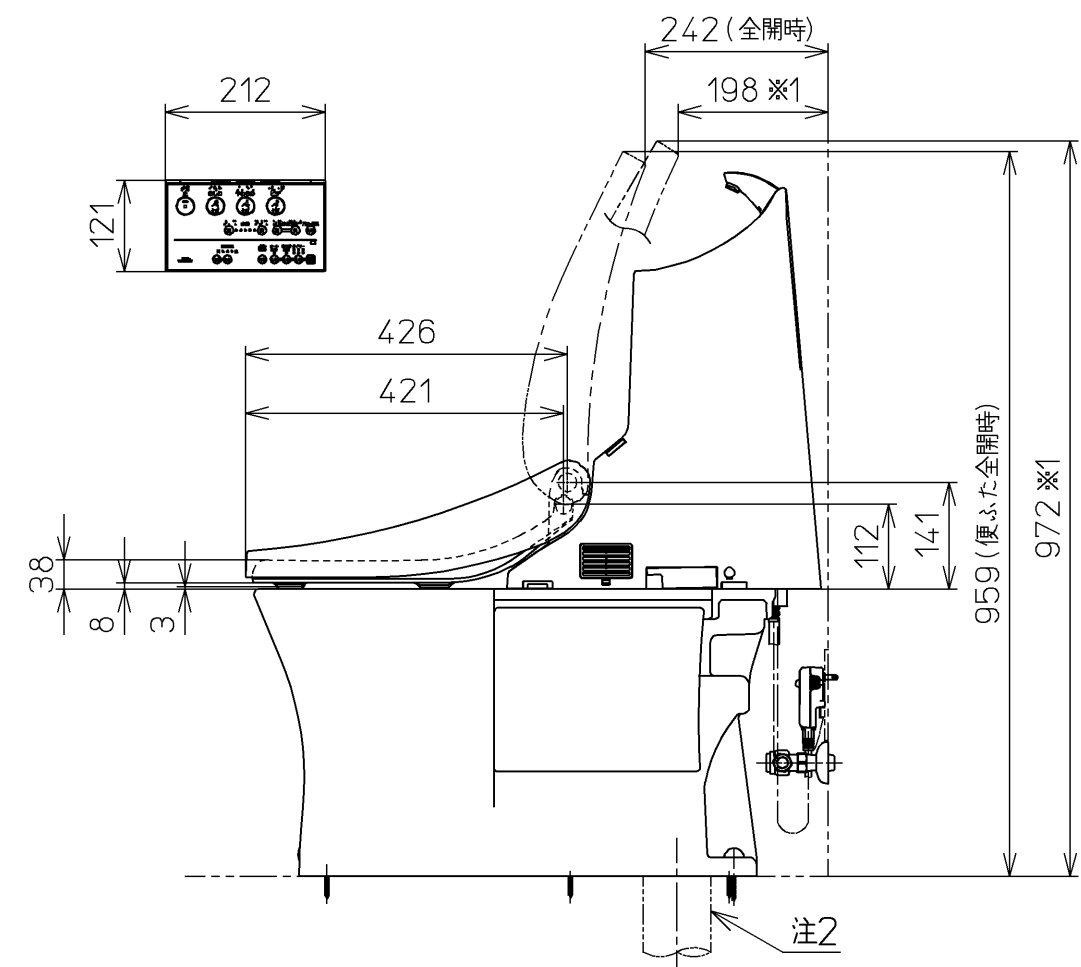

注2

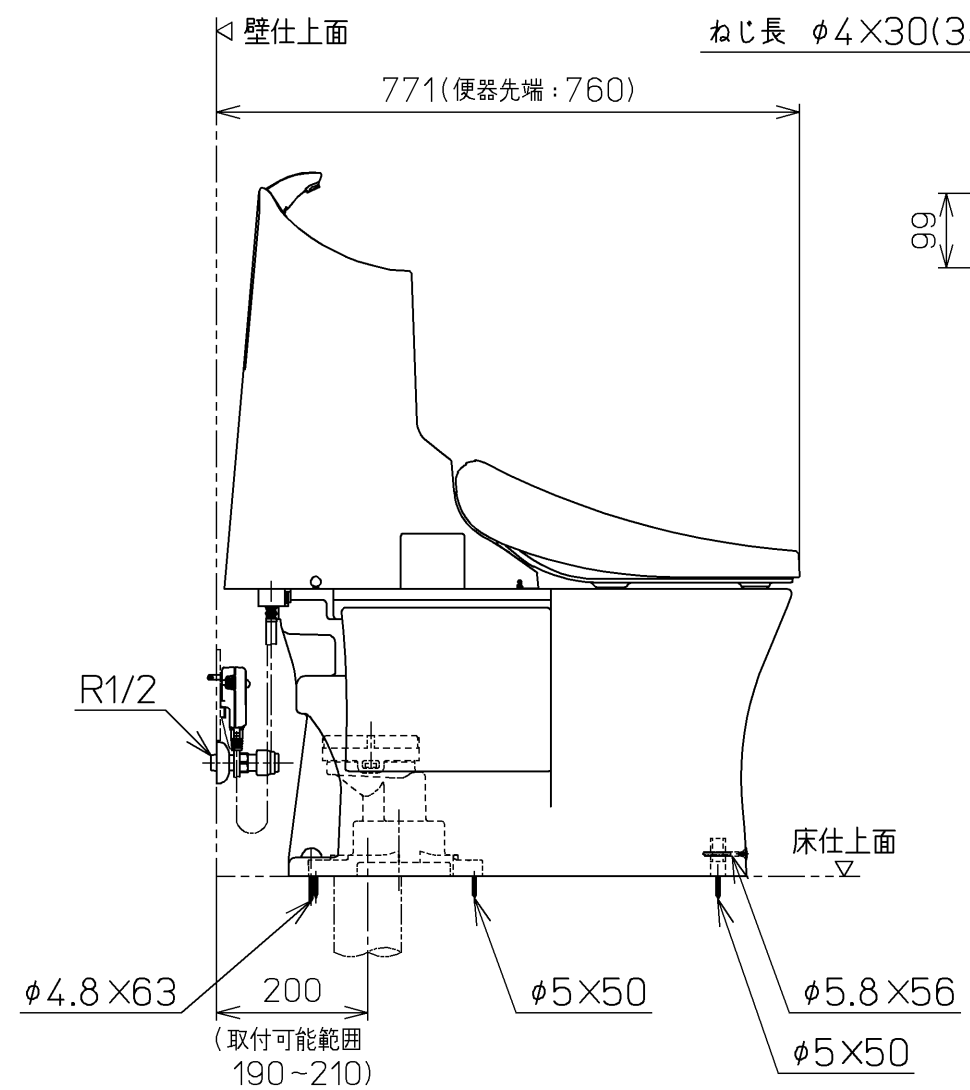

壁仕上面

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 高 祖 松 下 博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	
備考 GG1-800 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES9313L
				図番 CES9313L=A0100