
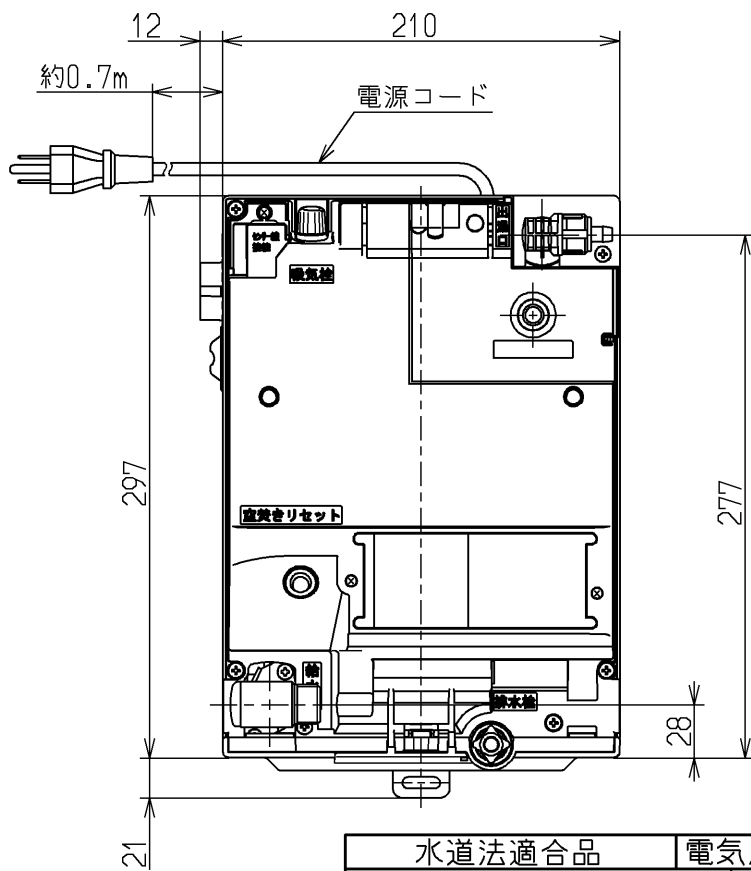
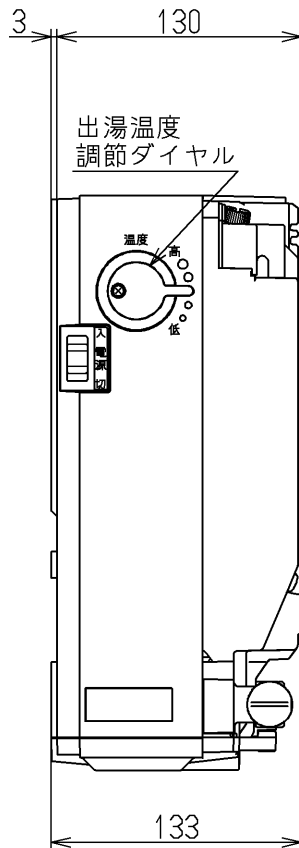
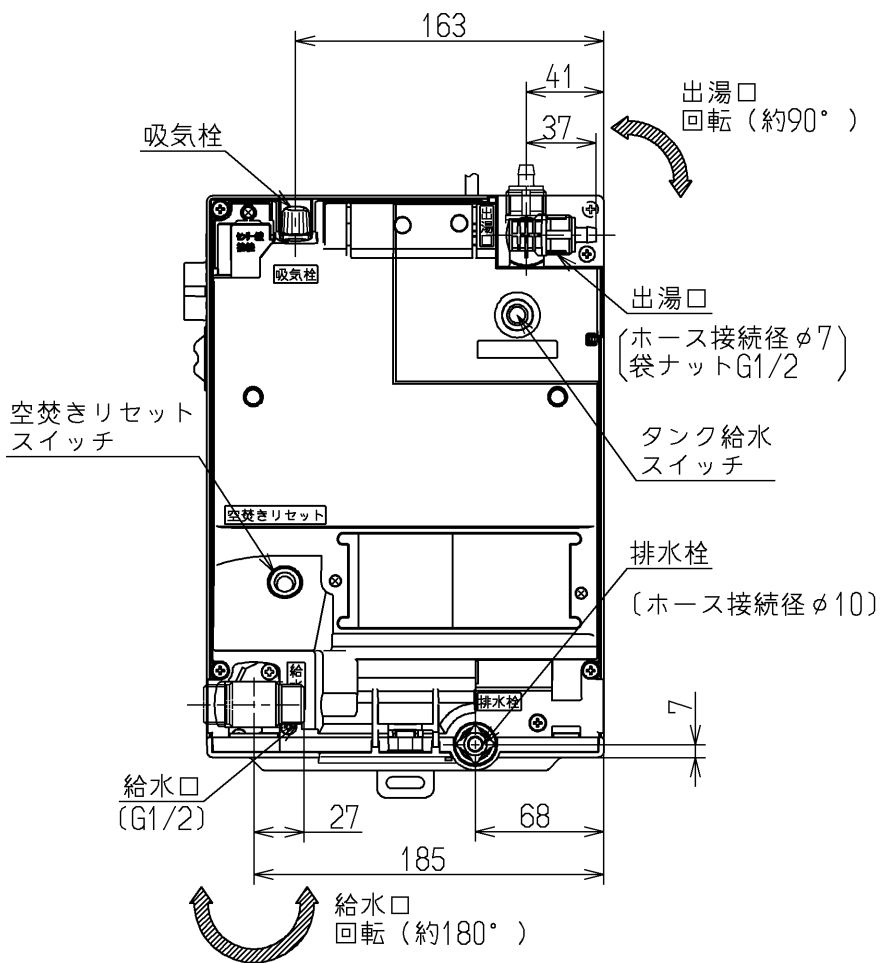



生産中止図面
2014/04

■取付金具詳細図

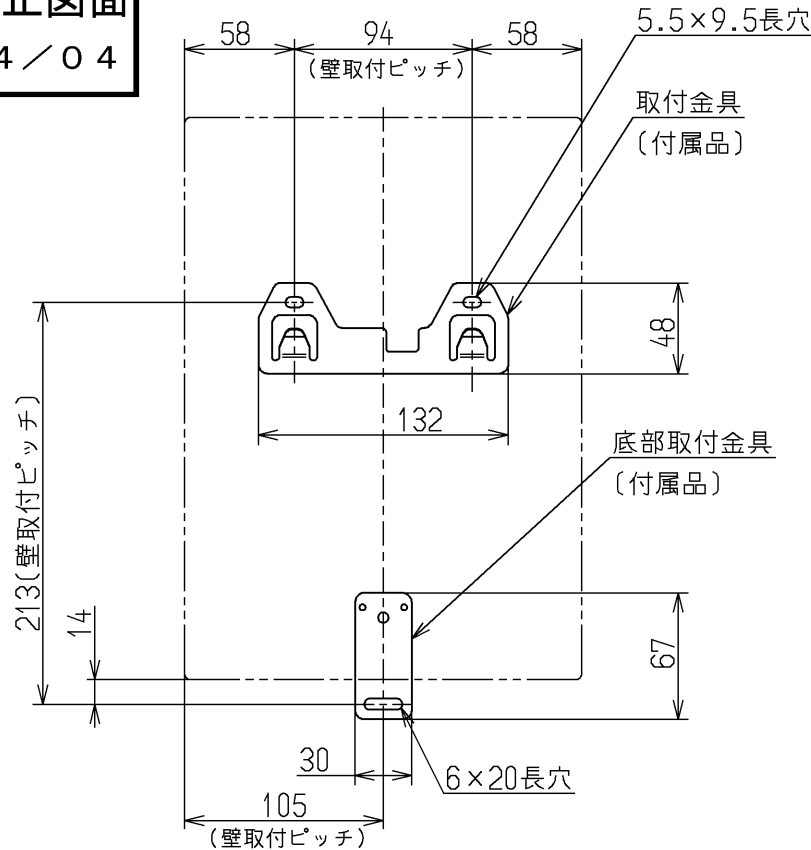

■本体仕様

項目		仕様
設置方式	屋内壁掛け型	
給水方式	元止め式	
貯湯量	約3L	
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A (I■)
	定格消費電力	0.6kW
	電源コード長さ	約0.7m
外形寸法		約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度 給水温度約5℃		約31~35℃
設定範囲 給水温度約15℃		約32~38℃
の目安 給水温度約25℃		約32~37℃
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
給水口		G1/2
出湯口		スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
	温度ヒューズ	
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具, 底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル, 操作位置説明ラベル

水道法適合品			電気用品安全法適合品					
TOTO					単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REAM03		
製図 佐藤(直)	検図 片桐	魚住	日付 13.03.15	尺度 1 : 4	図番			
備考 RESTROOM ITEM01用								REAM03A11F