


生産中止図面
２０１６／０９

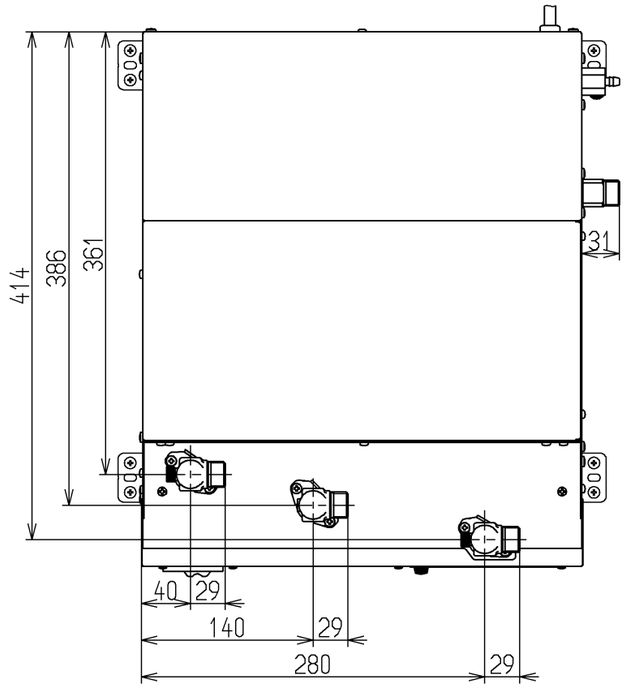

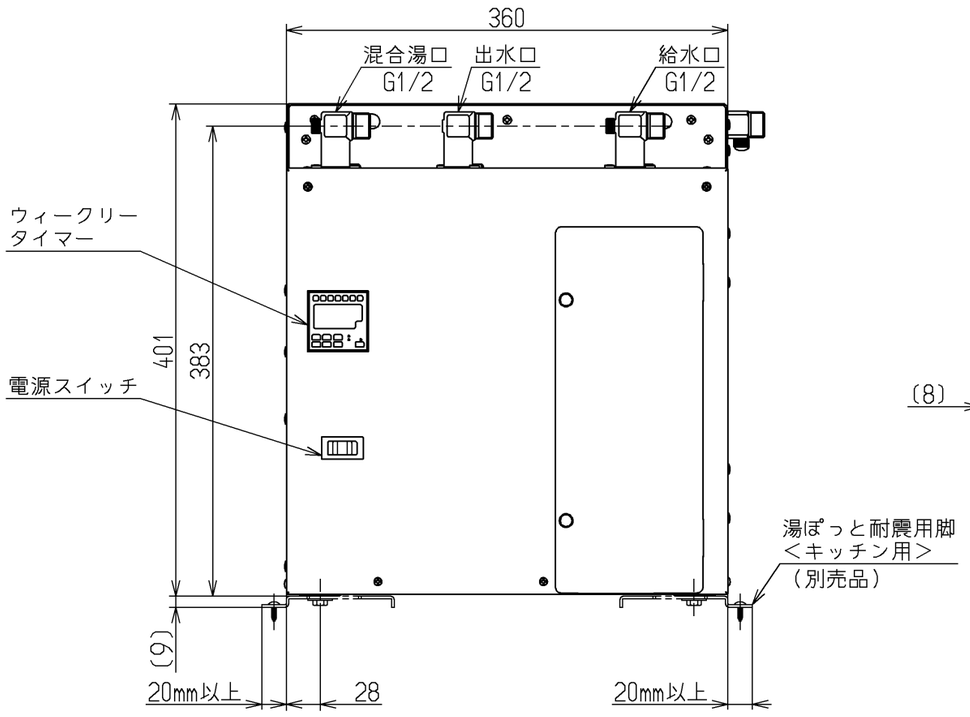

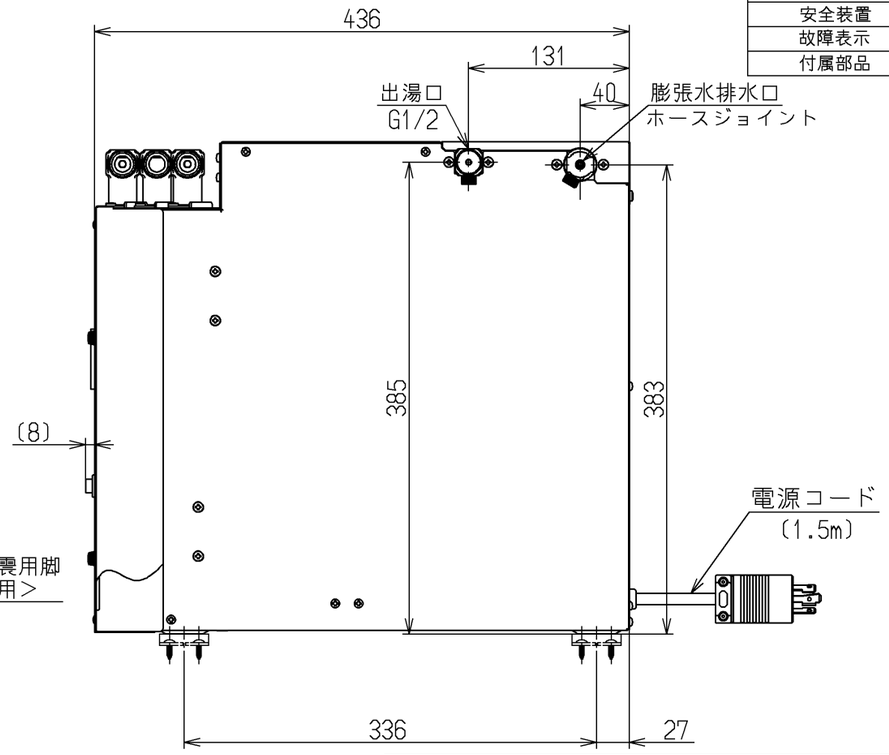

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	ＷＫ２５２０Ｂ／Ｗ（露出型）
	ＷＦ２５２０Ｂ／Ｗ（埋め込み型）

【注記】

注１）キャビネット底板に設置するため，満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は，底板を補強してください。

注２）給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

注３）建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。（平成25年4月1日より施行）

■本体仕様

項　目		仕　様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
自動給排水方式		電磁弁の開閉による自動制御
貯湯量		約２５Ｌ
電気関係	電　源	単相ＡＣ２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
	電源プラグ	２５０Ｖ　２０Ａ
	定格消費電力	２．０ｋＷ
	電源コード長さ	１．５ｍ
外形寸法		３６０ｍｍ（幅）Ｘ４３６ｍｍ（奥行）Ｘ４０１ｍｍ（高さ）
満水質量		約４０ｋｇ
水圧	最低必要水圧（流動時）	０．０５ＭＰａ
	最高水圧（静止時）	０．７５ＭＰａ
沸き上がり温度		約６０～９０℃（おまかせ節電保温時約８０℃）
温度制御方法		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給　水　口	Ｇ１／２
	出　湯　口	Ｇ１／２
	出　水　口	Ｇ１／２
	混　合　湯　口	Ｇ１／２
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒ　ー　ター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タ　イ　マー		ウィークリータイマー（温調，おまかせ節電機能付）
安全装置		温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル）
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書（保証書），施工説明書，水抜きチューブ

■別売品

品　名		品　番
排水ホッパー	開放式	ＲＨＥ２２Ｈ－５０Ｎ
連結管	Ｌ＝１５０	ＲＨＥ４３６－１５
	Ｌ＝２００	ＲＨＥ４３６－２０
	Ｌ＝３００	ＲＨＥ４３６－３０
	Ｌ＝３５０	ＲＨＥ４３６－３５Ｎ
	Ｌ＝４００	ＲＨＥ４３６－４０
	Ｌ＝４５０	ＲＨＥ４３６－４５Ｎ
	Ｌ＝５００	ＲＨＥ４３６－５０
	Ｌ＝６００	ＲＨＥ４３６－６０
	Ｌ＝７５０	ＴＮ６５ＬＸ７５
	Ｌ＝８５０	ＲＨＥ１４０
接続口キャップ（ふさぎふた）		ＴＨ６５１
配管カバー		ＲＨＥ６５２
アングル形止水栓	壁給水用	ＴＬ３４７ＣＵ
ストレート形止水栓	床給水用	ＴＬ３４８ＣＵ
専用水栓		Ｔ３３５Ｄ
		Ｔ３３６Ｄ
		Ｔ７６Ｄ
		Ｔ３０ＦＤＵ１３
湯ぽっと耐震用脚＜床用＞注３	設置場所：コンクリート床など	ＲＨＥ７０６
湯ぽっと耐震用脚＜キッチン用＞注３	設置場所：キッチン、木製キャビネットなど	ＲＨＥ７０７

水道法適合品 | 電気用品安全法適合品

TOTO

製図	検図	日付	尺度	単位
立花	秋永　竹林	17.03.21	1：5	ｍｍ

備考

名称
パブリック用電気温水器
（飲み物・洗い物用）　自動給排水機能付

図番
REK25C2DN

A3