
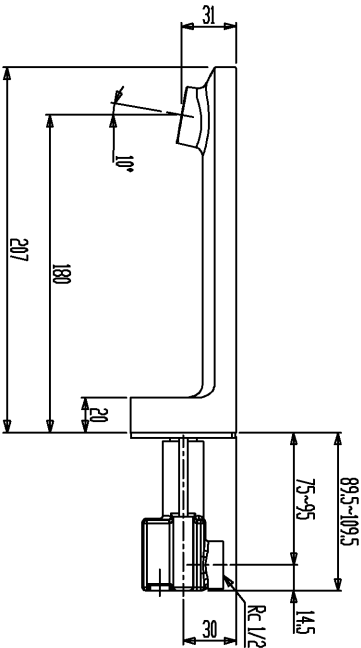





用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用可能温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
特記事項		取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。

セトビーディング株式会社			単位 mm	名称 C1 ハズスボウト
製図 志保	検閲 井田	日付 2003.30	尺数 1 : 3	品番 CE135871
備考				図番 CE135871