
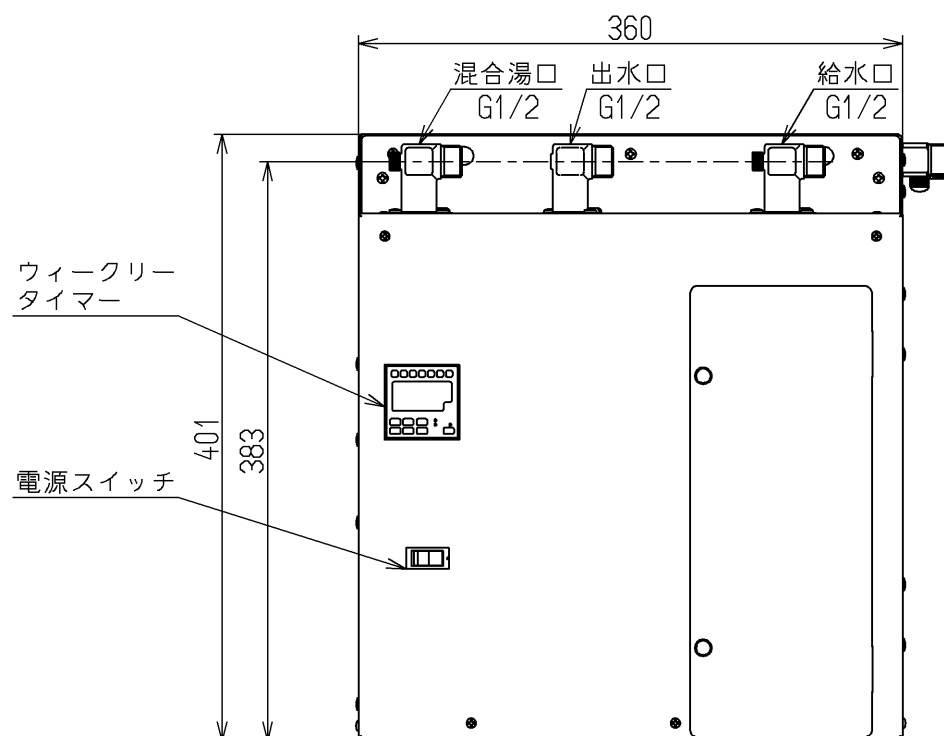


2011/07

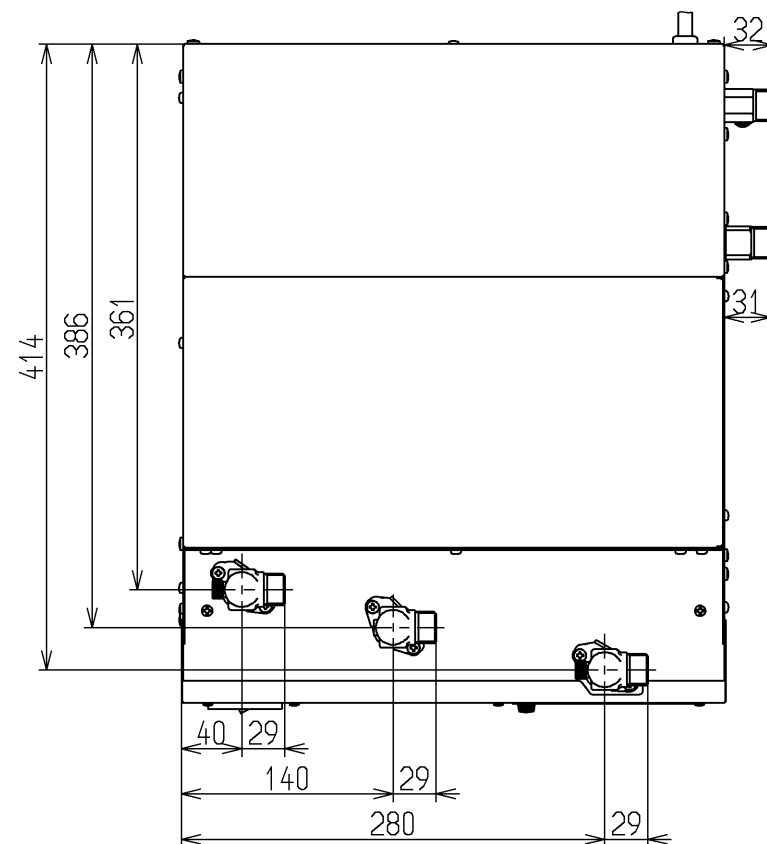

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

【注記】

注1) キャビネット底版に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底版の強度が不足している場合は、底版を補強してください。


注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

■ 本体仕様

項 目	仕 様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
自動給排水方式	電磁弁の開閉による自動制御
貯 湯 量	約25L
電 源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A 
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	360mm(幅)×436mm(奥行)×401mm(高さ)
満水質量	約40kg
使用水压	0.05~0.75MPa
沸き上がり温度	約60~90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
温度制御方法	サーミスター検知による湯温制御
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
ヒ ー ター	シーズヒーター
タイマー	ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ

■別売品

品 名		品 番
排水ホッパー	開 放 式	RHE22H-50
連 結 管	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=400	RHE436-40
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
	L=850	RHE140
接続口キャップ (ふさぎふた)		TH651
固定金具		RHE483
配管カバー		RHE652
アングル形止水栓		TL347C
		TL347CVU
		TL347C1
専用水栓		T70GD
		T71GD
		T30FDU13
		T36FDH13

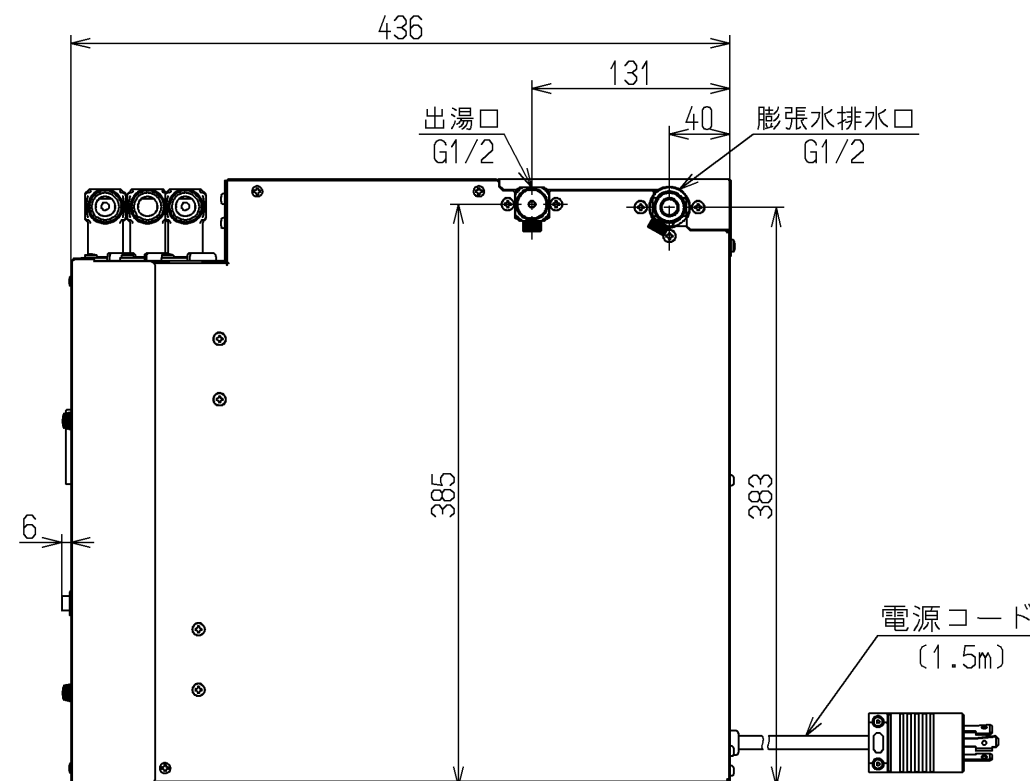

給水装置認証登録番号：OW5016

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用) 自動給排水機能付
製図 猪頭	検図 川 淵 河 野 松 本	日付 07.04.02	尺度 1 : 5	
備考				図番 REK25C2D