

<特注仕様>

1.便器洗浄水量を標準 大4.8L/小3.4L としたものの。

* 定格：AC100V-1276W 50/60Hz

- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため
150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。


・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

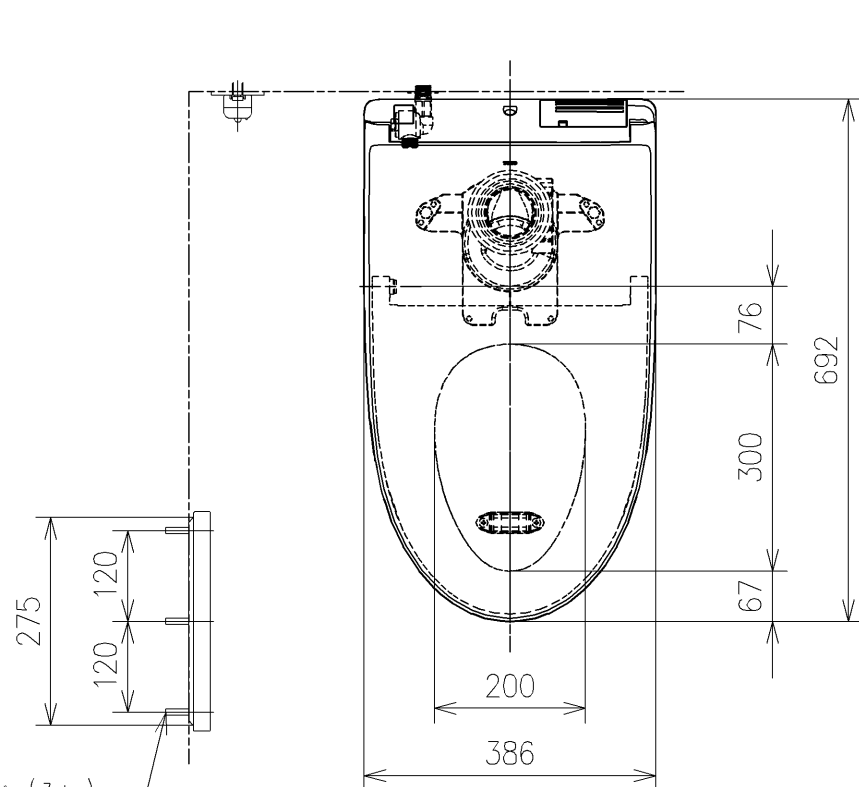



アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）

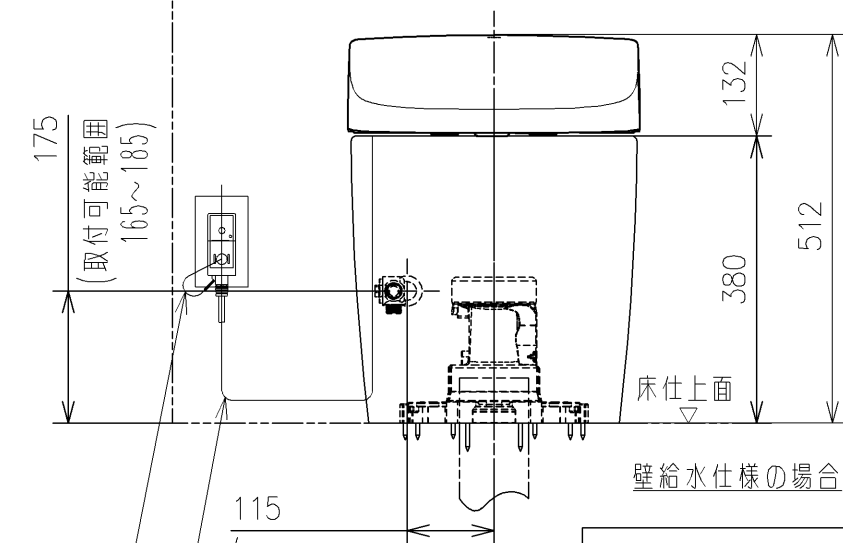


壁給水仕様の場合

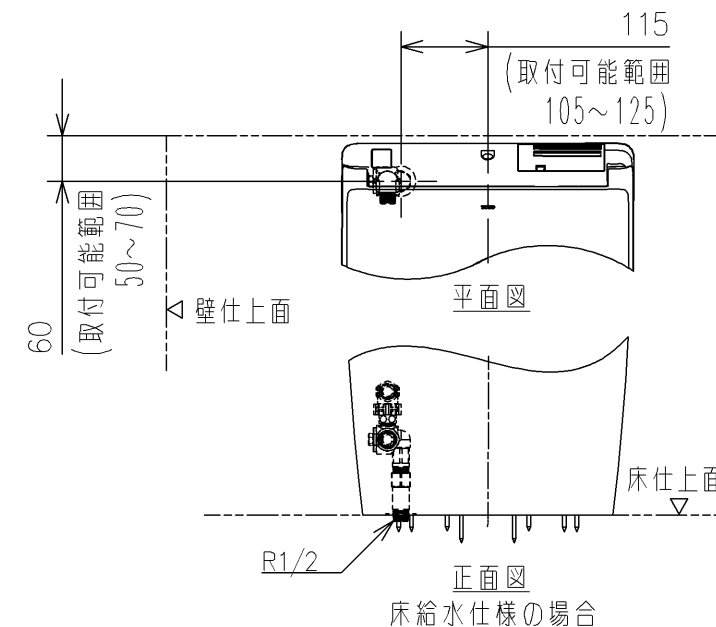

床給水仕様の場合

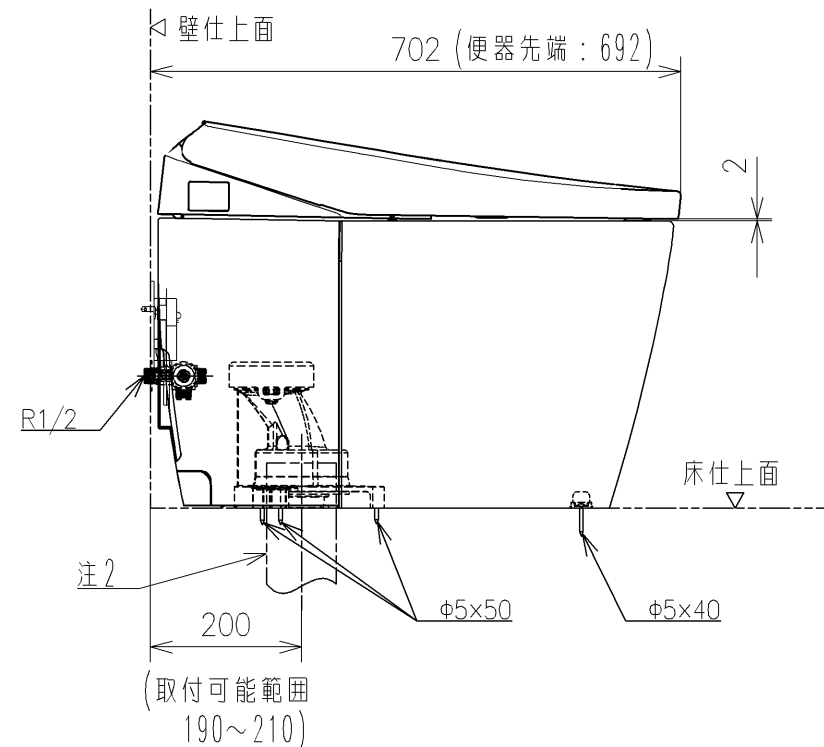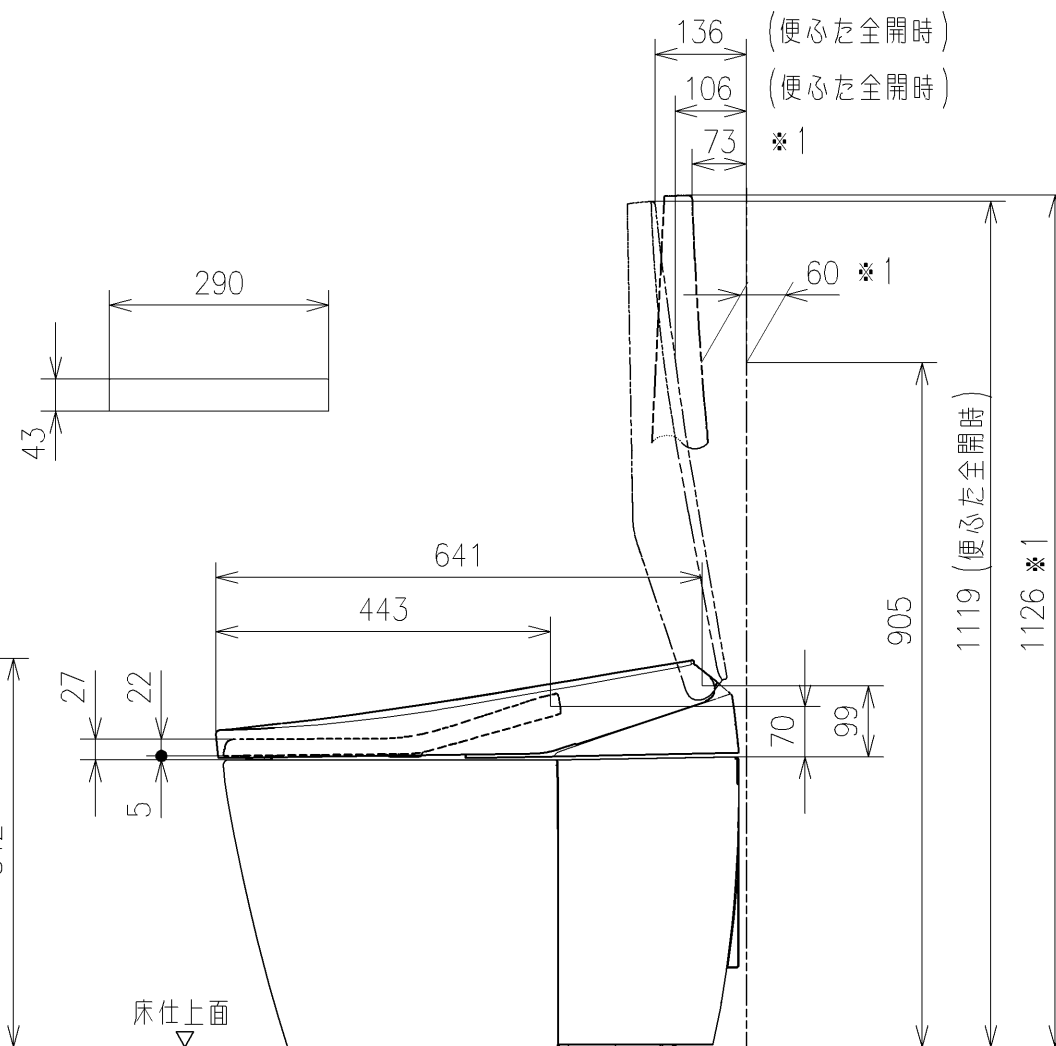



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 八木教 平憲作	日付 2022/06/2 8	尺度 1 : 1 0	品番 CES9710WT75
備考 AS1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9710WV75 陶器部：CS921BV4		図番/バージョン -

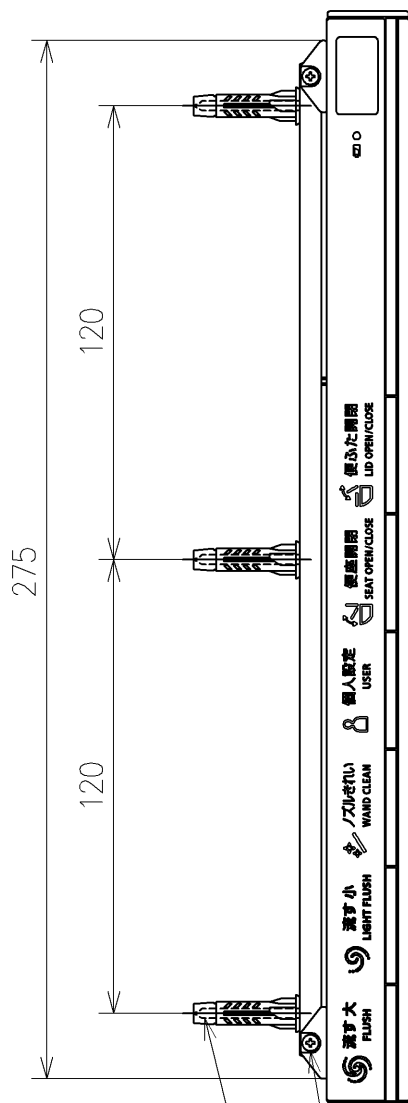

盗難防止ねじM2×24(2本)
ねじ長 φ4×30(3本)

注記
盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

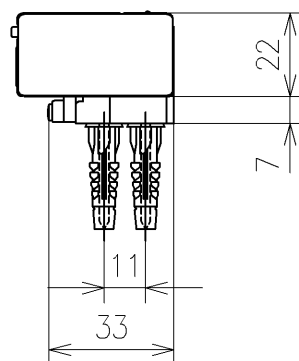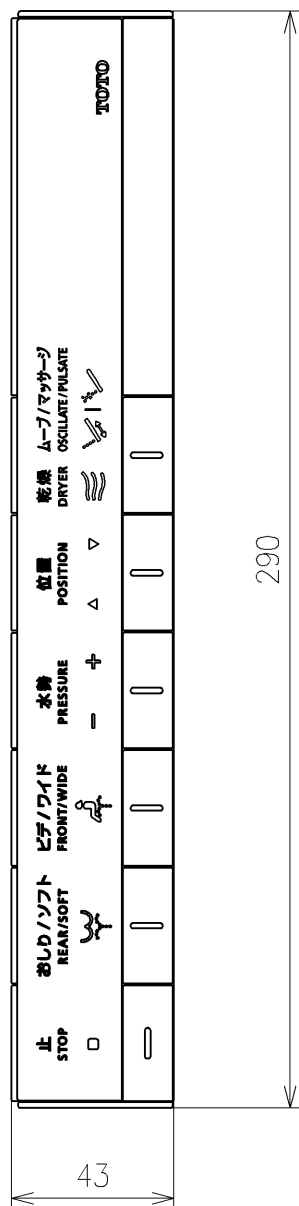

製図 高田ゆ		検図 八木教	日付 2022/06/28	尺度 1 : 2	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト 品番 CES9710WT75 図番 リビジョン -
備考					
A4					
ページNo . 1/1					(改)