

生産中止図面

2012/06

洗面器給水側
止水栓より

洗面器給湯側
止水栓より

給水

給湯

UBカウンター面

UB壁

AC100V

連結管 $\phi 8 \times 1050$


連結管 $\phi 8 \times 1400$

連結管 $\phi 8 \times 1700$

別品番

別手配

電源ケーブル：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)
 $2 \times \phi 1.6$ 又は $2 \times \phi 2.0$




電源ボックス正面視

電源コード：ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
 $2 \times 0.75 \text{mm}^2$ L=350

<特殊内容>

1. 電源コード長さをL=350としたもの。

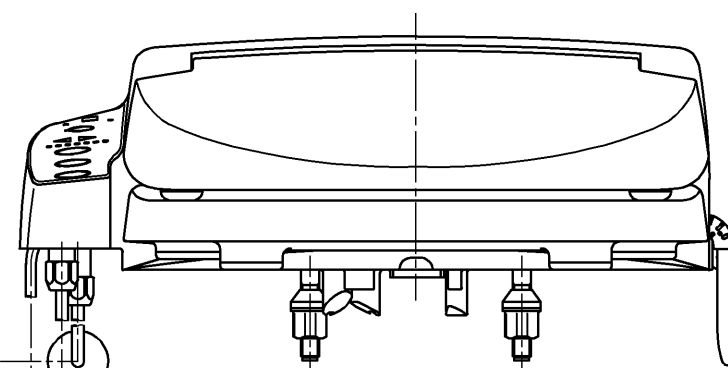

TOTO			単位 mm	名称 ホテル用洗浄脱臭暖房 便座
製図 今川	検図 藤原 中山	日付 03-10-31	尺度 1 : 5	品番 TCF531CRV67
備考				図番 TCF531CRV67_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)

△