


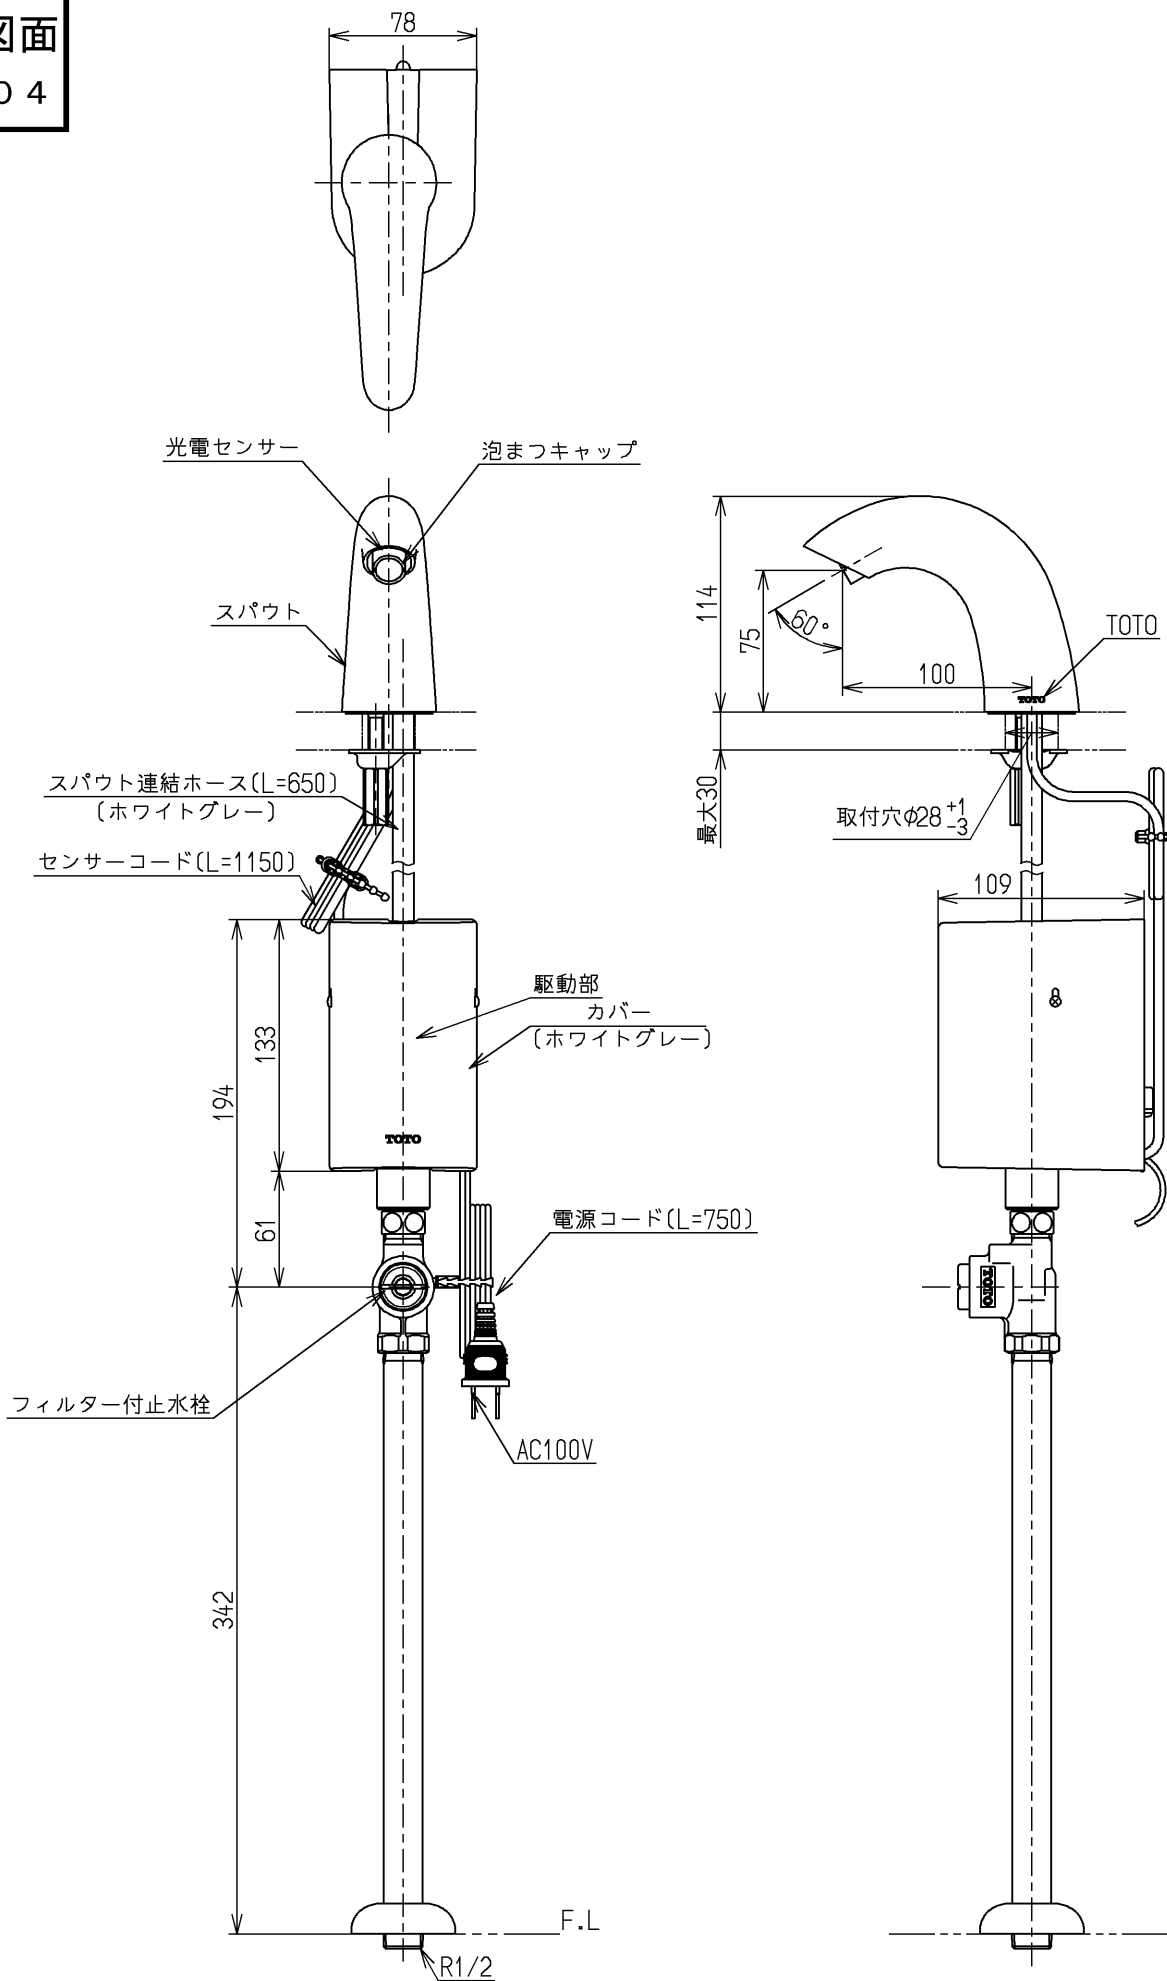

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50／60Hz
消費電力	待機時	0.4W（最大値3W）
	作動時	0.6W（最大値5W）
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。

吐水流量は定流量弁 (3L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品				名称
TOTO		単位	mm	立水栓13 (電気開閉・自動水栓) (洗面) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
本田	島藤	14.04.08	1:4	図番
備考				TEN42A4X