

2015 / 05

160

青色

赤色


文字(C₄H₄O)は白色

ソフト / シャワー

 90°

シャワー

回転切替
(ソフト／シャワー)

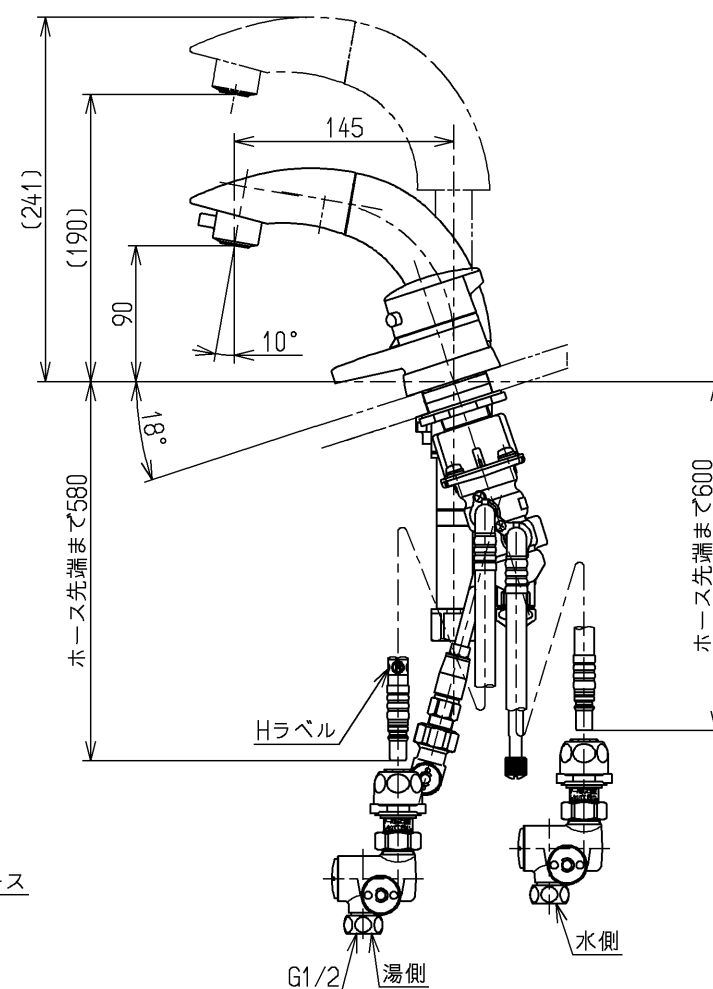

シャワーホース引き出し長さ400

	区分	
	B	

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

水道法適合品		単位 mm		名称
TOTO				台付サーモ13 (埋込・シャワ・寒) (洗面) (JIS)
製図 安永	検図 植村	日付 15.05.27	尺度 1:5	図番
備考 逆止弁付				TL396-1Z