

生産中止図面

2005/02

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。




・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。



注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

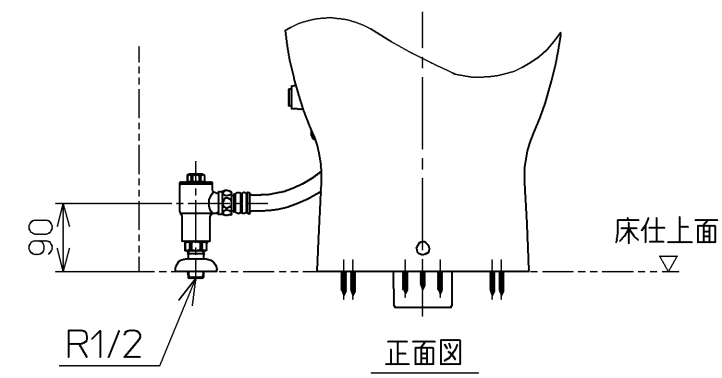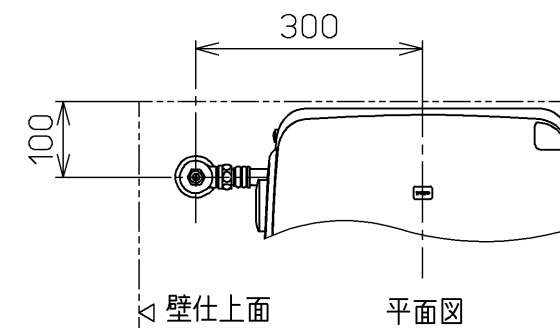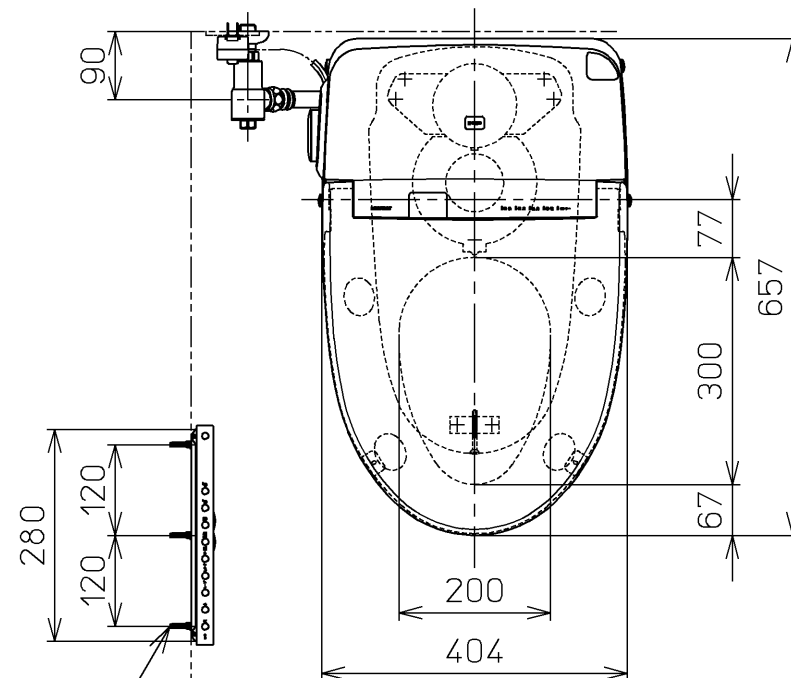

床給水仕様の場合

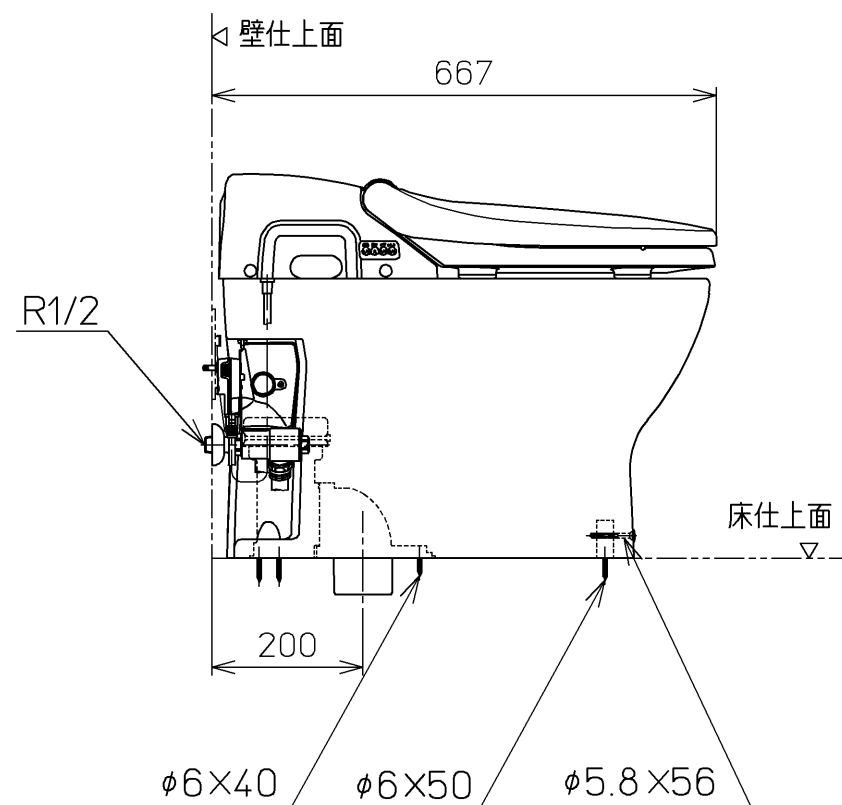


$\phi 6 \times 40$ $\phi 6 \times 50$ $\phi 5.8 \times 56$

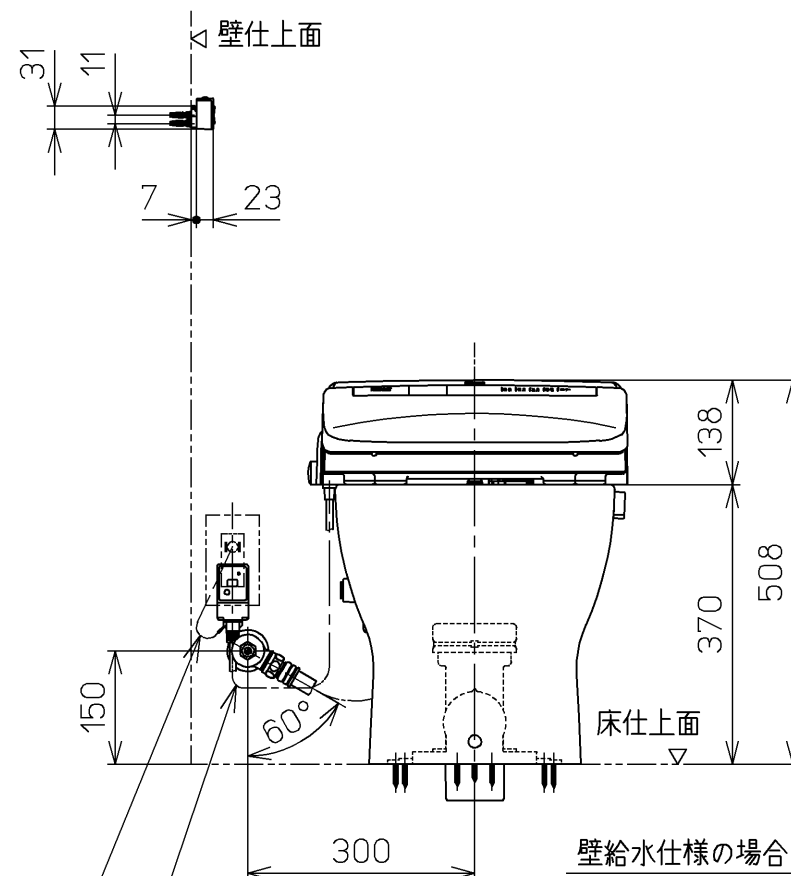

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

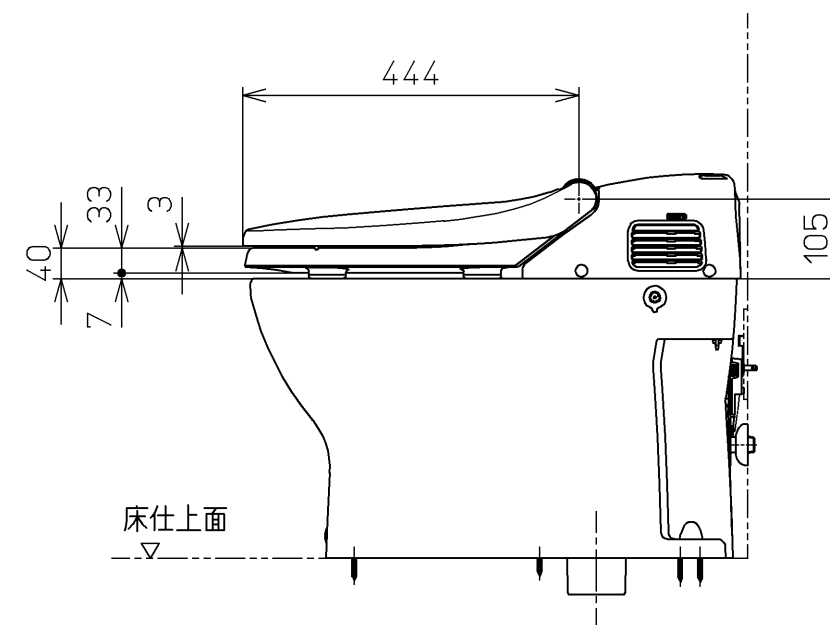

TOTO			単位 mm	名称
製図 松山	検図 松尾 合田	日付 04-05-25	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				品番 CES9581J
				図番 CES9581J=A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)