生産中止図面
２０１５／０４

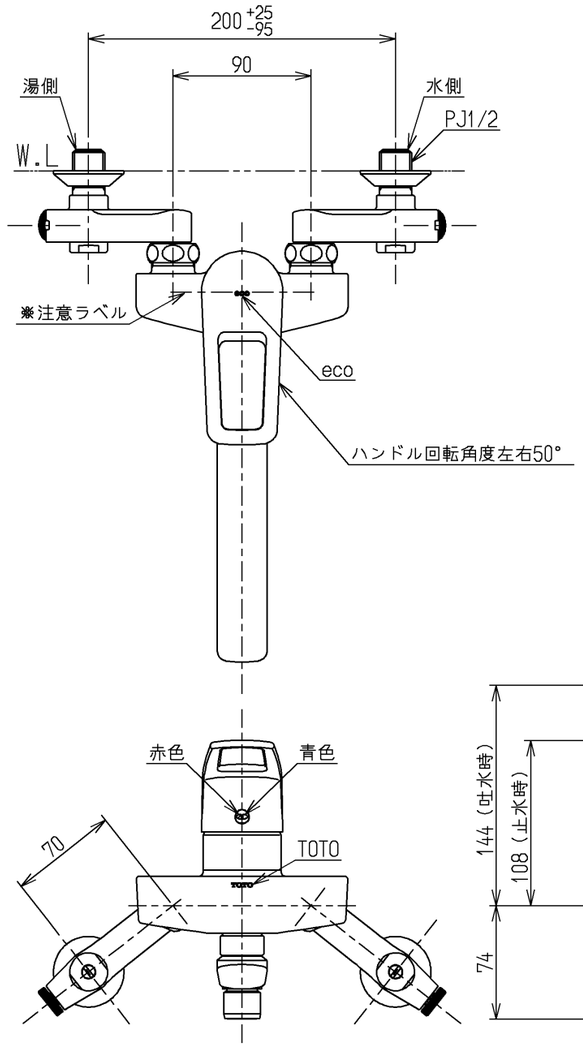


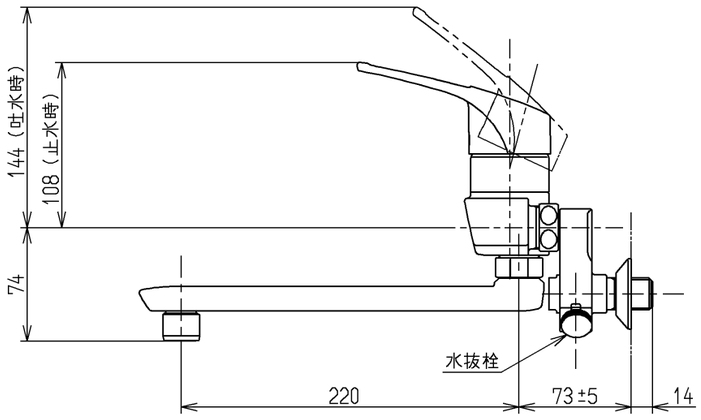

※注意ラベル詳細（1：1）

| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0．05MPa（流動時） |
| | 最高水圧 | 0．75MPa（静止時）<br>※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | －20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態） |
| 最高給湯温度 | | 85℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |

節湯B

節湯C1

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

水道法適合品

| TOTO | | 単位 | 名称 |
|---|---|---|---|
| | | mm | 壁付シングル13<br>（寒）（台所）　（JIS） |
| 製図 | 検図 | 日付 | 尺度 |
| 安永 | 植村　畑中 | 15.04.24 | 1：4 |
| 備考 | | | 図番 TKHG30EZ |

A3