


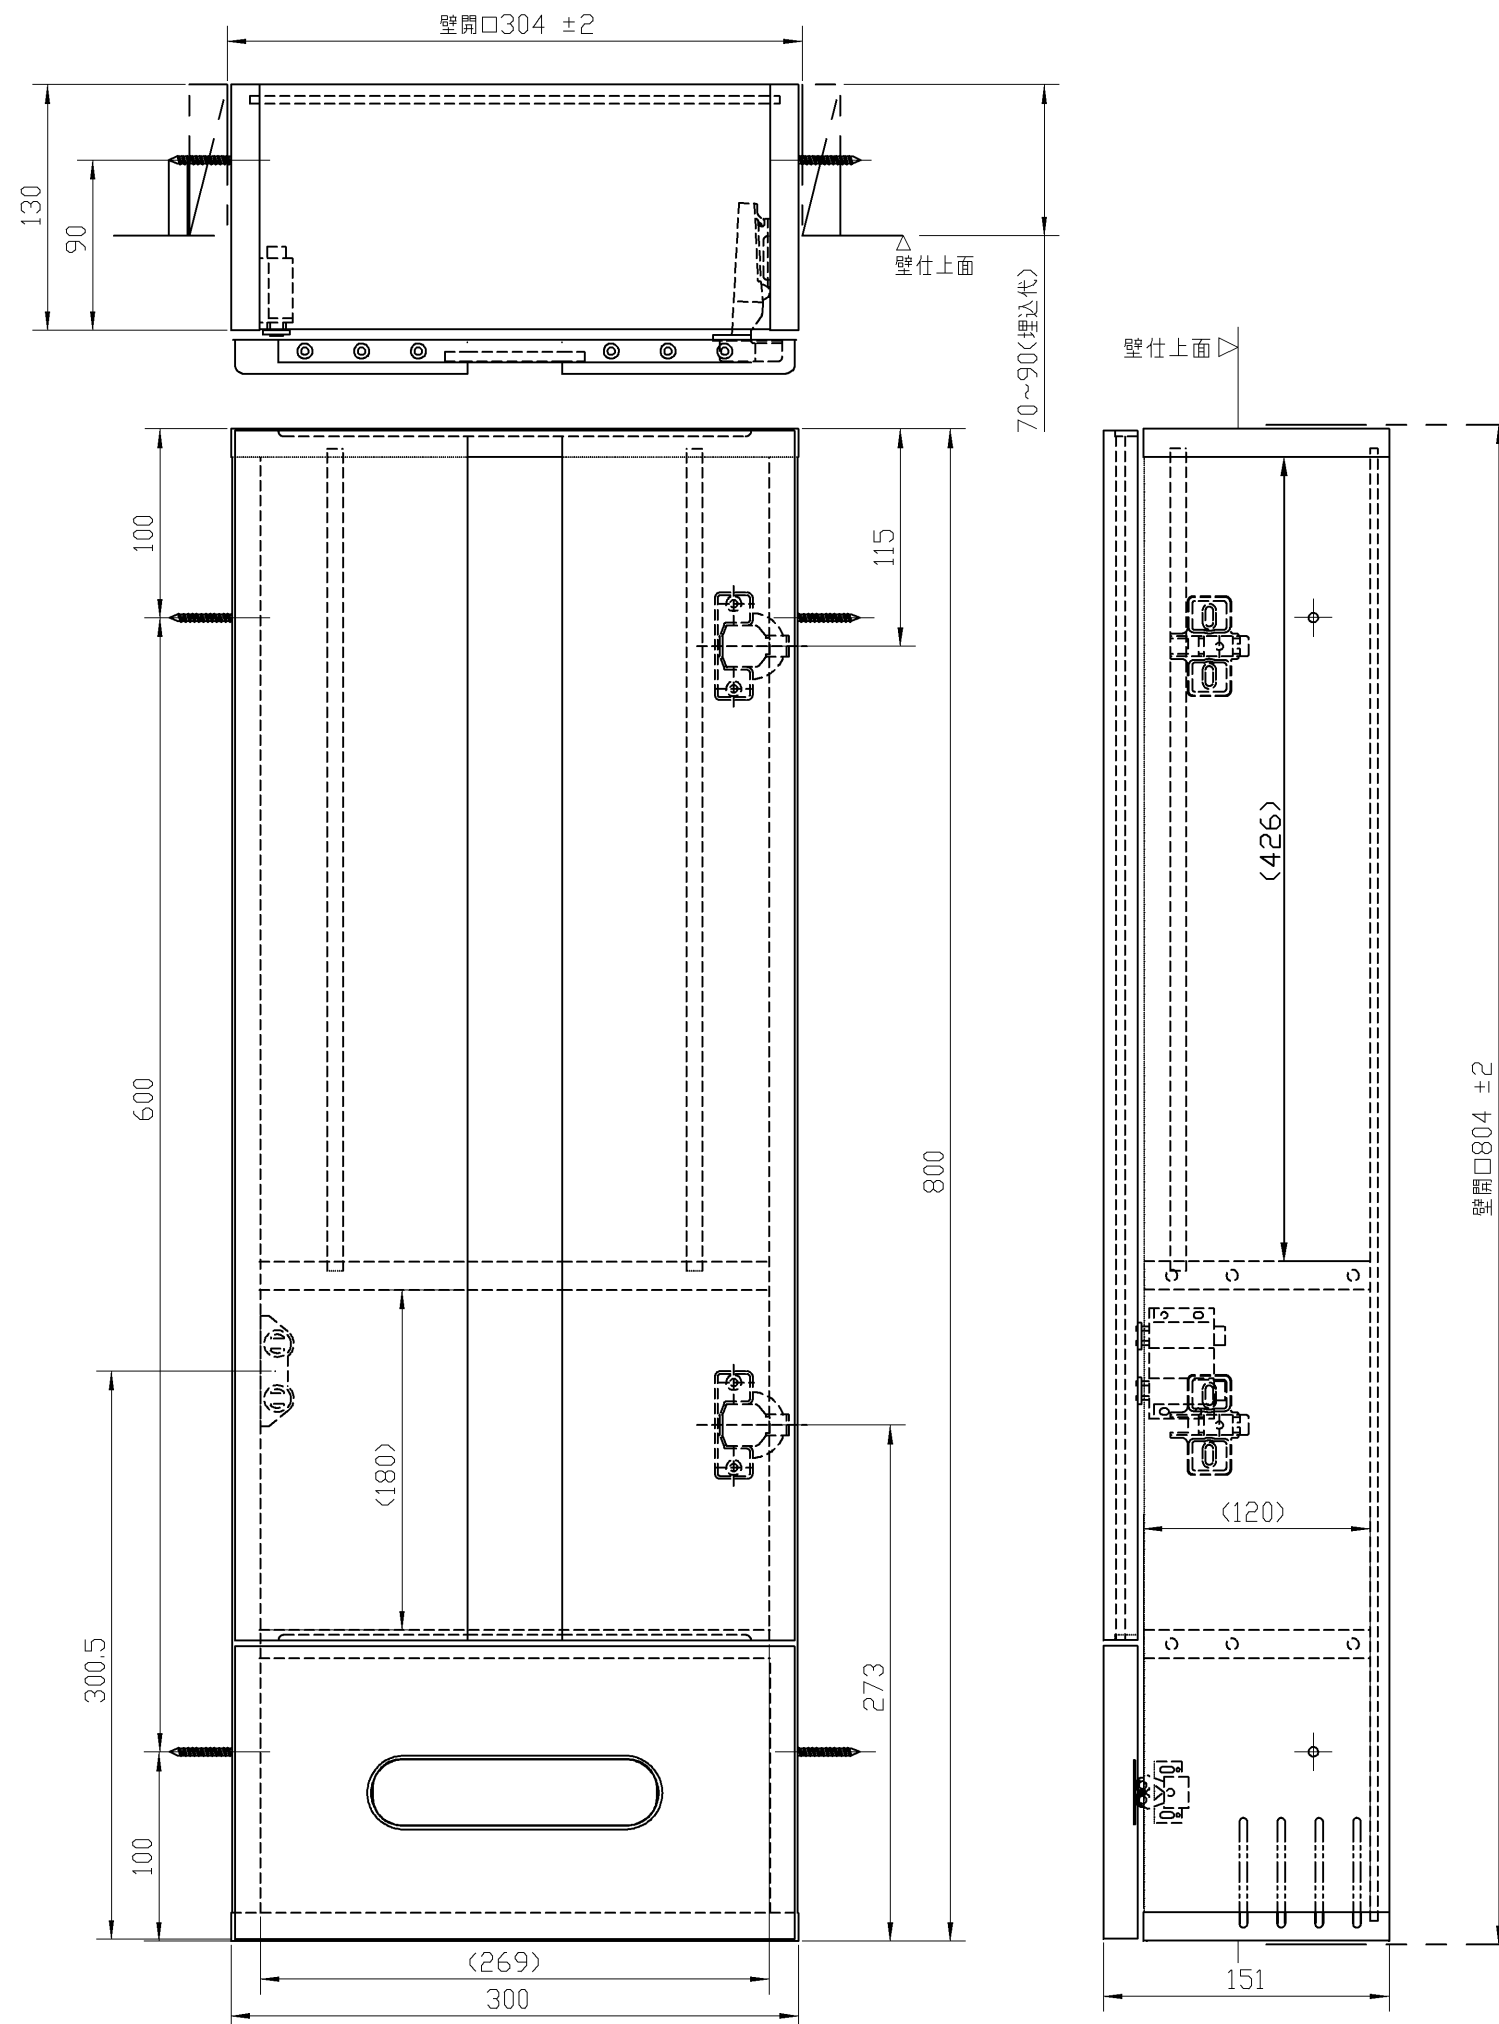

図はYSL32NRを示す。YSL32NLは左右逆勝手。
扉開き角度は、100度。
本体・扉の色は、ホワイト。

ホルムアルデヒド発散等級区分：F☆☆☆☆

4V〇〇基準：「4V〇〇基準適合^{※1)}」に適合

※1) 4V〇〇基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標です。

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO			単位 mm	名称 洗面キャビネット
製図 大平	検図 平田 高良	日付 11.02.01	尺度 1:4	
備考 YSL32NR：扉右吊元 YSL32NL：扉左吊元				品番 YSL32N R/L
				図番 YSL32N