

2012 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




＊製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

感電・発火の原因になります。

Technical drawing of the rear view of the toilet unit. The drawing shows the internal components, including the flush valve, water supply valve, and various mounting points. Dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 389
- Width of the main body: 200
- Distance from the left side to the center of the flush valve: 300
- Distance from the center of the flush valve to the right side: 300
- Distance from the right side to the center of the water supply valve: 90
- Overall height: 695
- Distance from the top to the center of the flush valve: 300
- Distance from the top to the center of the water supply valve: 300
- Distance from the top to the bottom of the unit: 60
- Distance from the top to the center of the flush valve: 50 ~ 70 (取付可能範囲)
- Reference value: 参考値

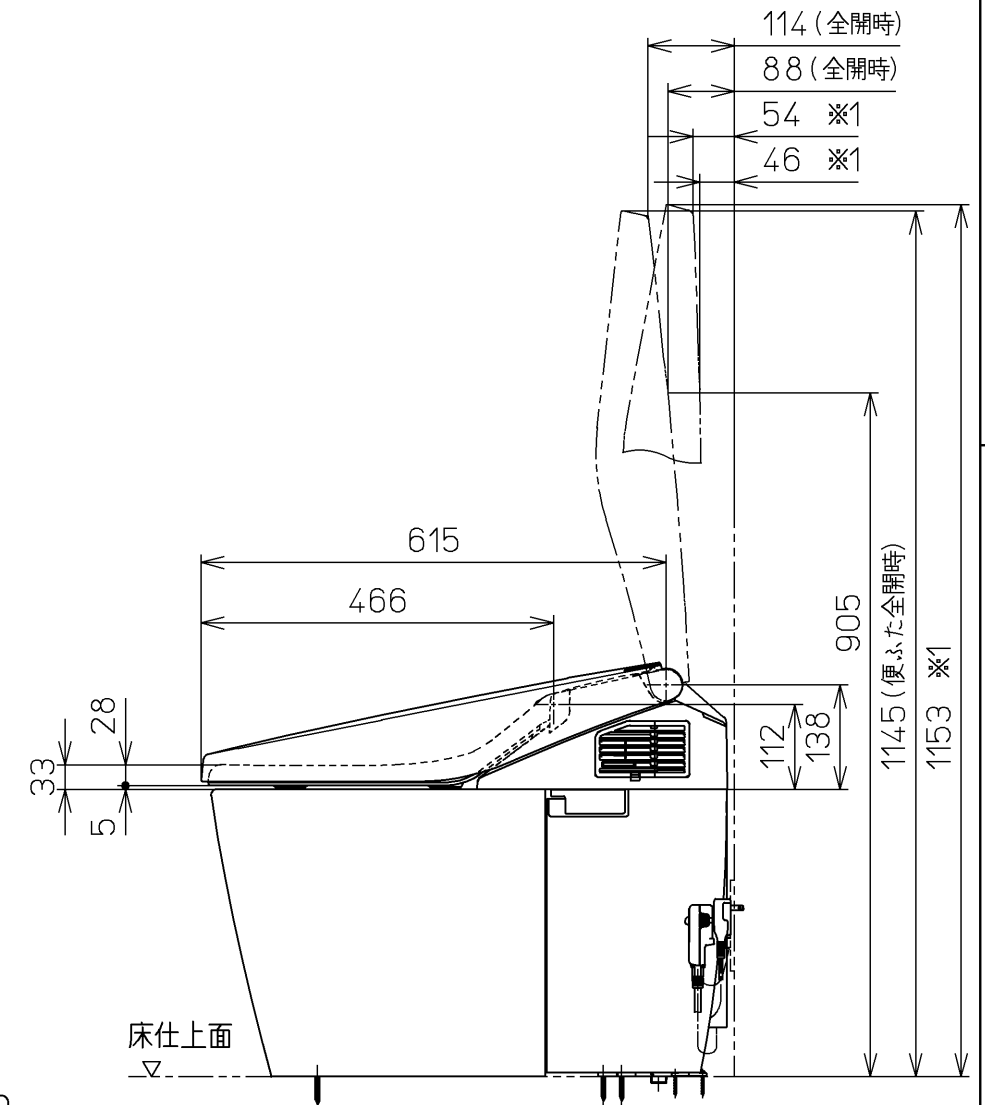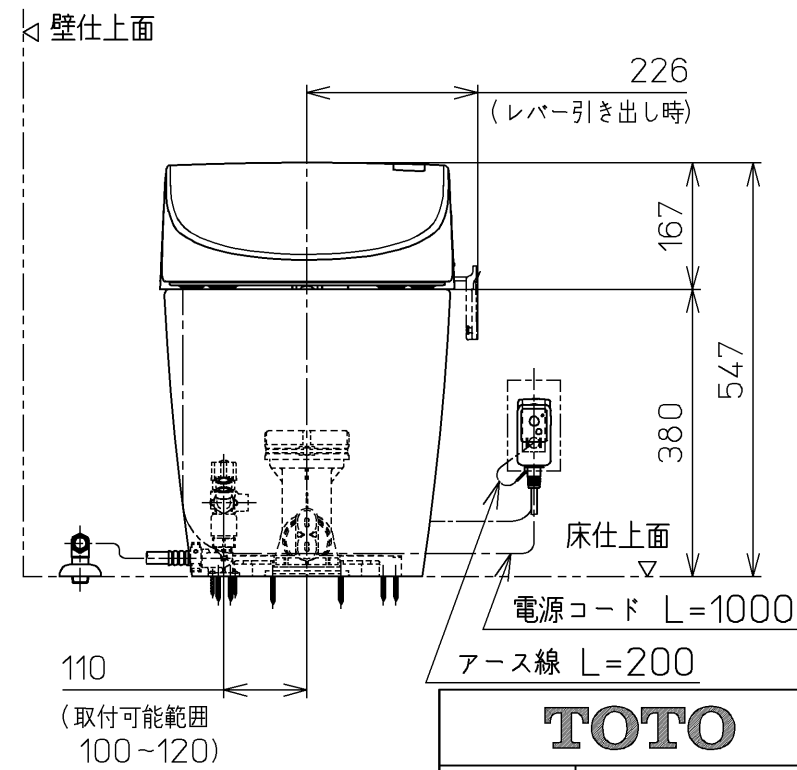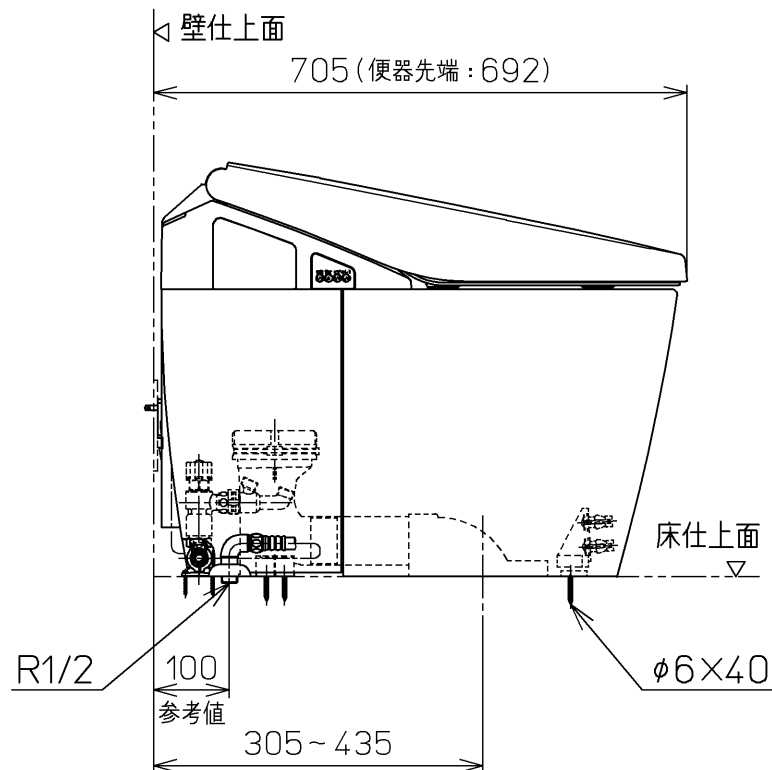

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9785HMZ	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9785HMZ=A0102	
A3				ページNo.	1-1 (改)