
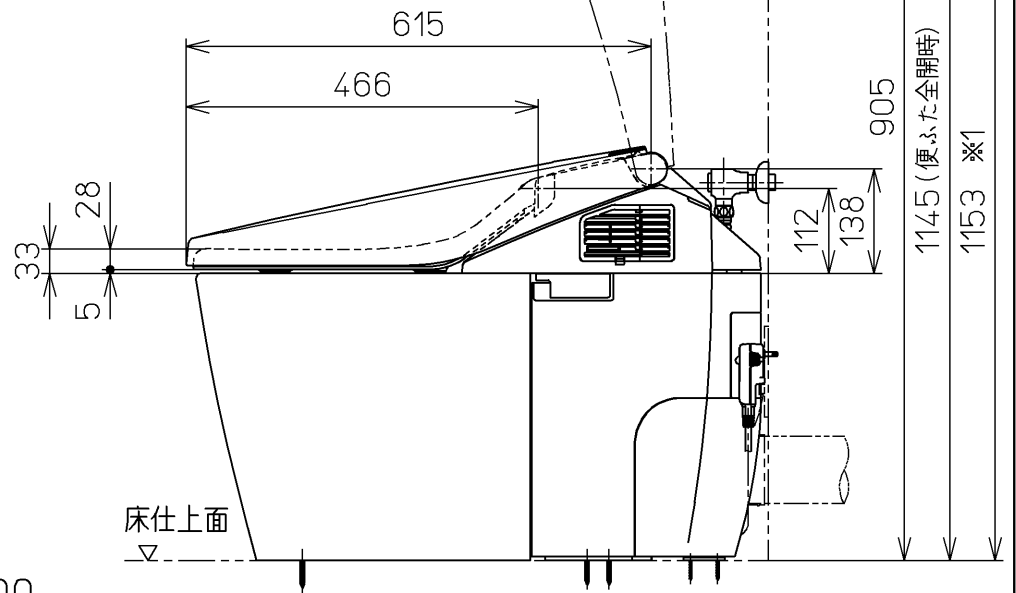
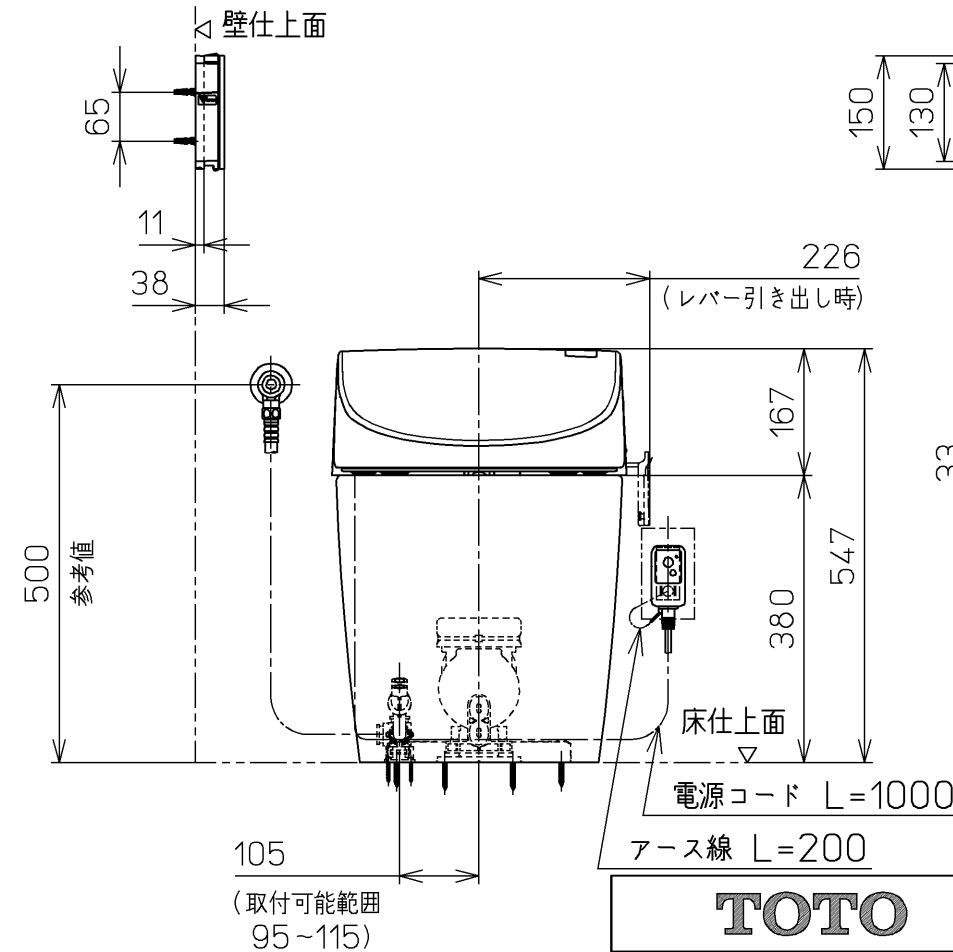
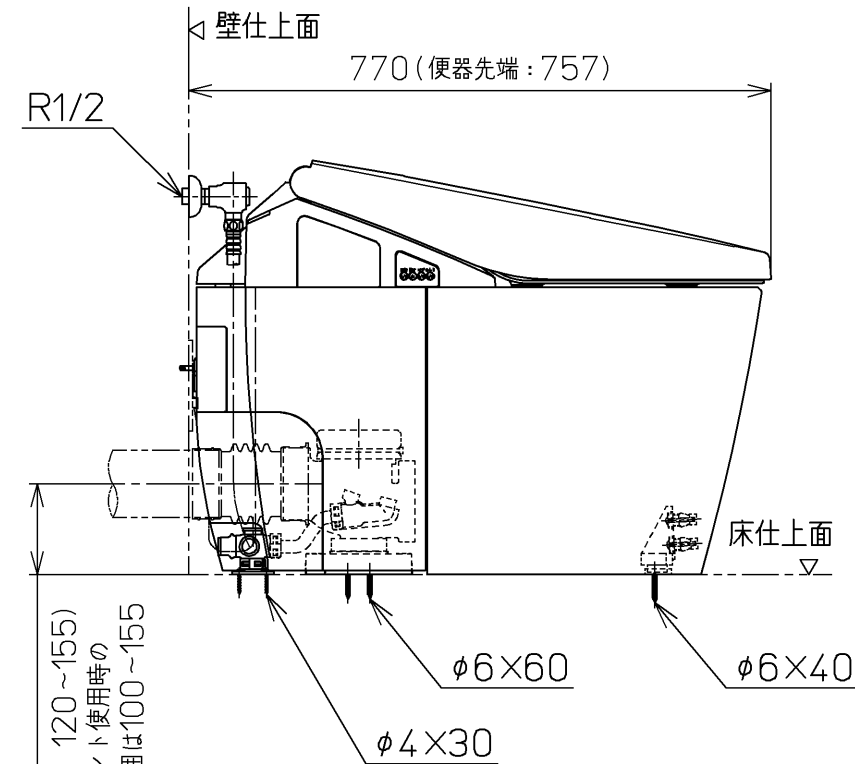
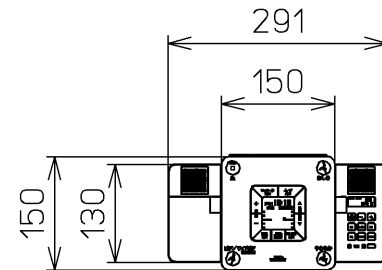
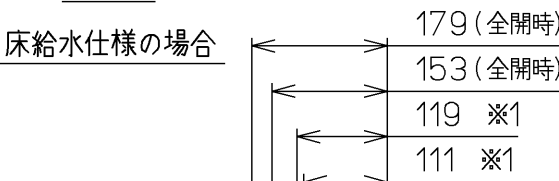
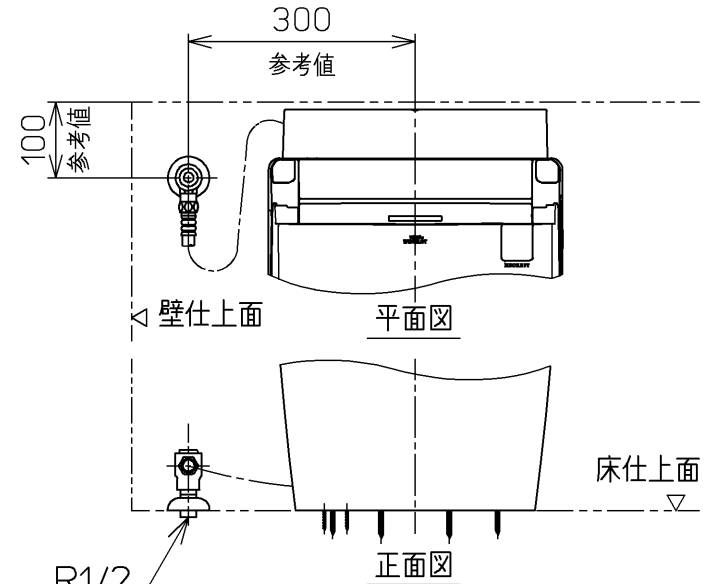


生産中止図面

2012年6月 仕様 : AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

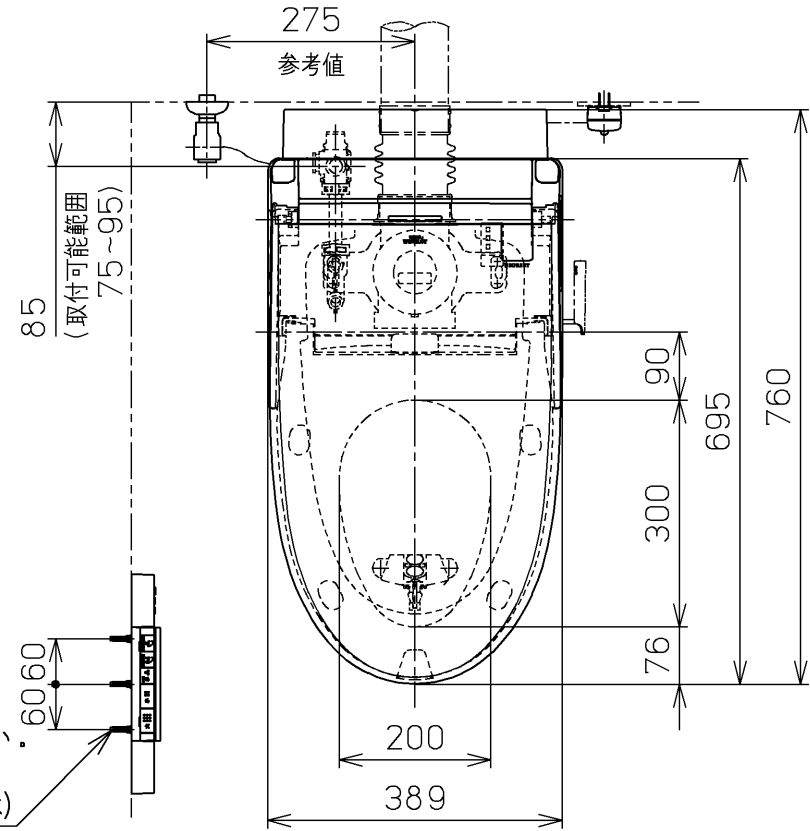

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9785PCXY
				図番 CES9785PCXY=A0101

2012/0 最低必要水压0.05MPa(流動時)

