
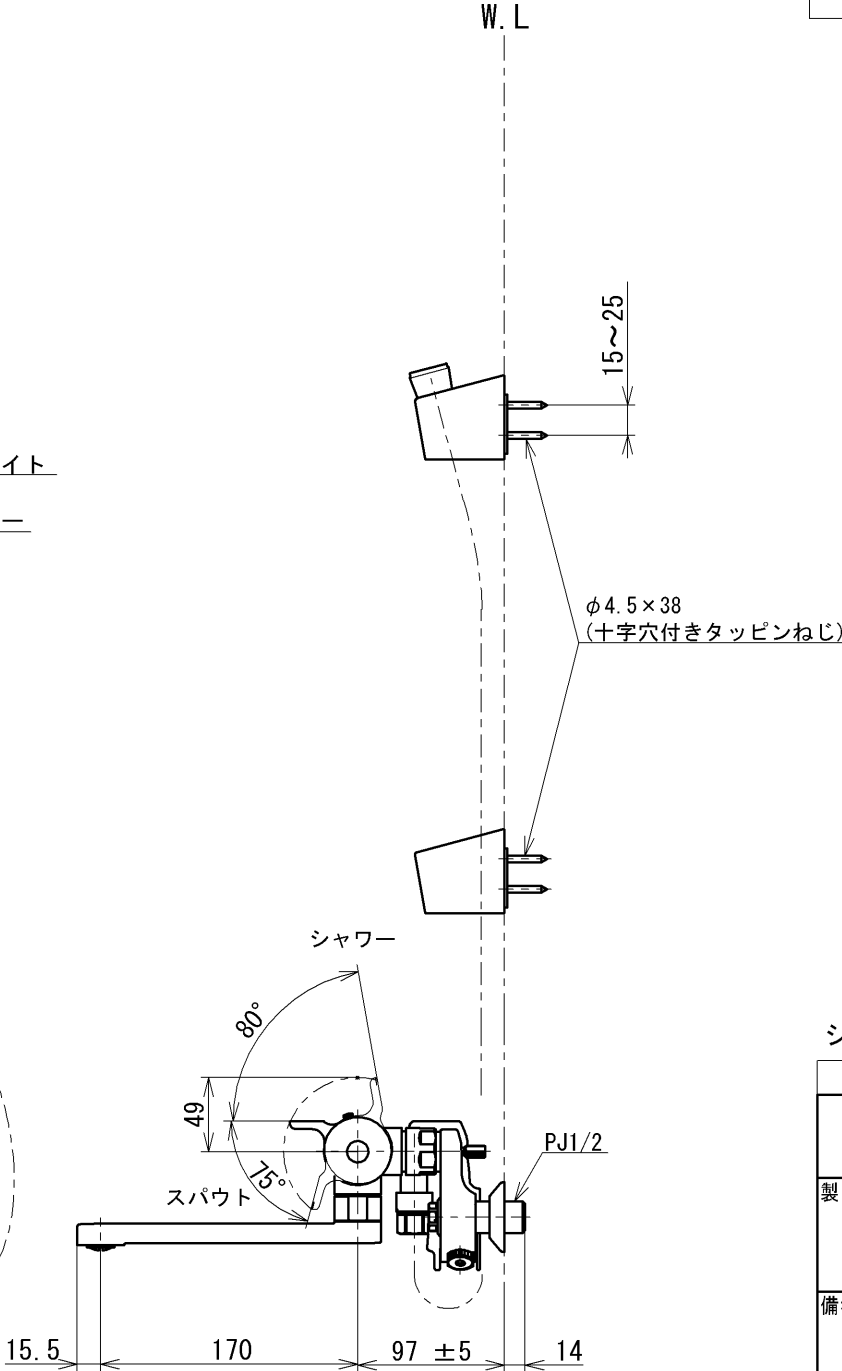
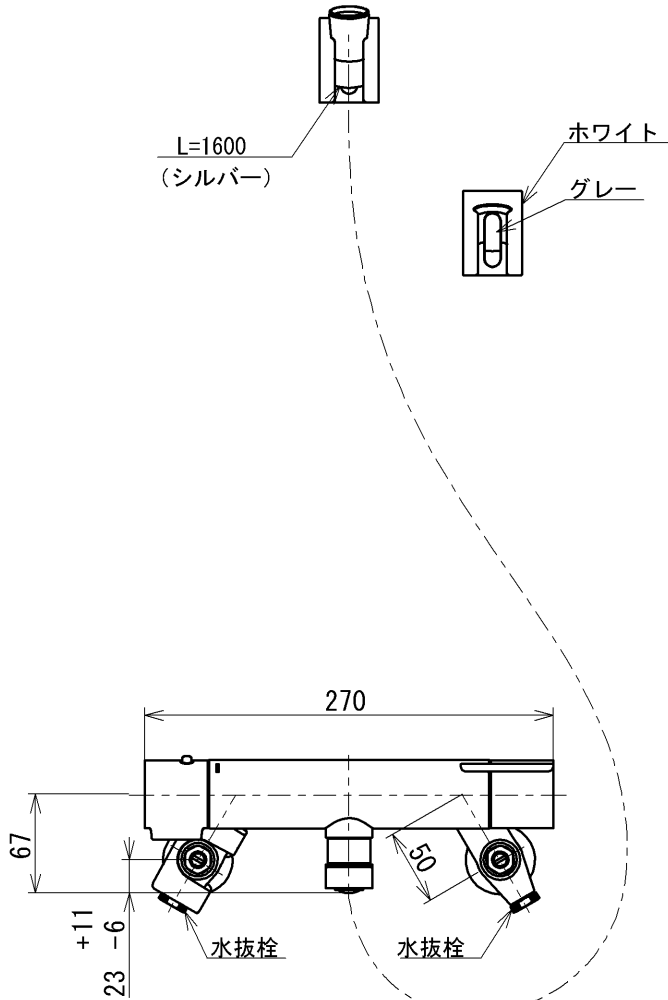


生産中止図面
2024/09

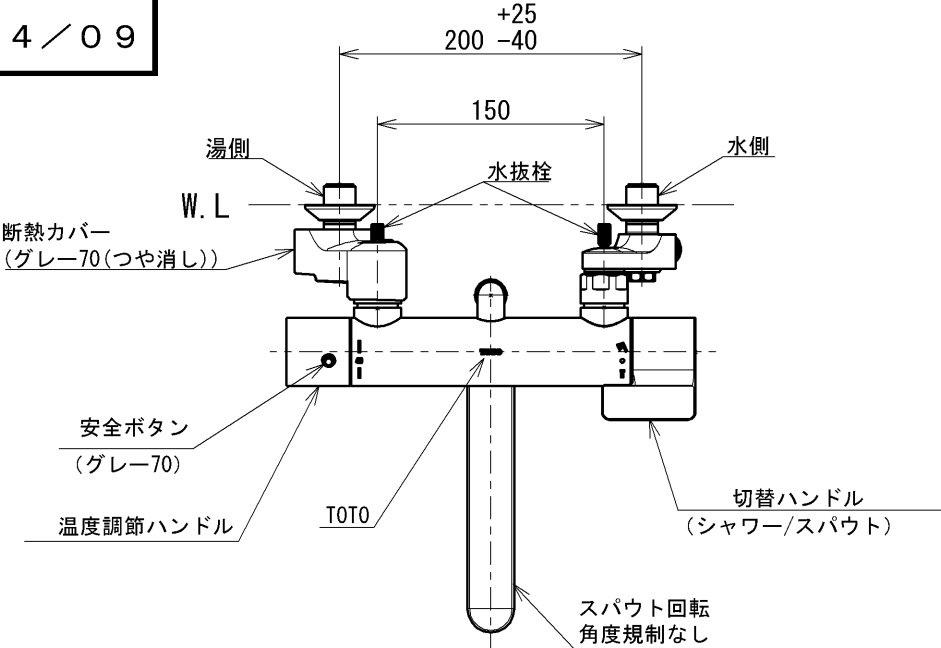

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
製図 中野 (知)	検図 今宮 今宮	日付 2023-11-28	尺度 1:5	寒冷地用	
備考 逆止弁付				品番 TBY01408ZV1	
				図番 TBY01408ZV1=SA00.004.00	