

生産中仕様

201250-1
1.使ふたなし品
2.システム給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、



約150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから


150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

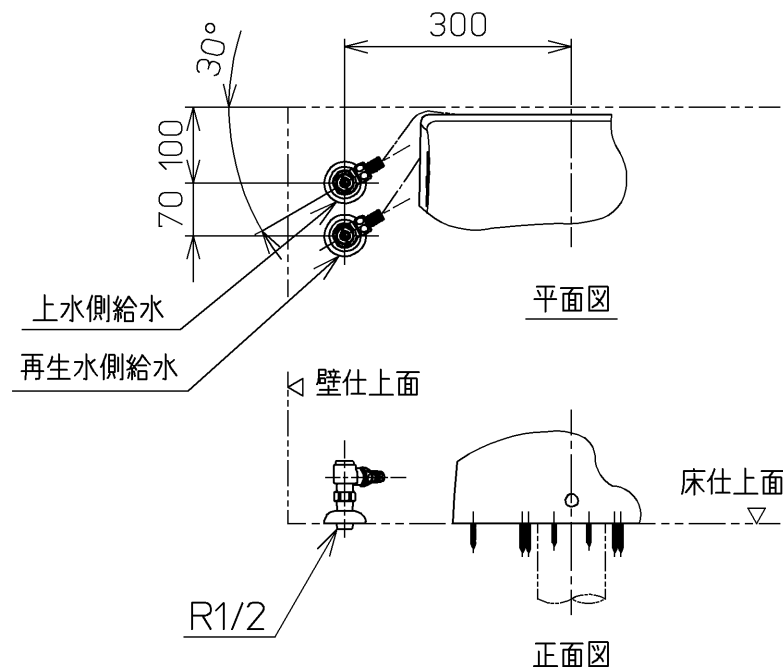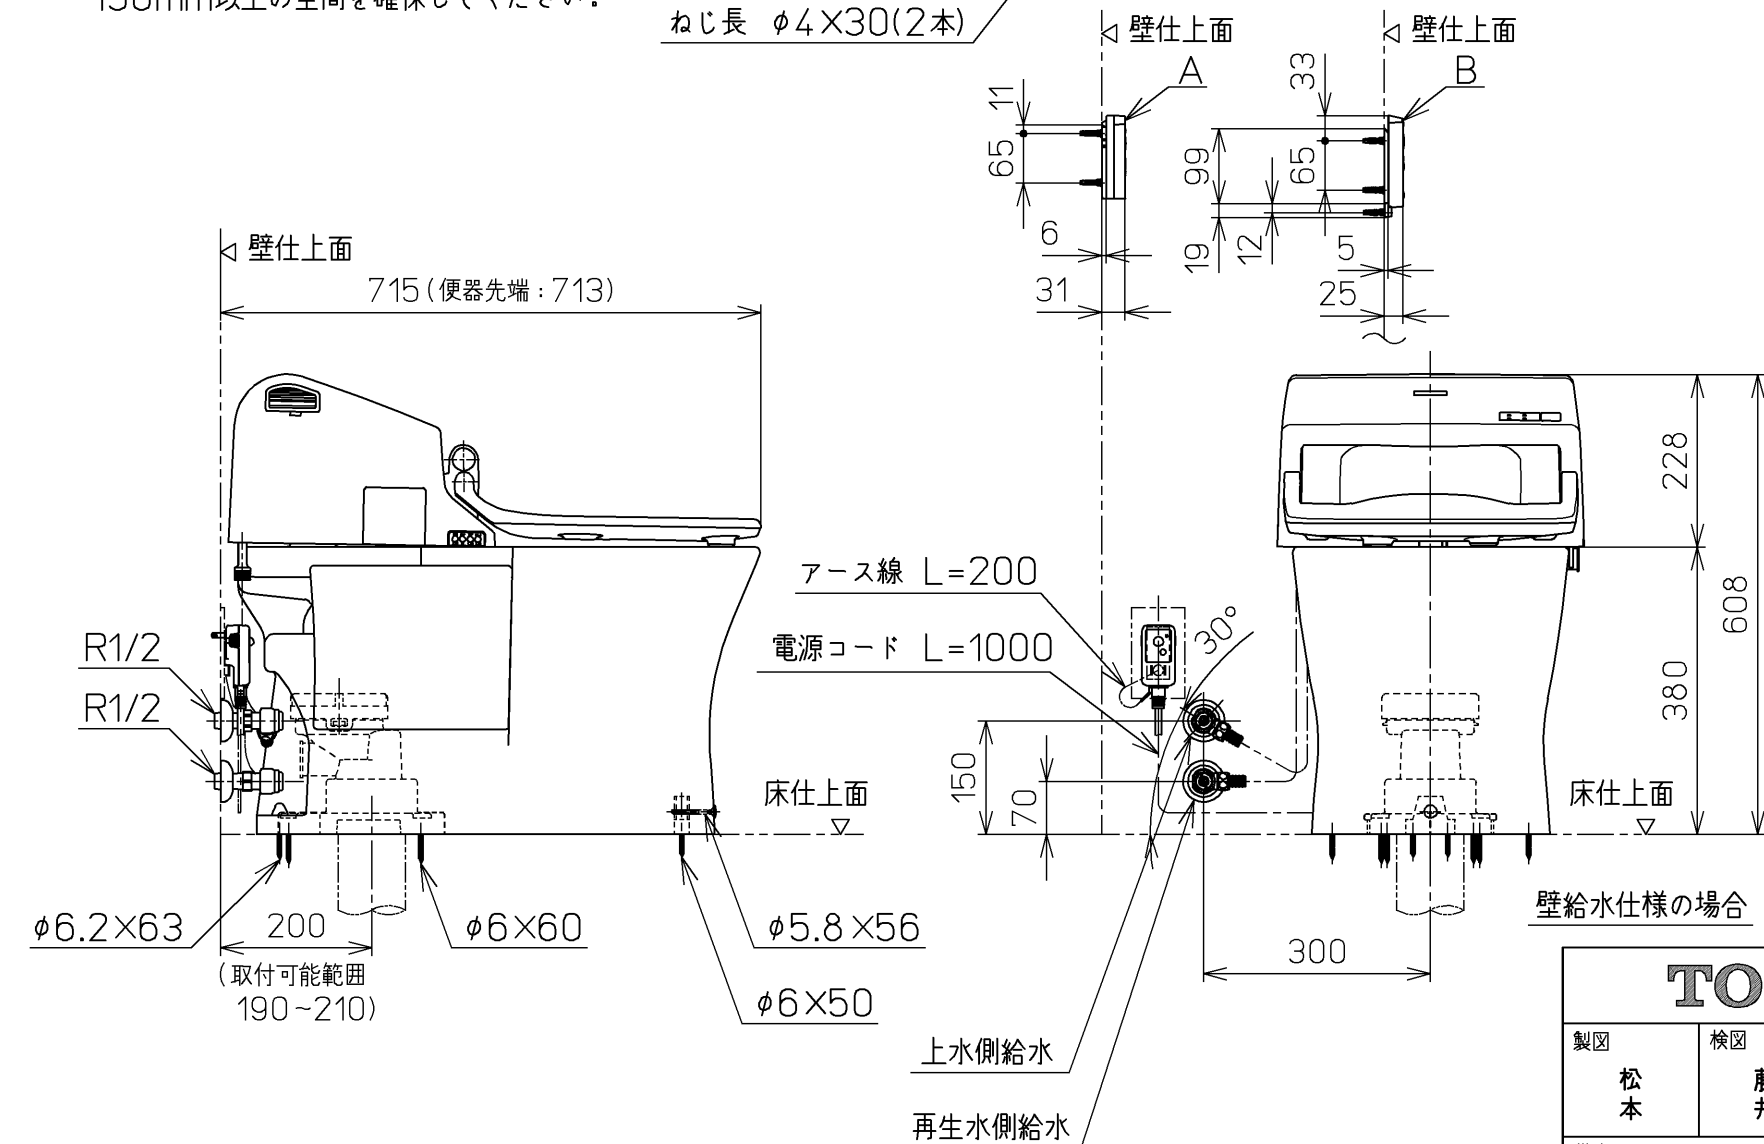

床給水仕様の場合

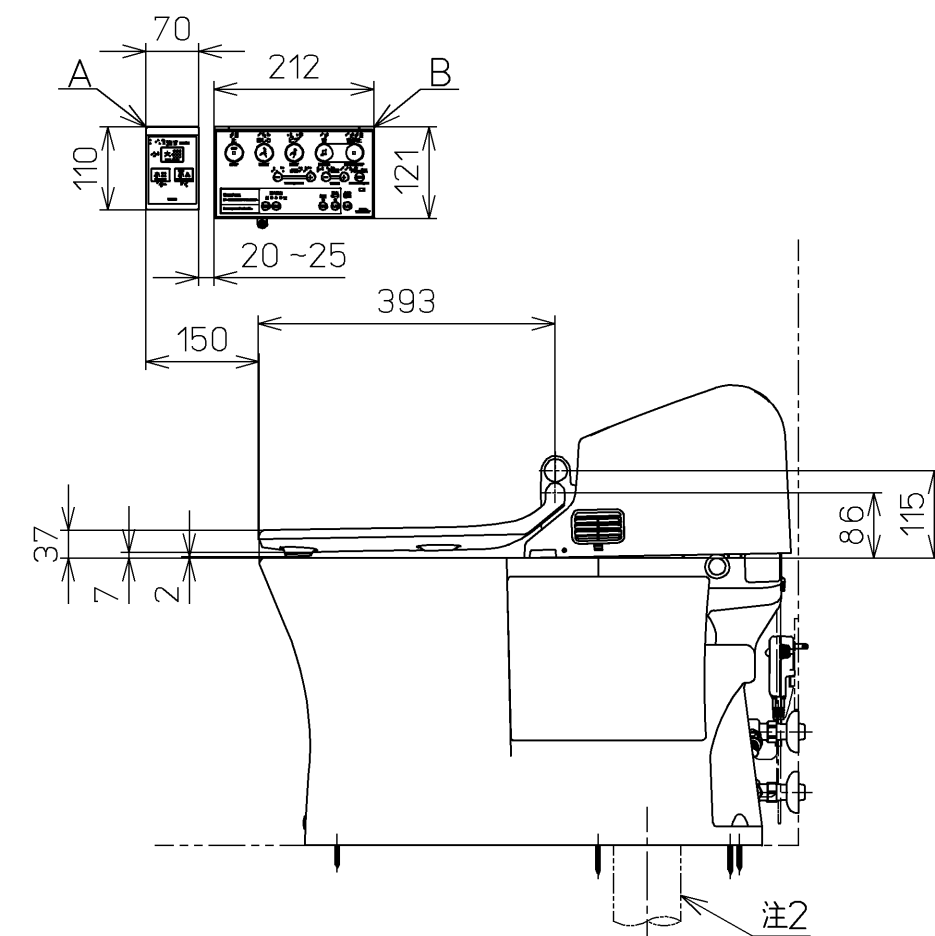

注2

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 藤井 田中文	日付 12-07-13	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF953V17		品番 CES953T17
		陶器部: CS823B		図番 CES953T17_A0102