


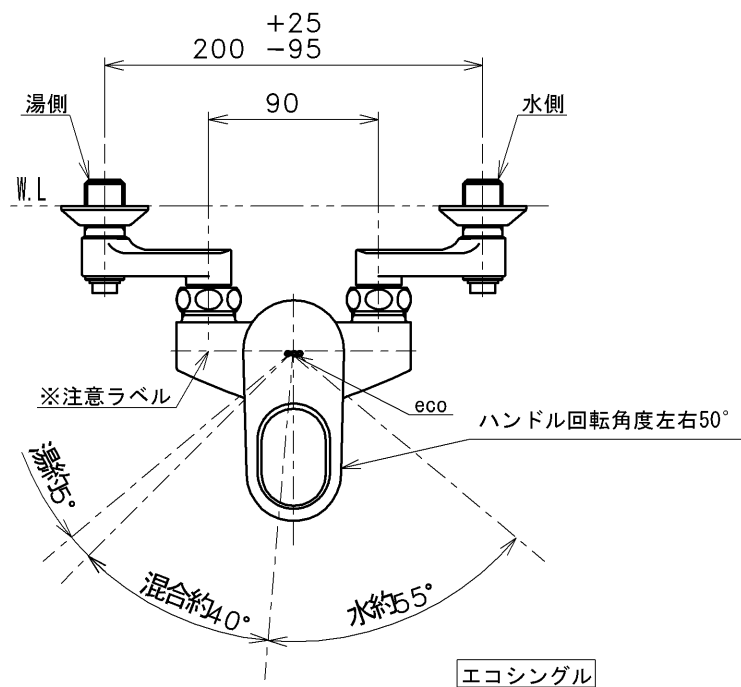


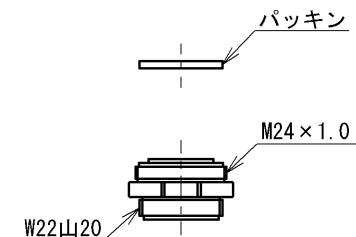

※注意ラベル詳細(1:1)

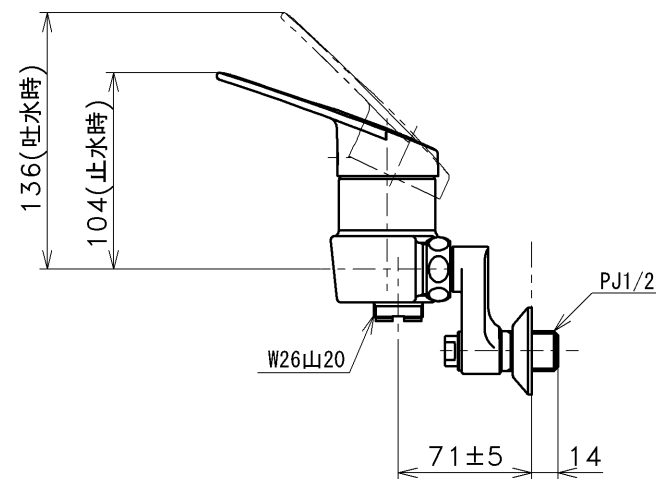

アダプター
(浄水器などの取付用) (1:2)

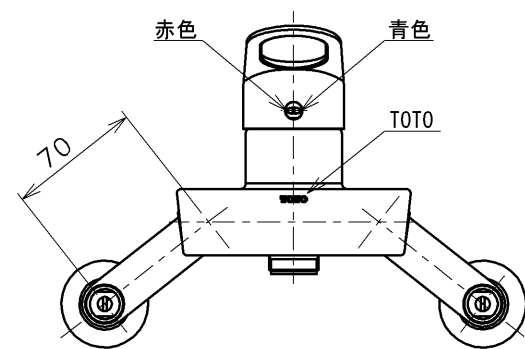

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
C1

節湯
B

水道法適合品 (JIS)				名称	
TOTO			単位 mm	壁付シングル混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	エコシングル	
戸高	小楠 小楠	2020-07-16	1:4	品番	THTKGG30
備考				図番	THTKGG30=SA00.002.00
逆止弁付					