

生産中止図面

20121106 便器洗浄水量大6L/小5L/エコ小4L 設定品

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと





電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



ねじ長 $\phi 4\times 30$ (3本)

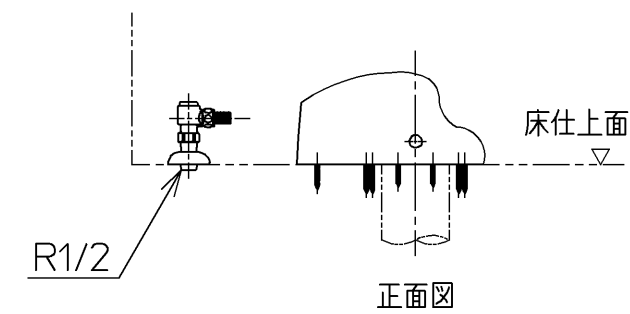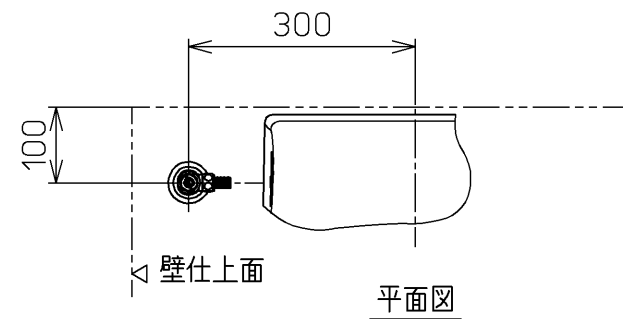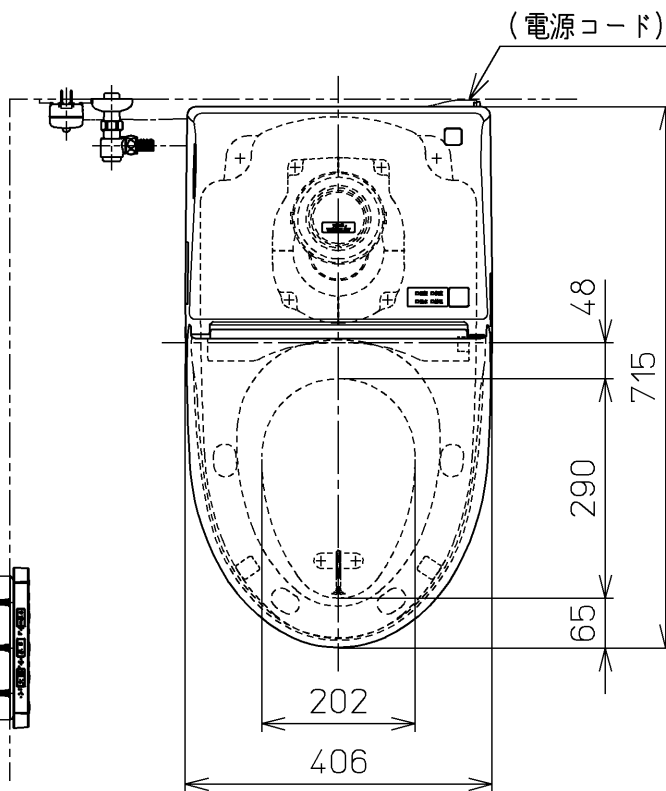

床給水仕様の場合

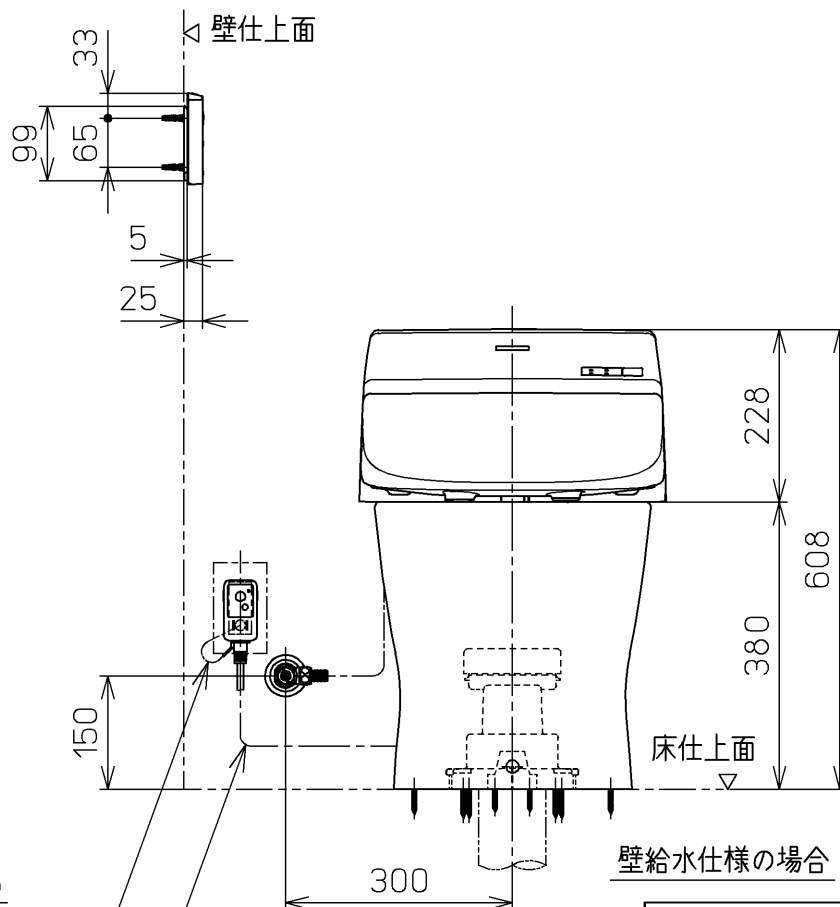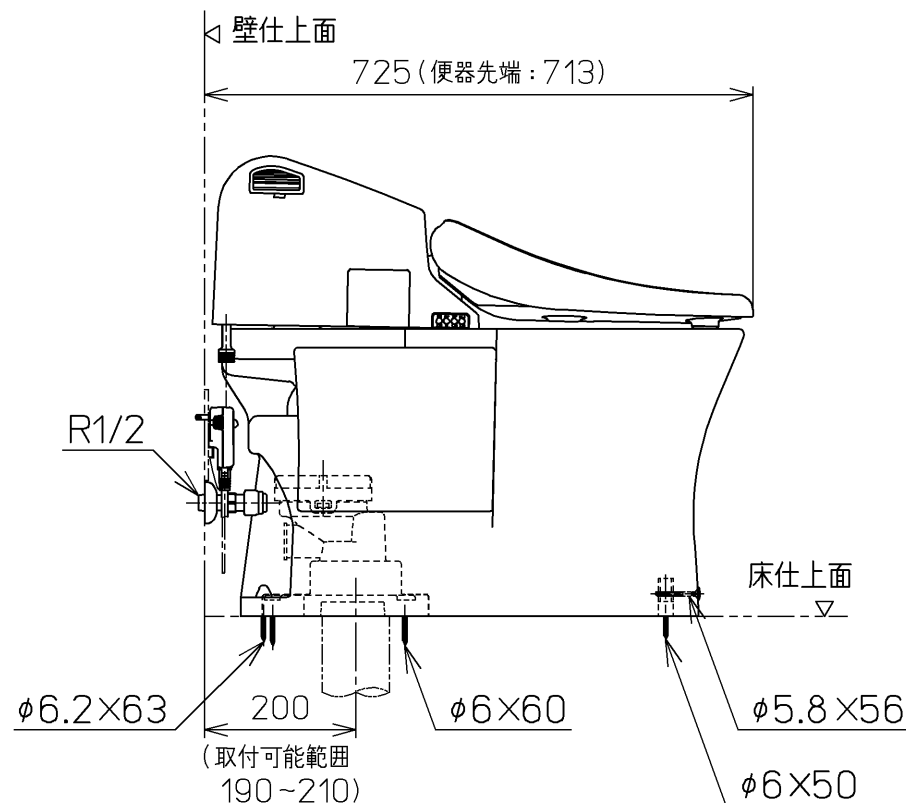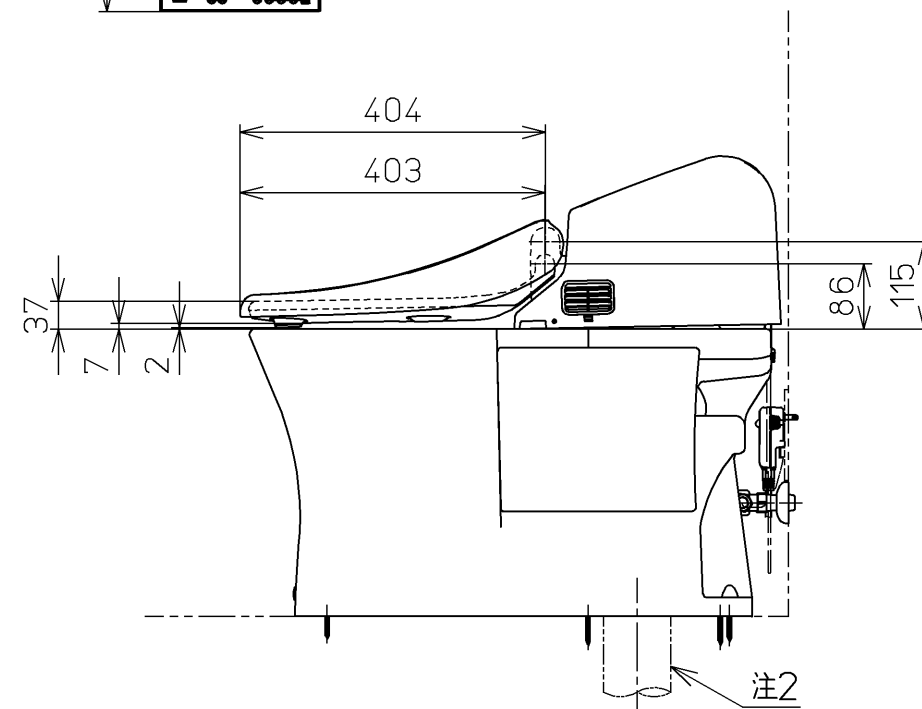

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-09-10	尺度 1 : 10	品番 CES9411T8
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9411V8 陶器部：CS820B		図番 CES9411T8_A0104

A3

ページNo.

1-1

(改)