

2011/01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。







*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

電源コンセントを接触させないでください。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

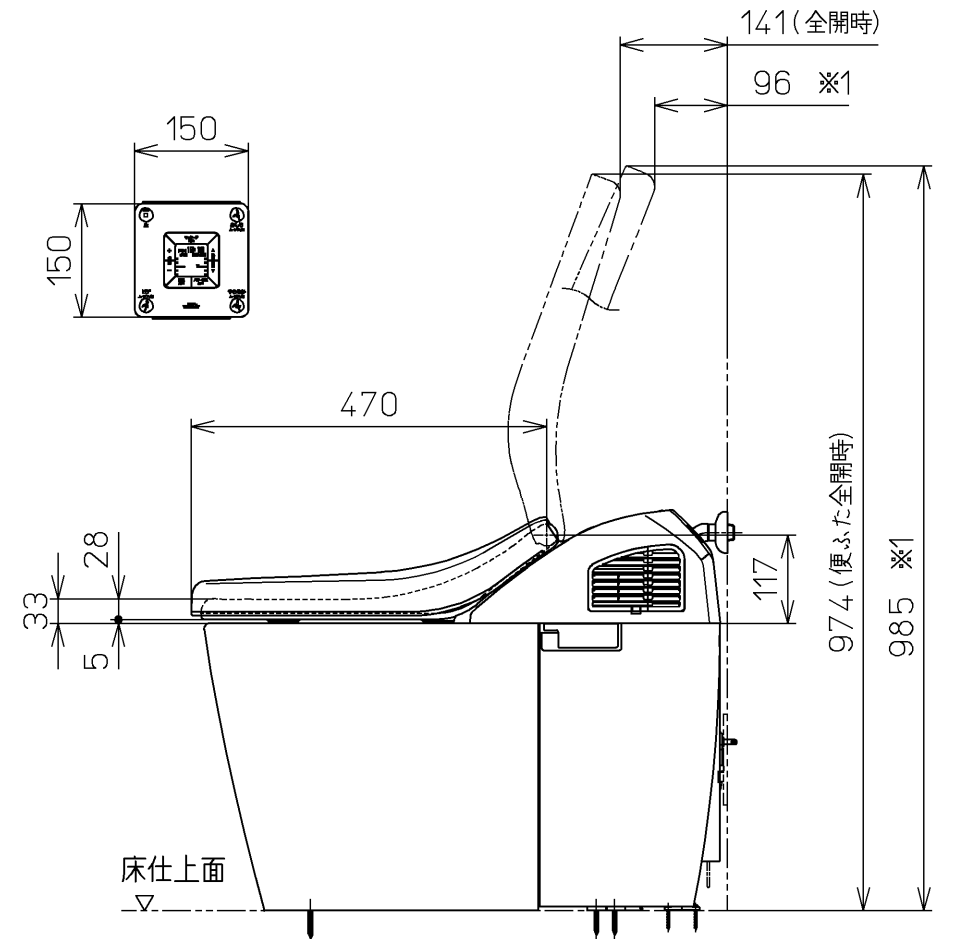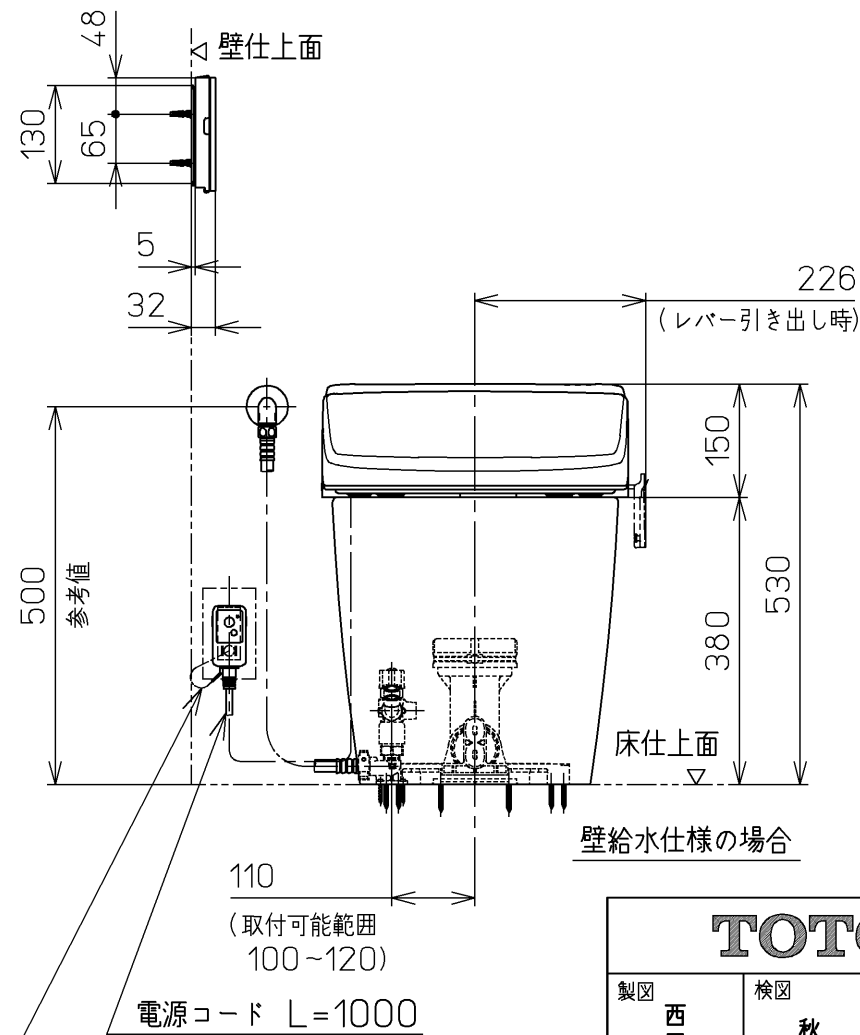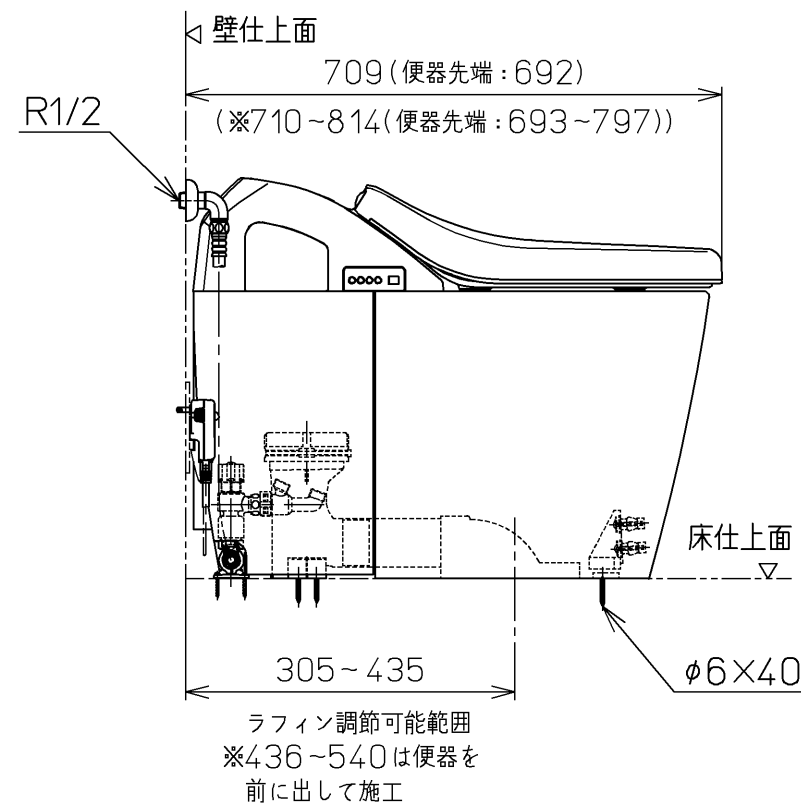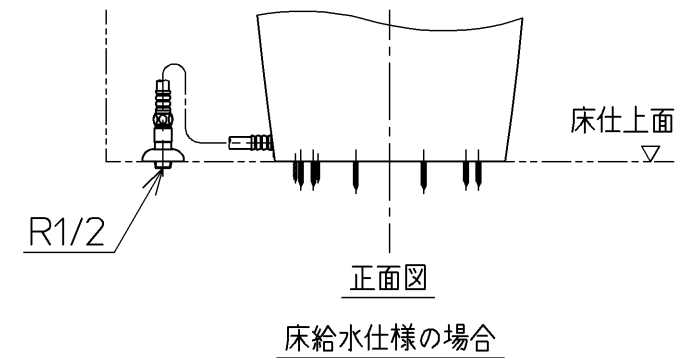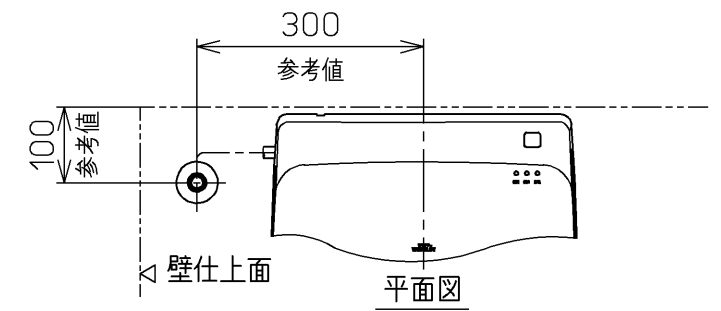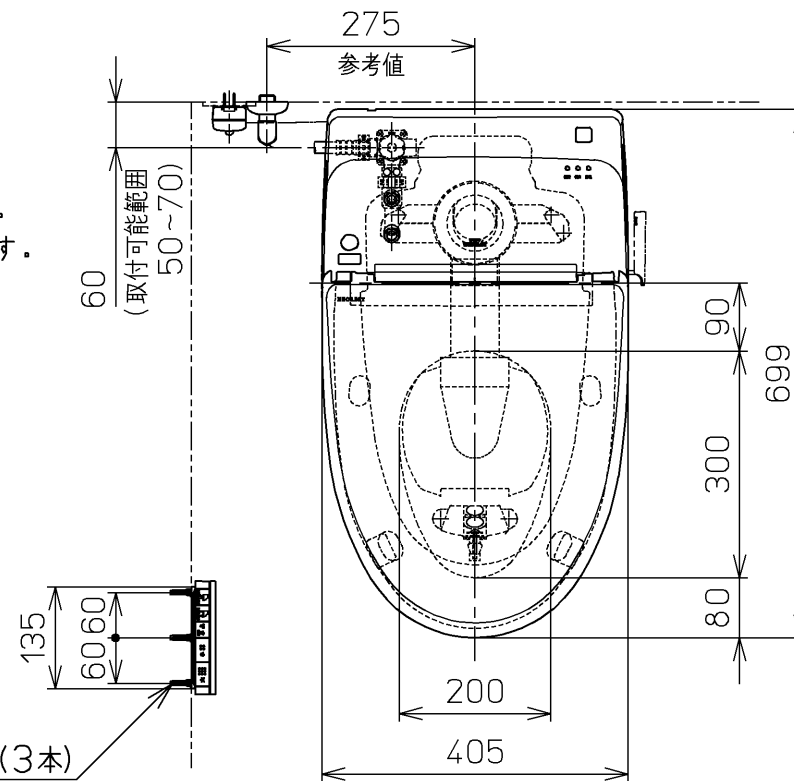

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9764M	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番 CES9764M=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)