

生産中止図面

2012/0

*CES9775PJ+HM969P(大便器背面カバー)

*定格: AC100V-1381W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

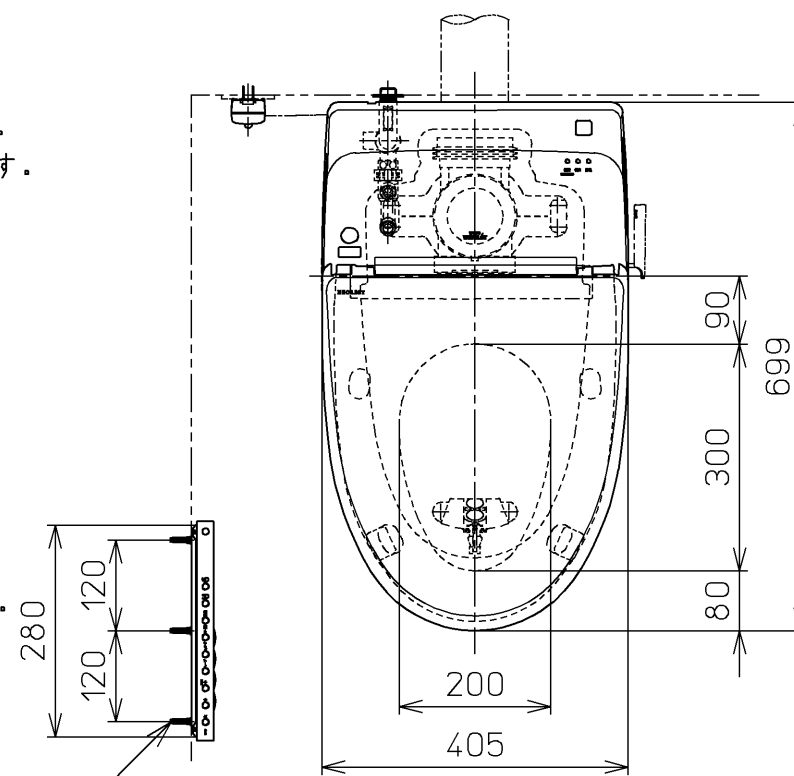

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

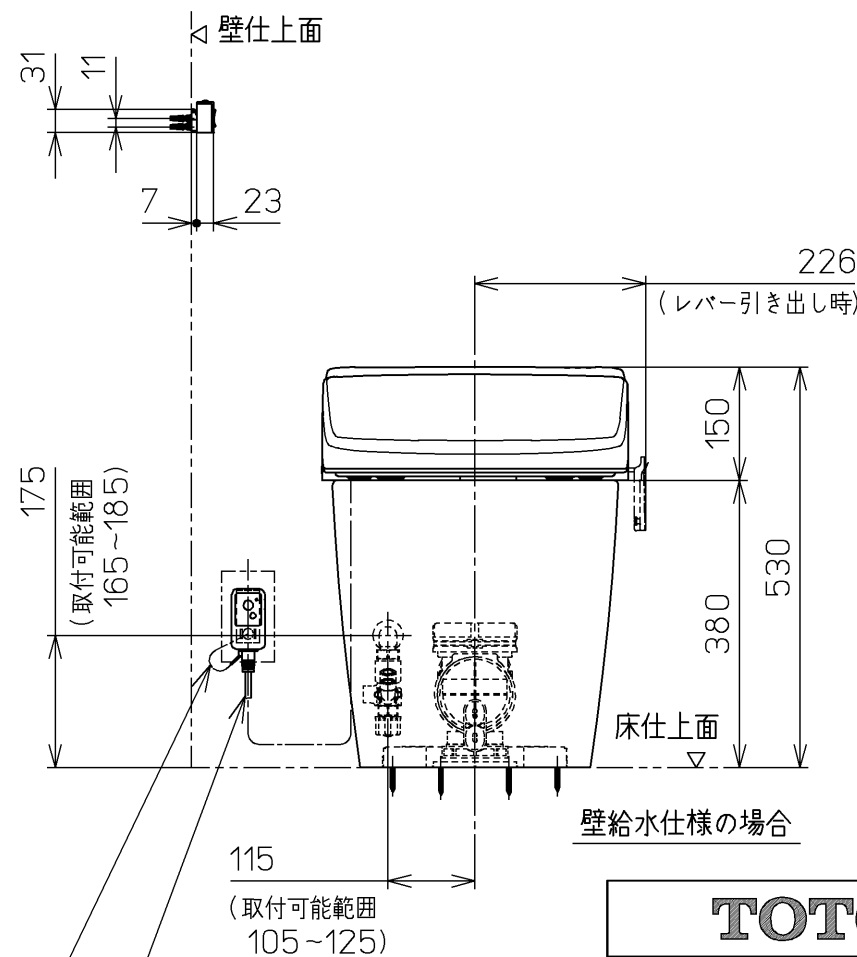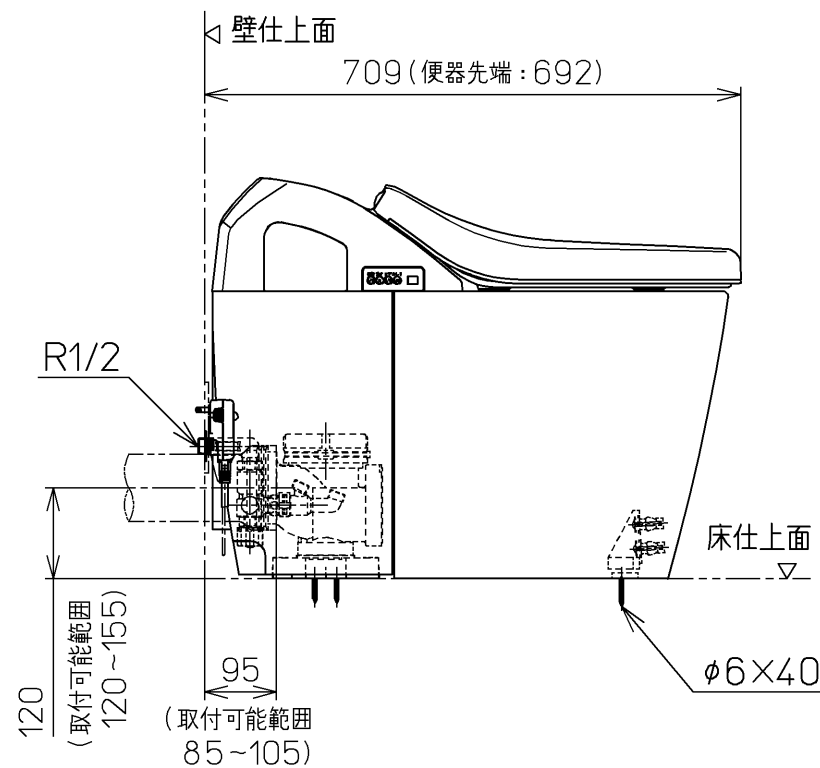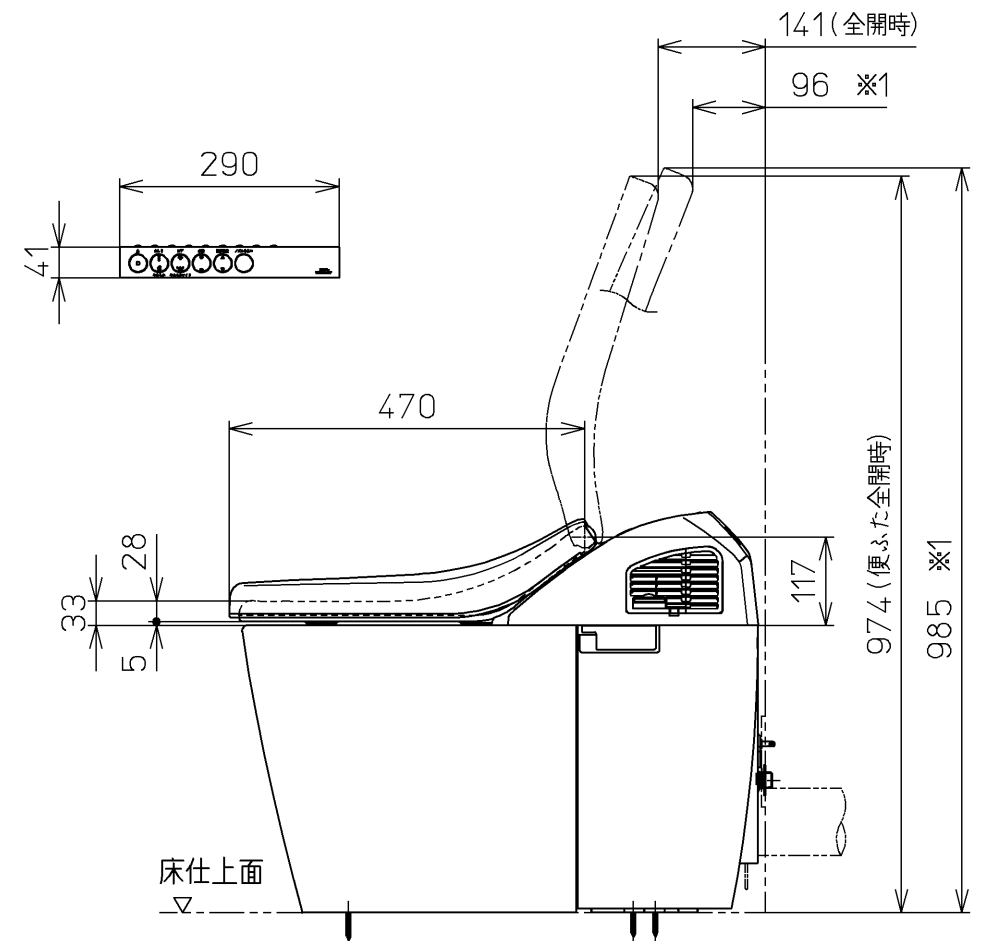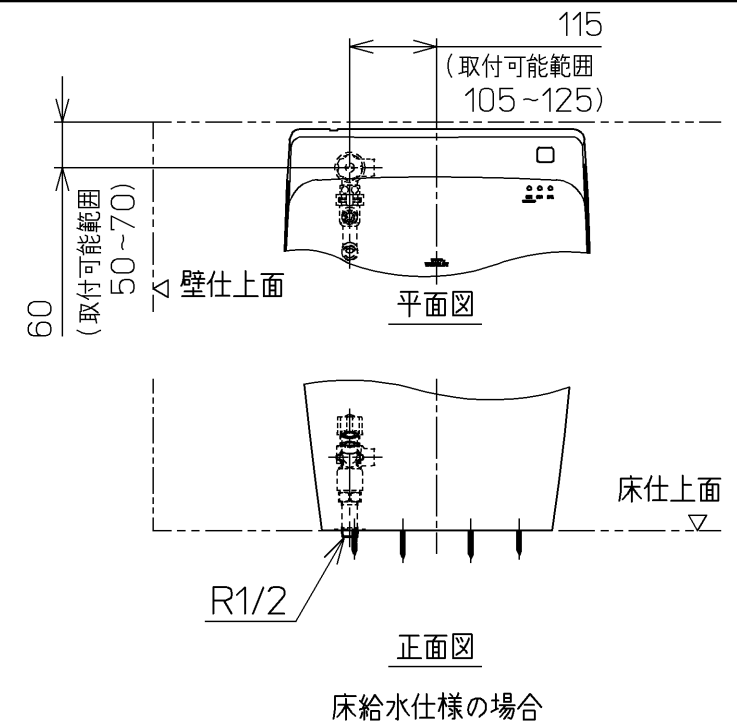

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-04	尺度 1 : 10	品番 CES9775PJU
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9775PJU=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)

△