

生産中止図面

2012/6/1

※定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。







※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

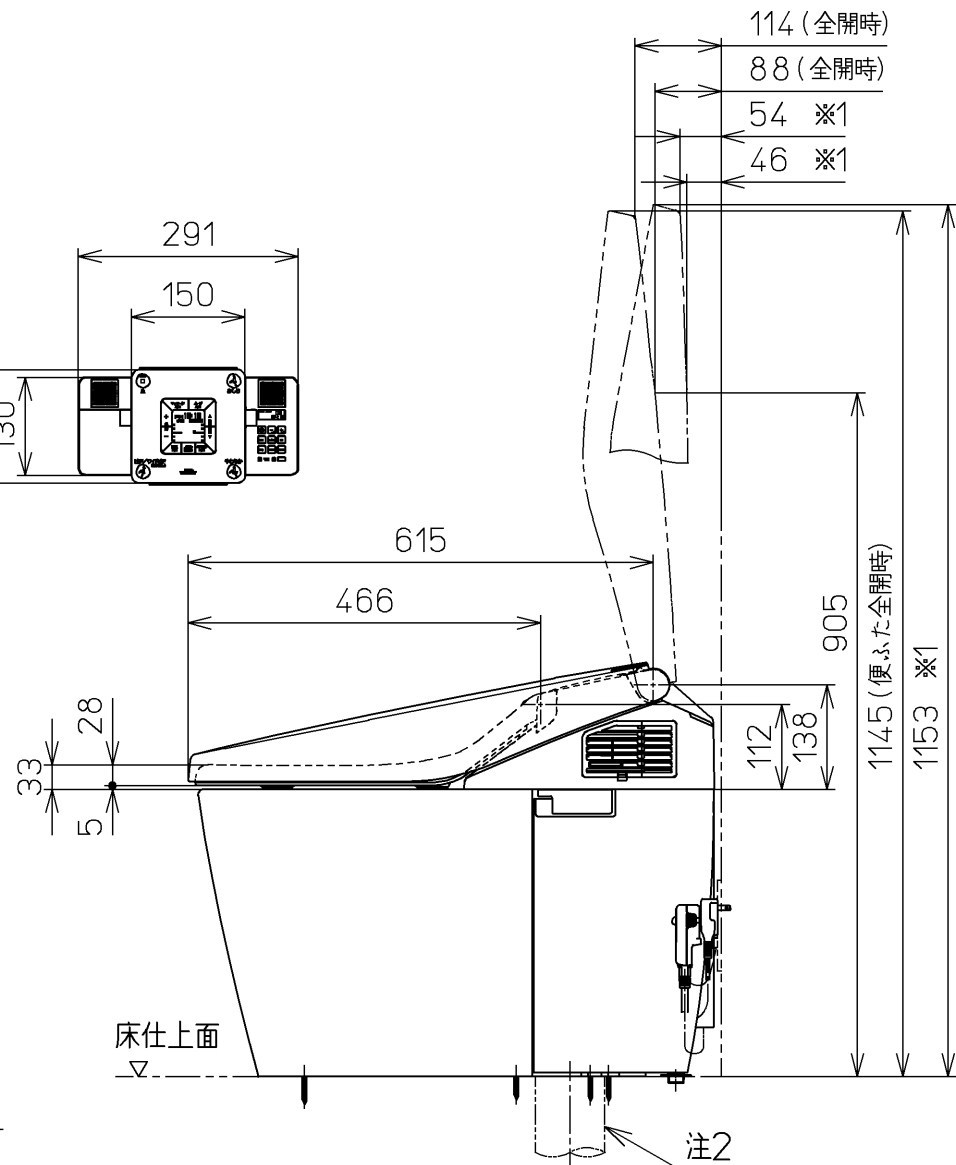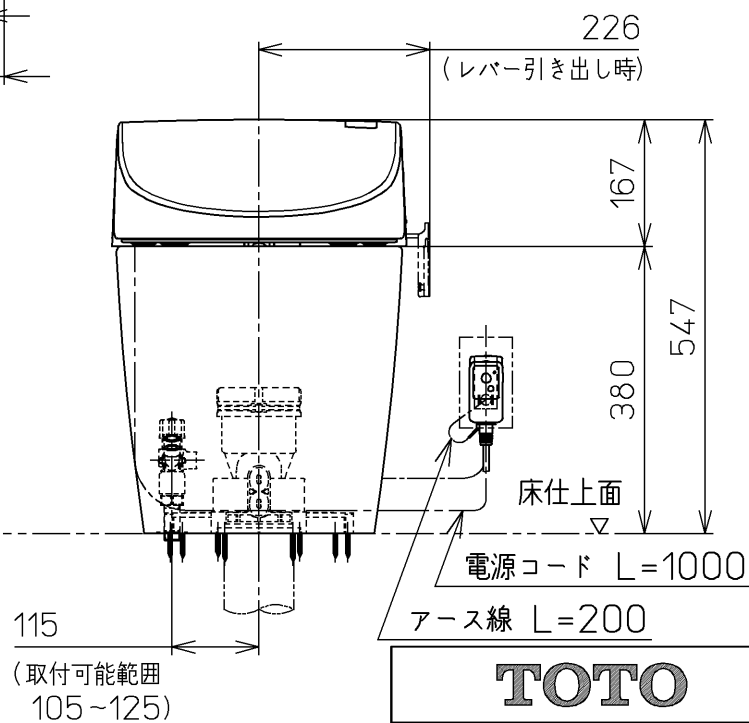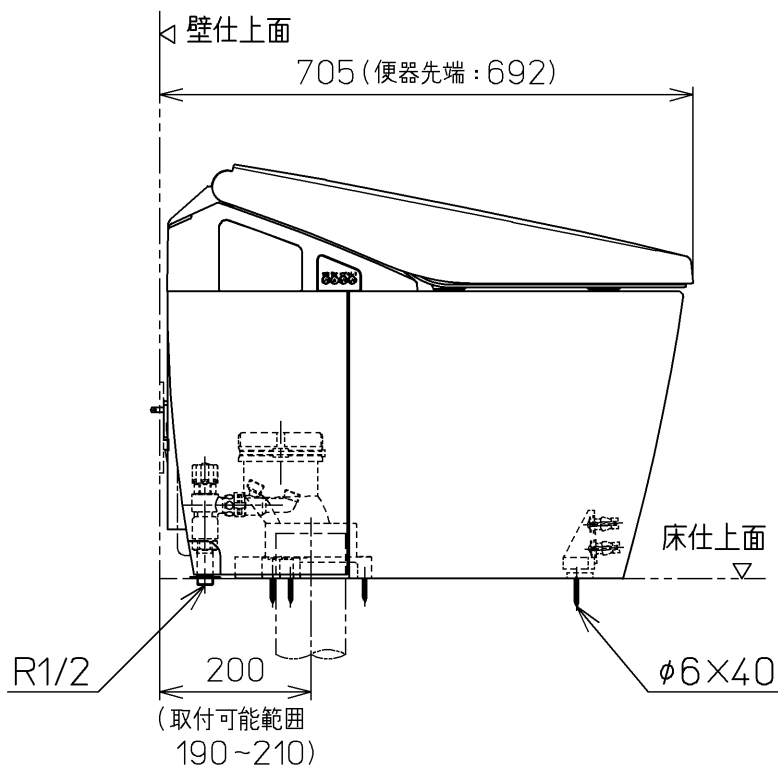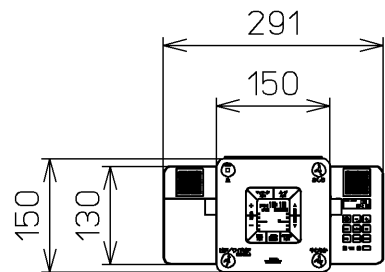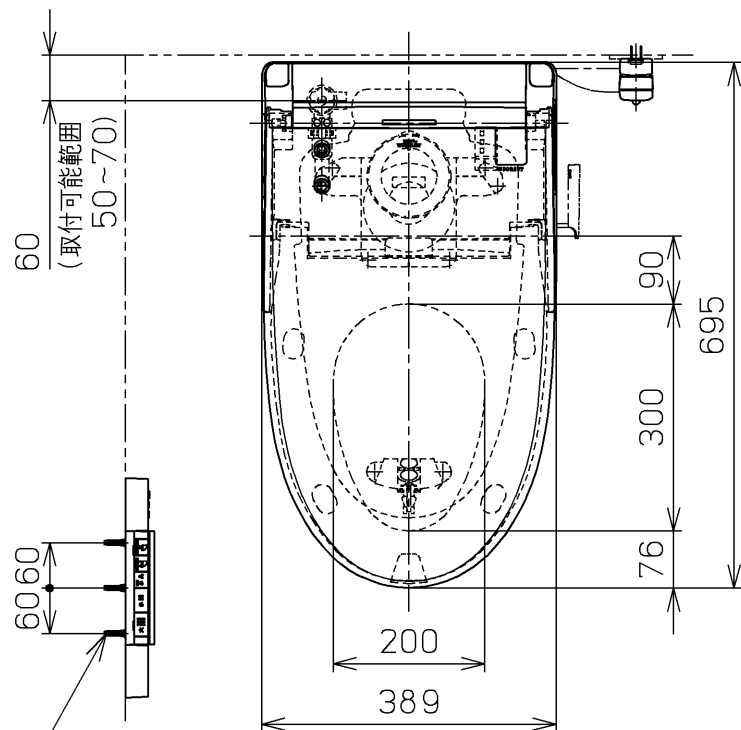

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9785HCYT9
檜原	安達 秋吉	11-02-01	1 : 10	図番	CES9785HCYT9_A0102
備考		機能部：TCF9785CYV9			
		陶器部：CS969BH			
ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水					

A3

ページNo.

1-1

(改)

△