

生産中止図面

2012/01/01 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。




感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

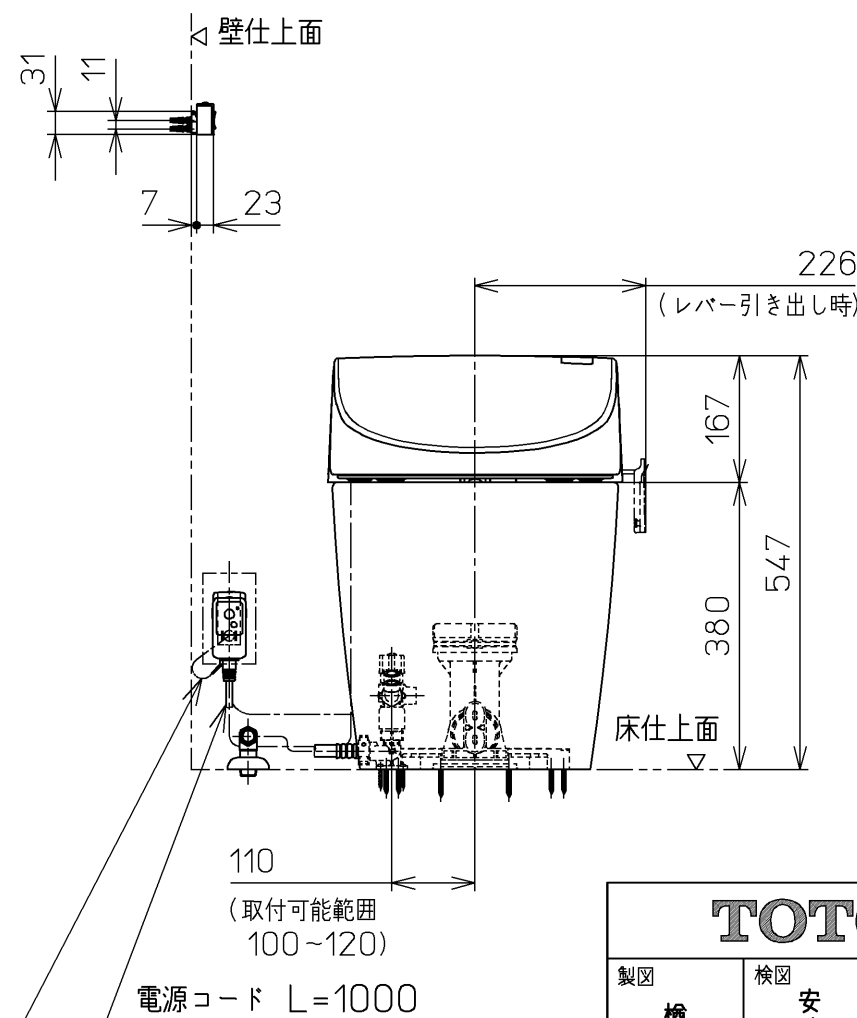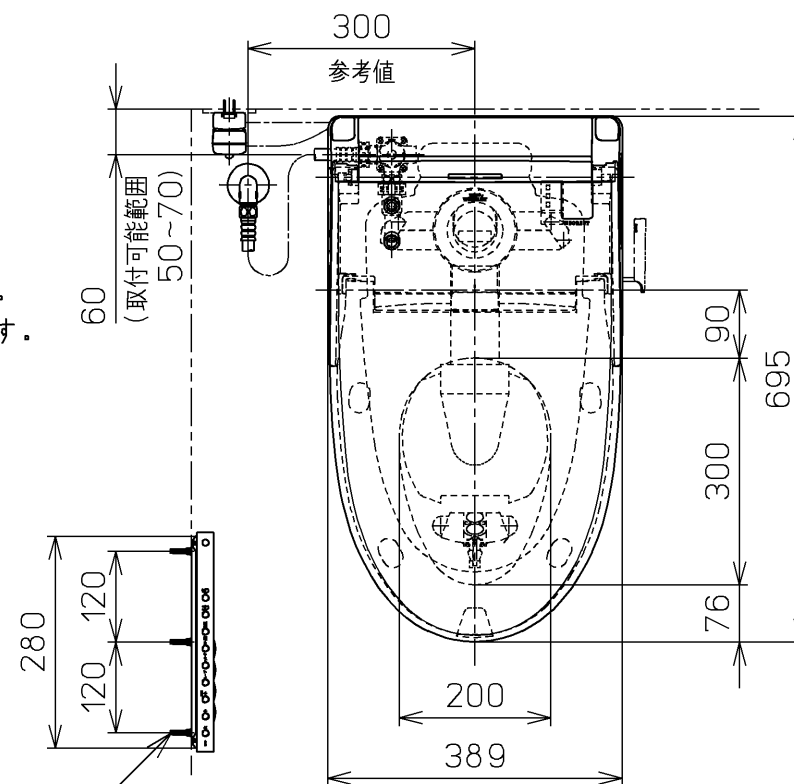

アース線 L=200

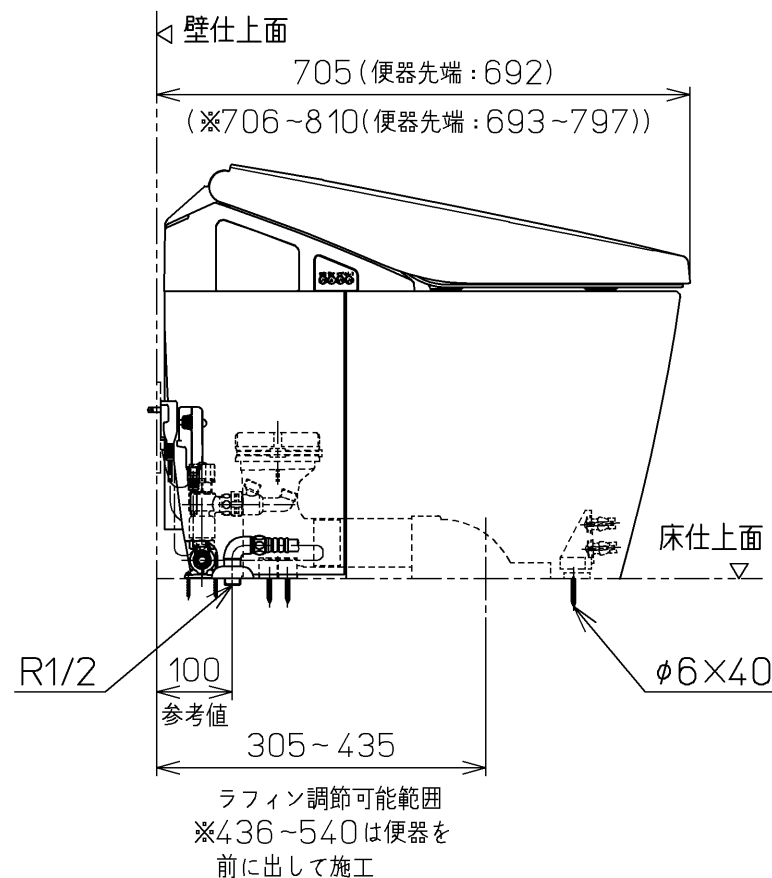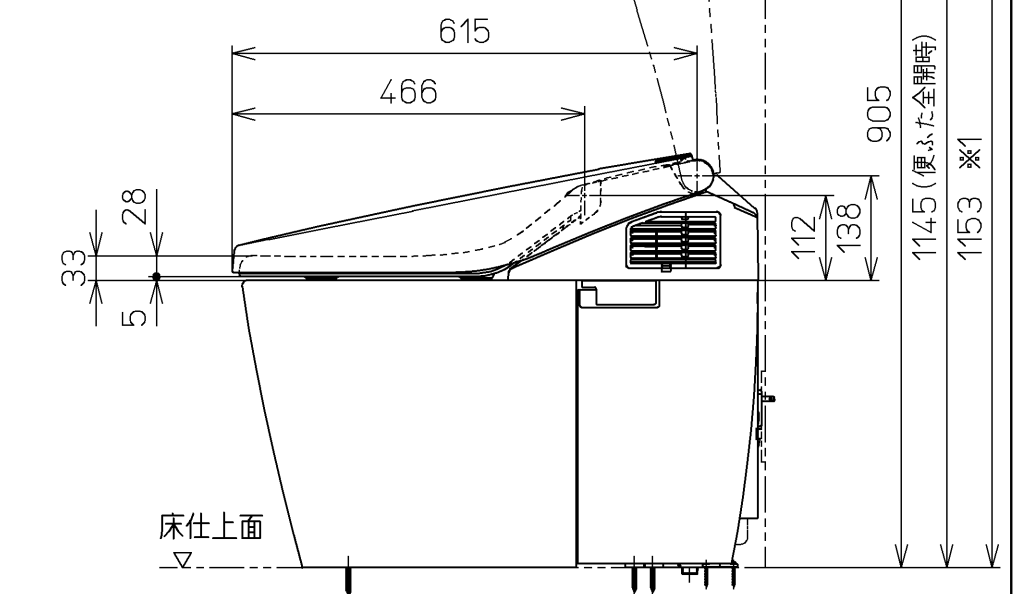

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9785HMJT9	
梶原	安達 秋吉	11-02-01	1 : 10	図番	CES9785HMJT9_A0102	
備考	ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ			機能部	TCF9785JV9	
				陶器部	CS969BHM	
A3		ページNo.	1-1	(改)		