

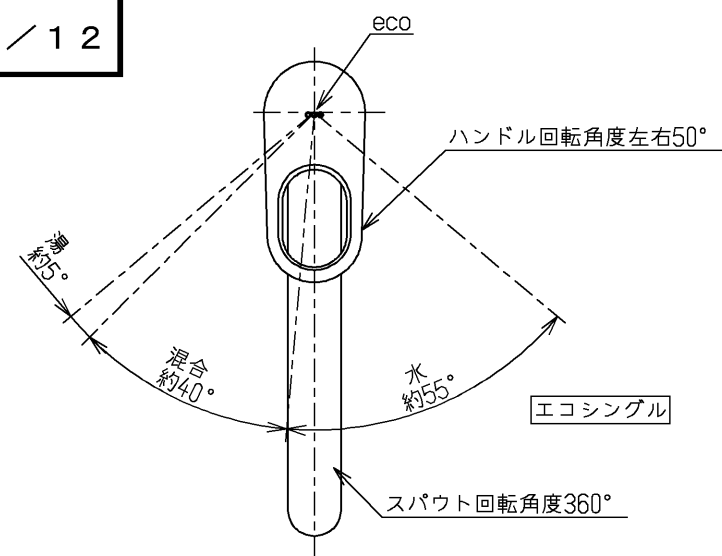
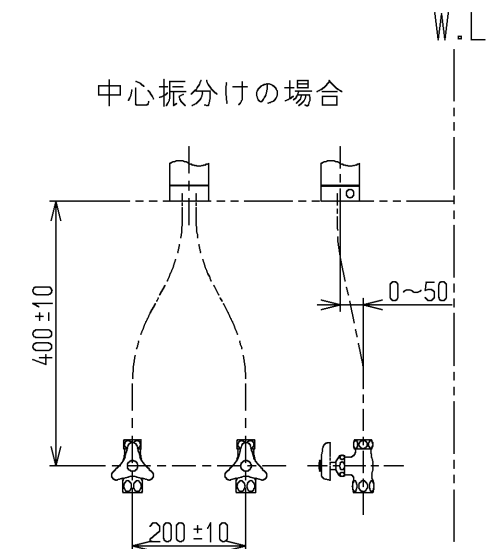



吐水口ねじ変換用
アダプター(1:2)

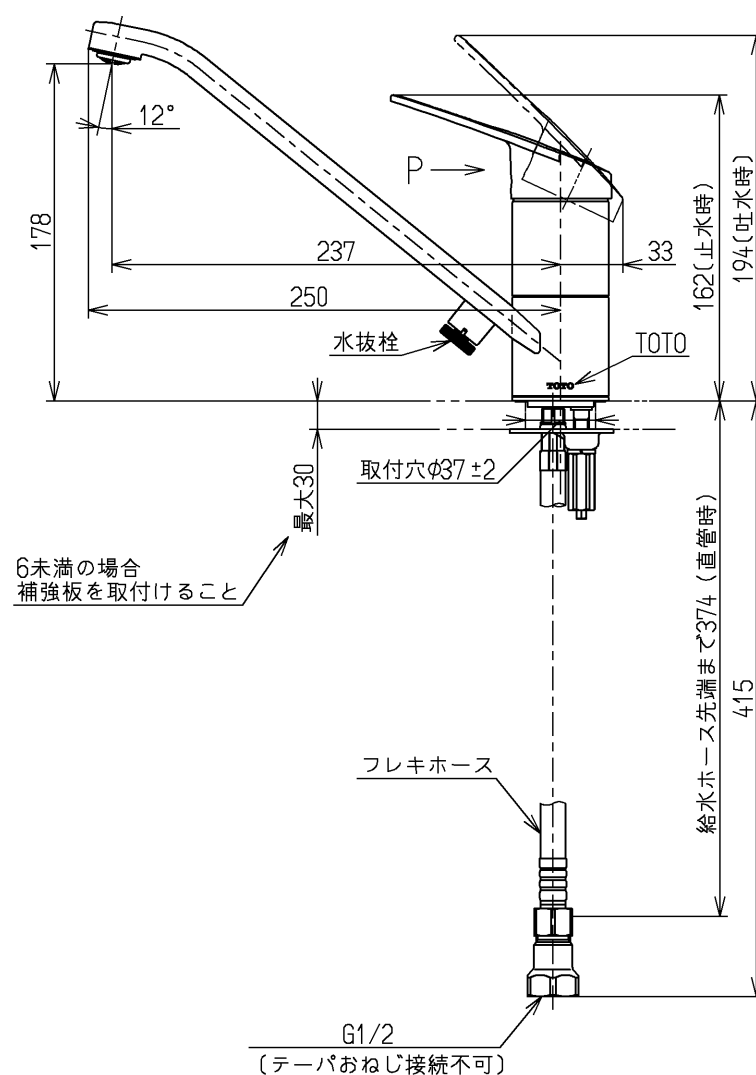

止水栓推奨取付位置

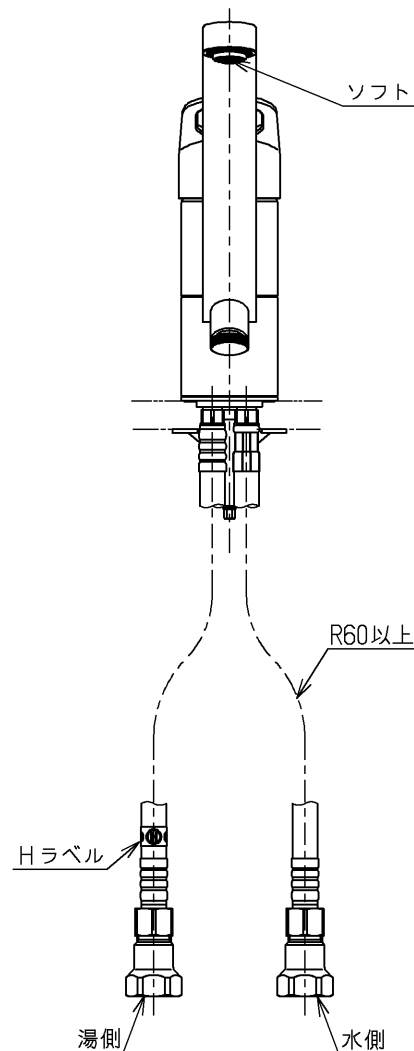

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
B

節湯
C1

水道法適合品		長住協適合品		名称	
TOTO		単位	mm	台付シングル13 (寒) (台所) (JIS)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
大平	荒木	入江	13.12.06	TKGG31-1EZ	
備考					