

生産中止図面

2012/6

＜特殊内容＞
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時




ねじ長 φ4×30(3本)

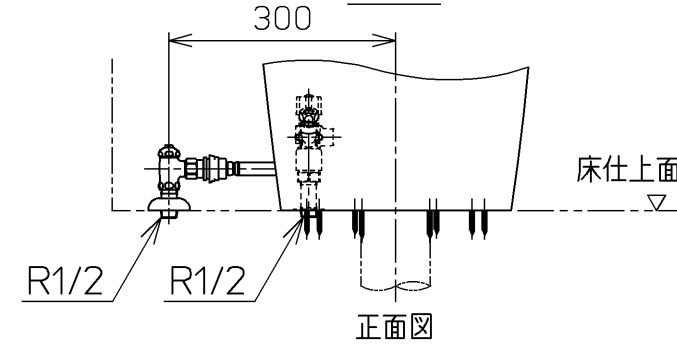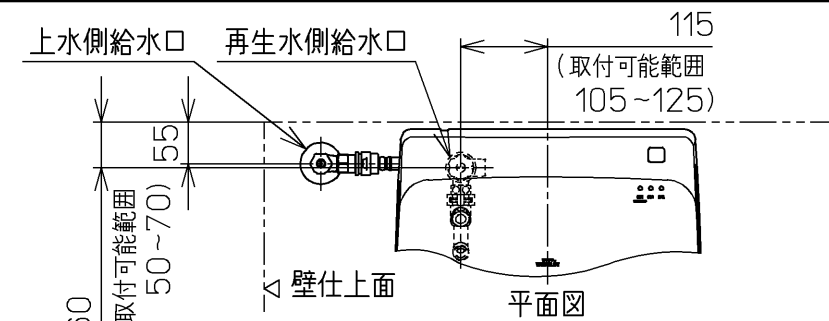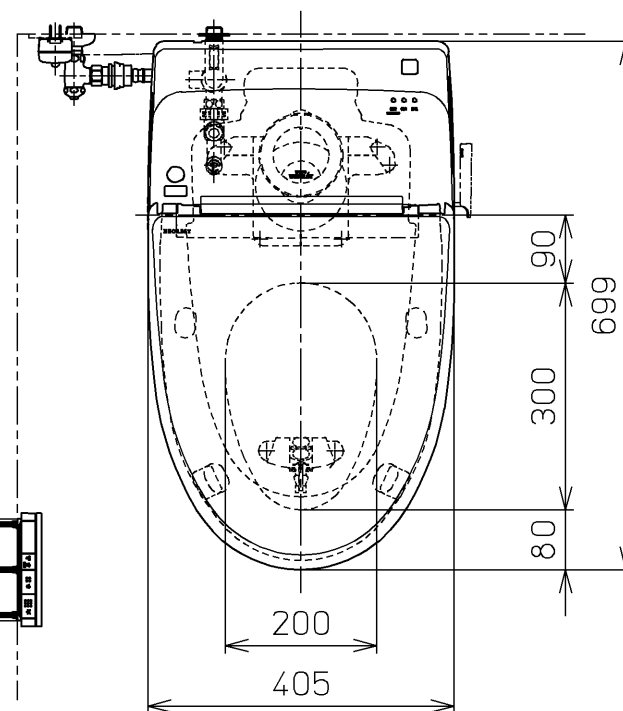

床給水仕様の場合

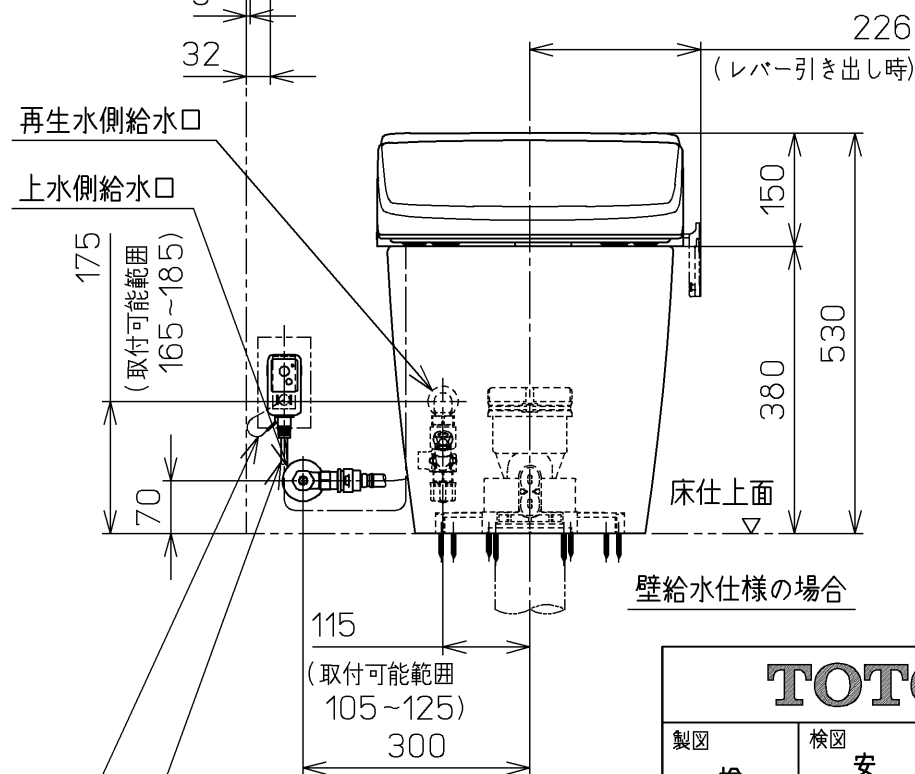

壁給水仕様の場合

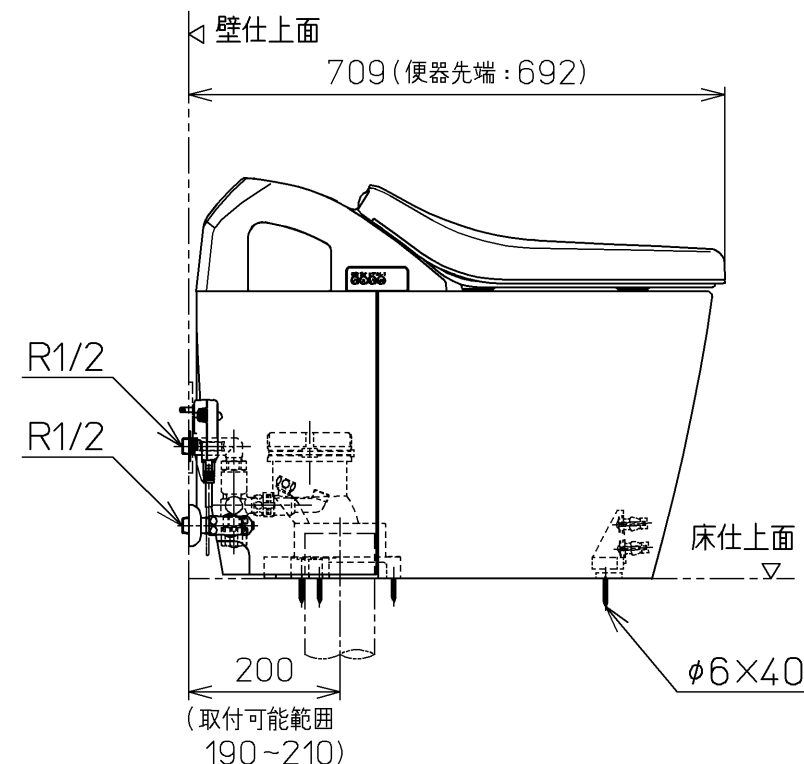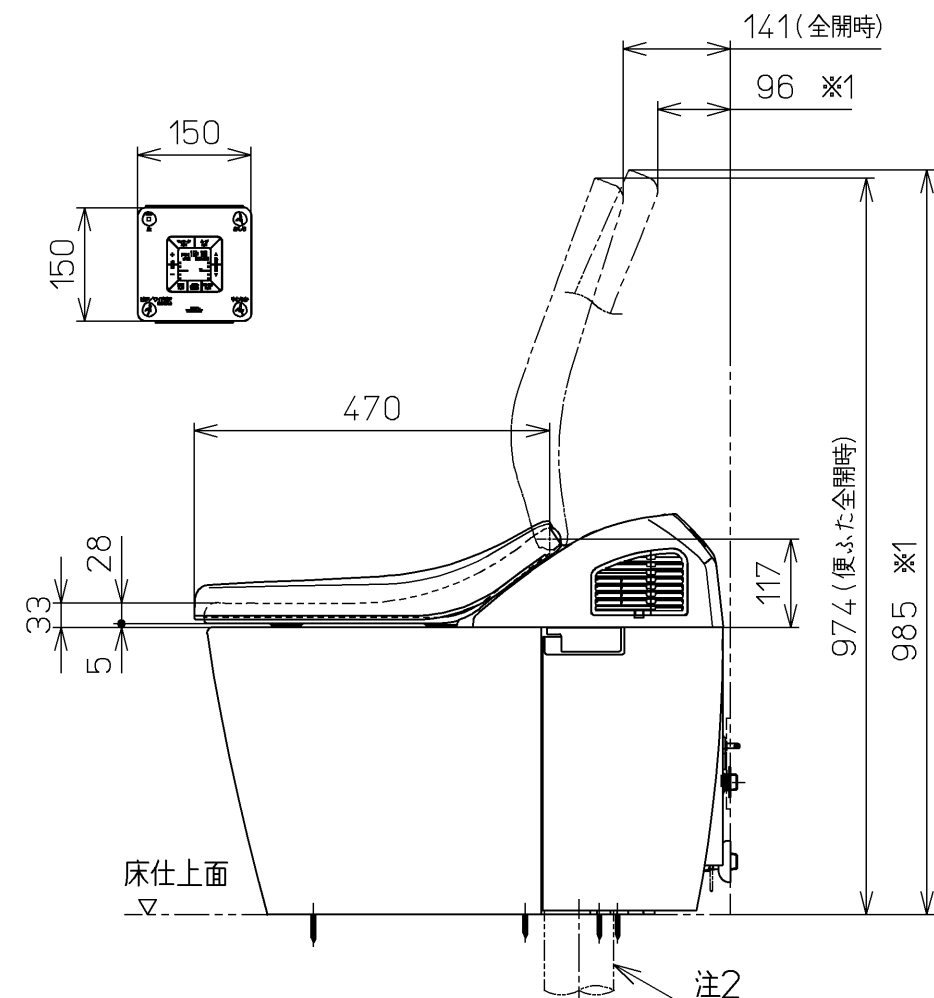

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 善 秋吉	日付 11-02-02	尺度 1 : 10	品番 CES9755T15
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9755V15		図番 CES9755T15_A0101
		陶器部: CS969BV1		