

生産中止図面

2012/0

※定格: AC100V-1326W 50/60Hz

※最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

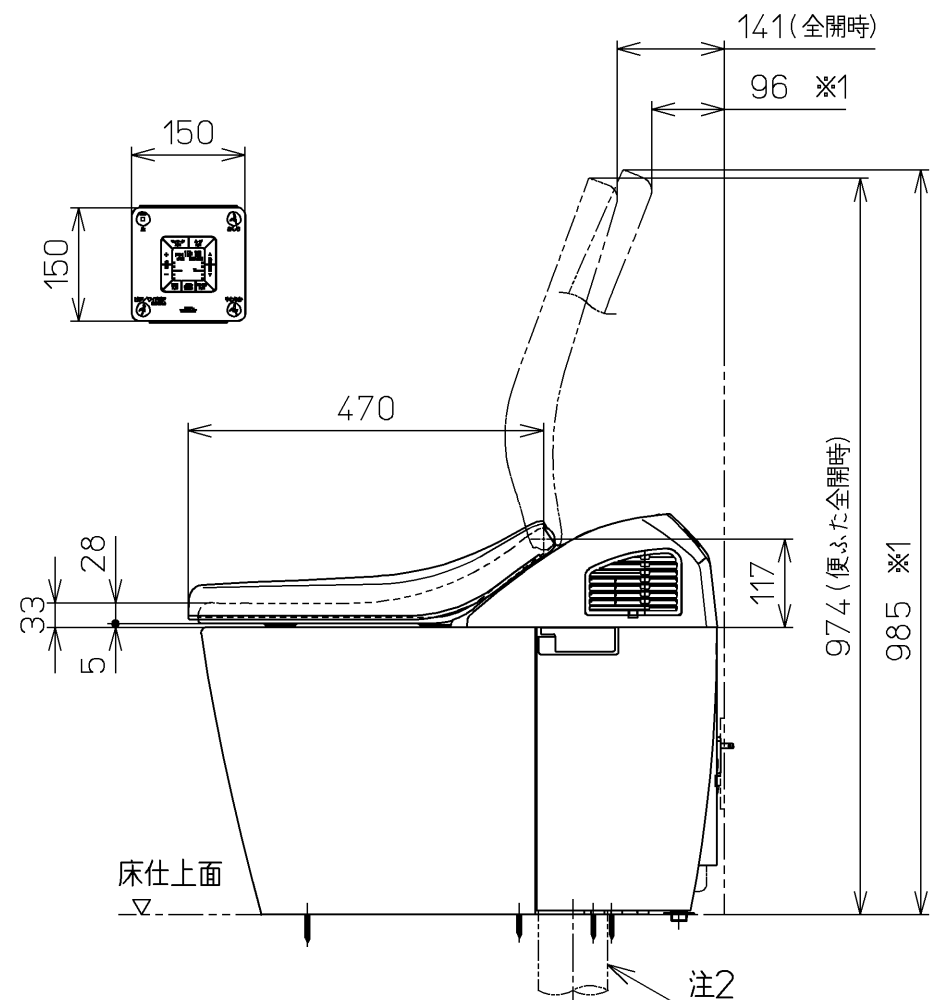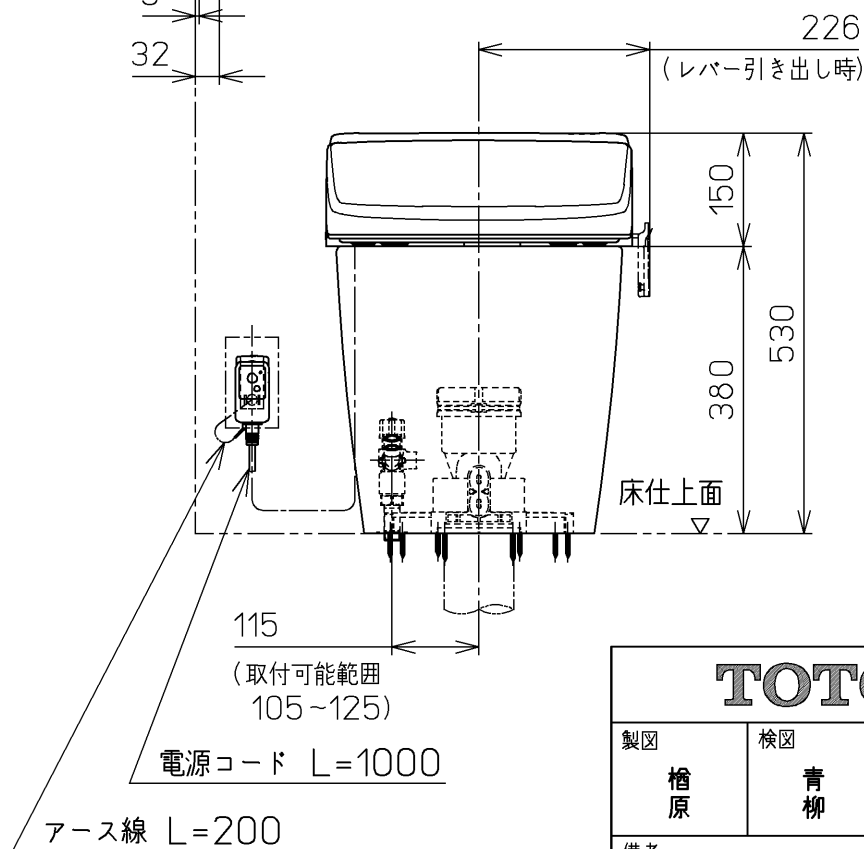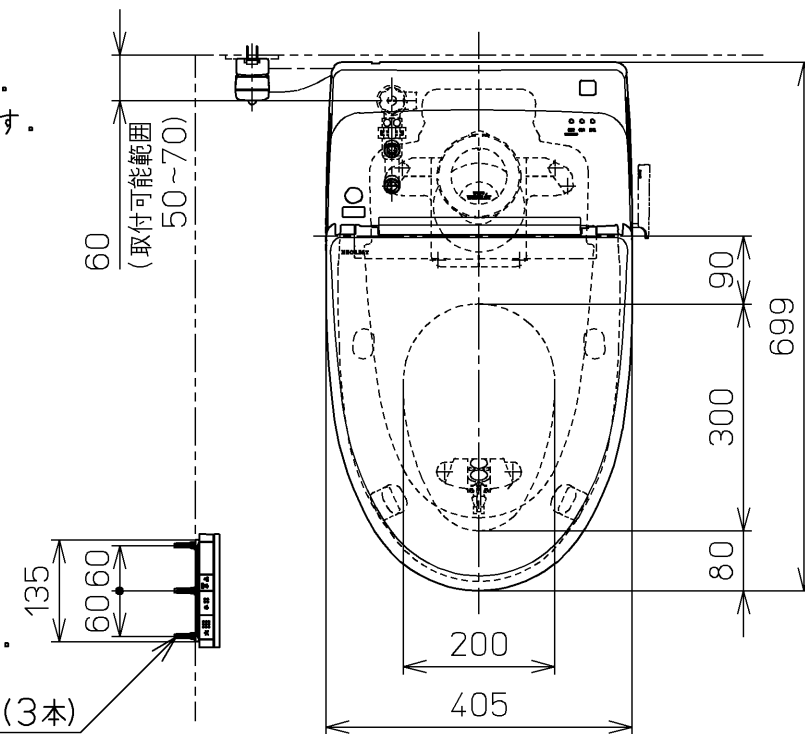

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9755H
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9755H=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)