

生産中止図面

2012.01

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。

※2 系統給水方式

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと




電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

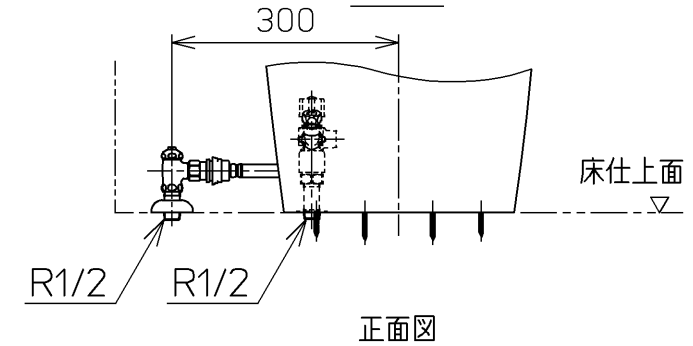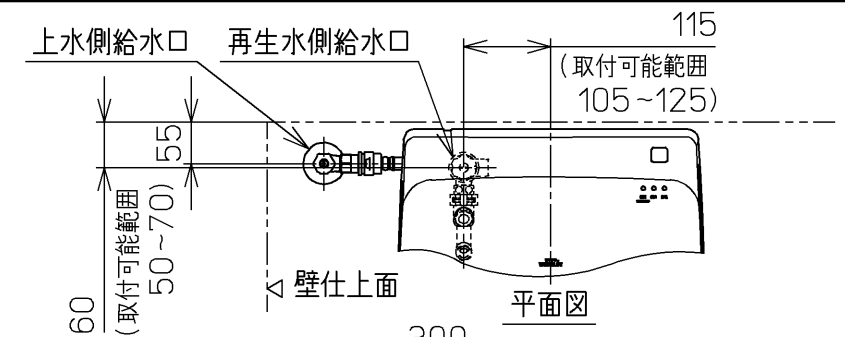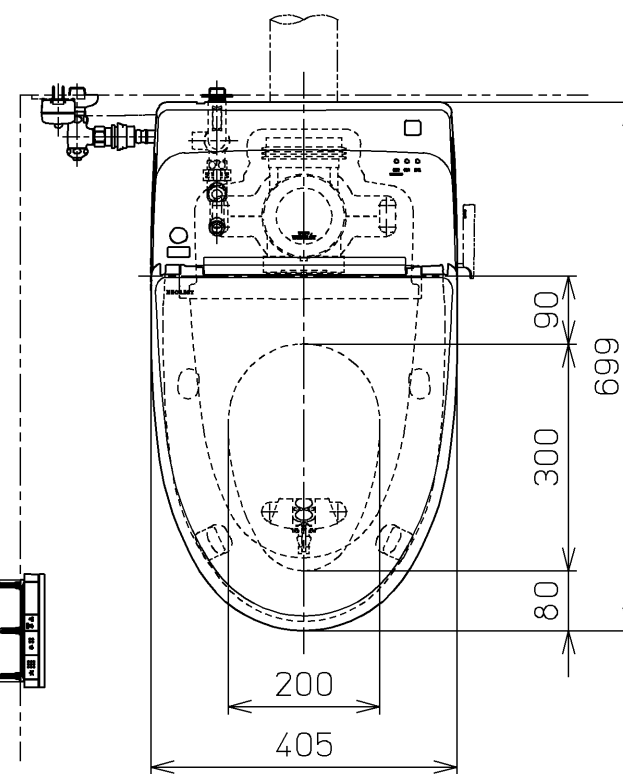

床給水仕様の場合

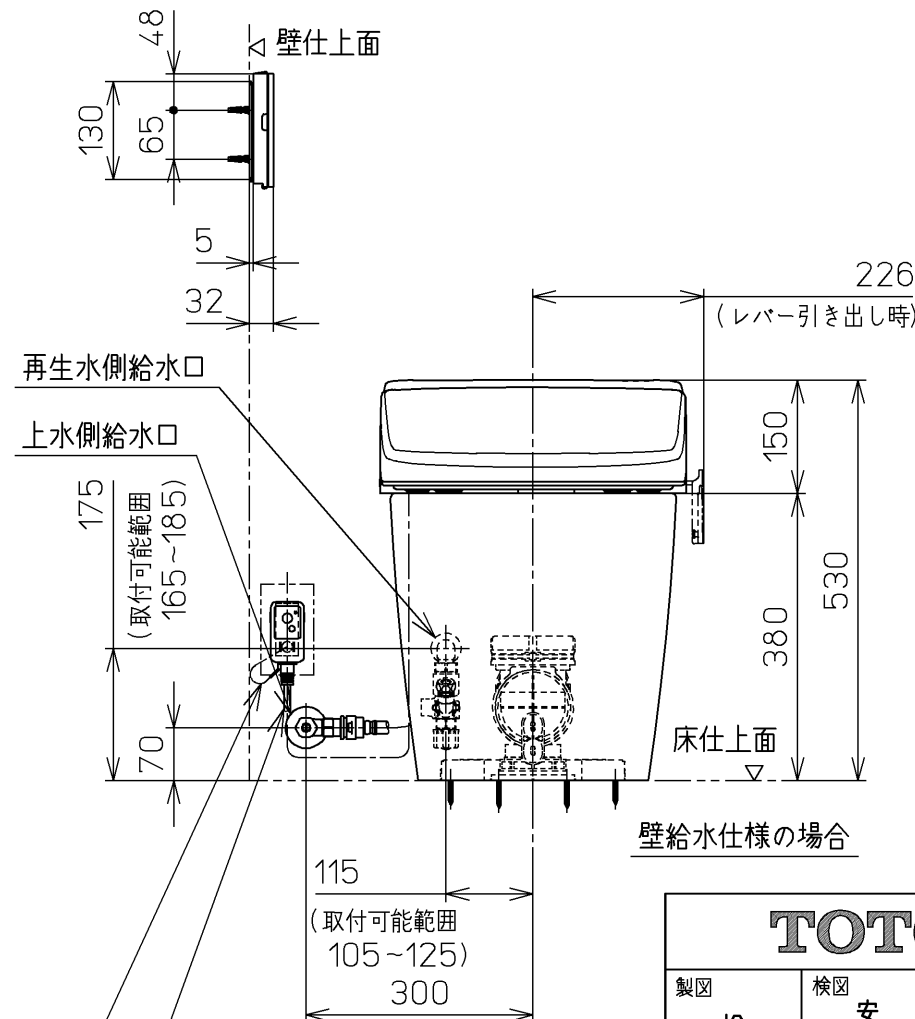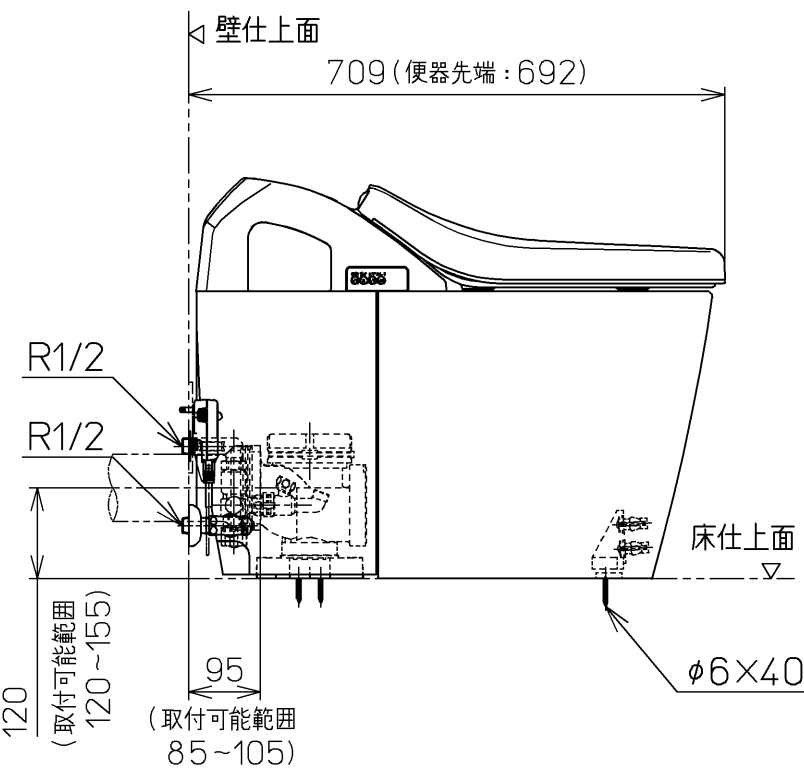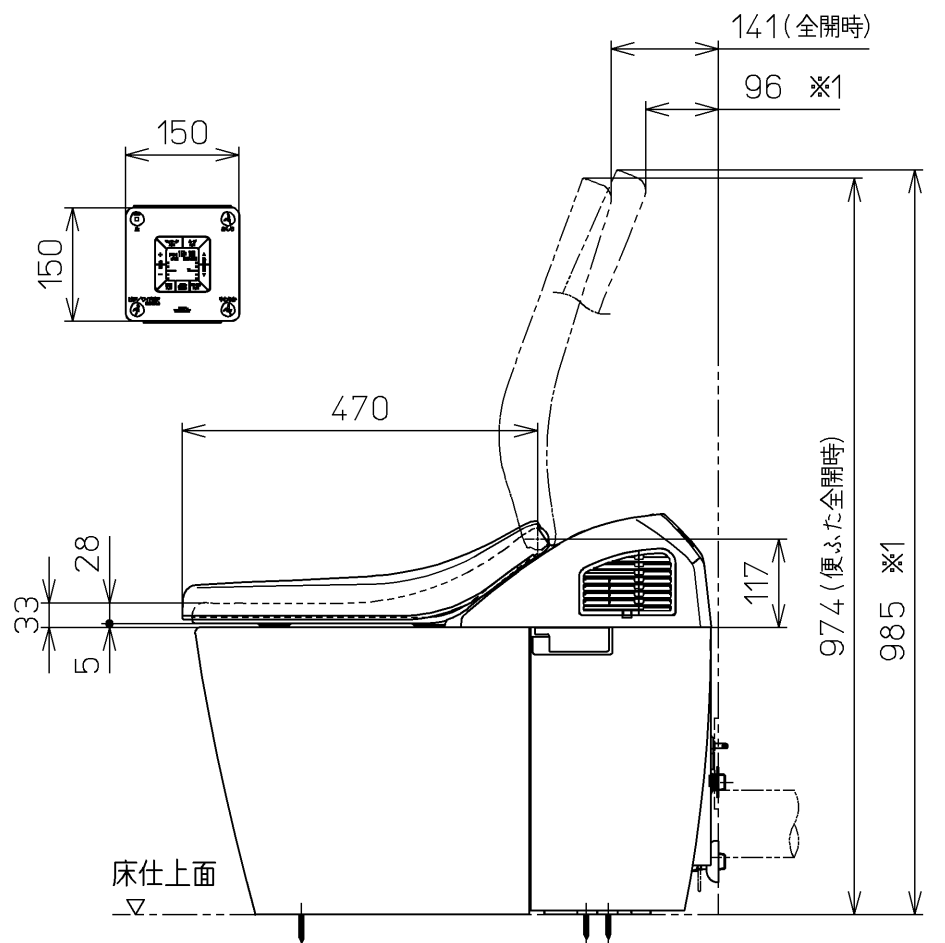

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 菅 吉	日付 11-02-02	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9755V15		品番 CES9755PT15
		陶器部: CS969BPV1		図番 CES9755PT15_A0101

A3

△