

20 | 12 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。







電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

※つきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してくだ

水質・気候による土壌・地層の劣化

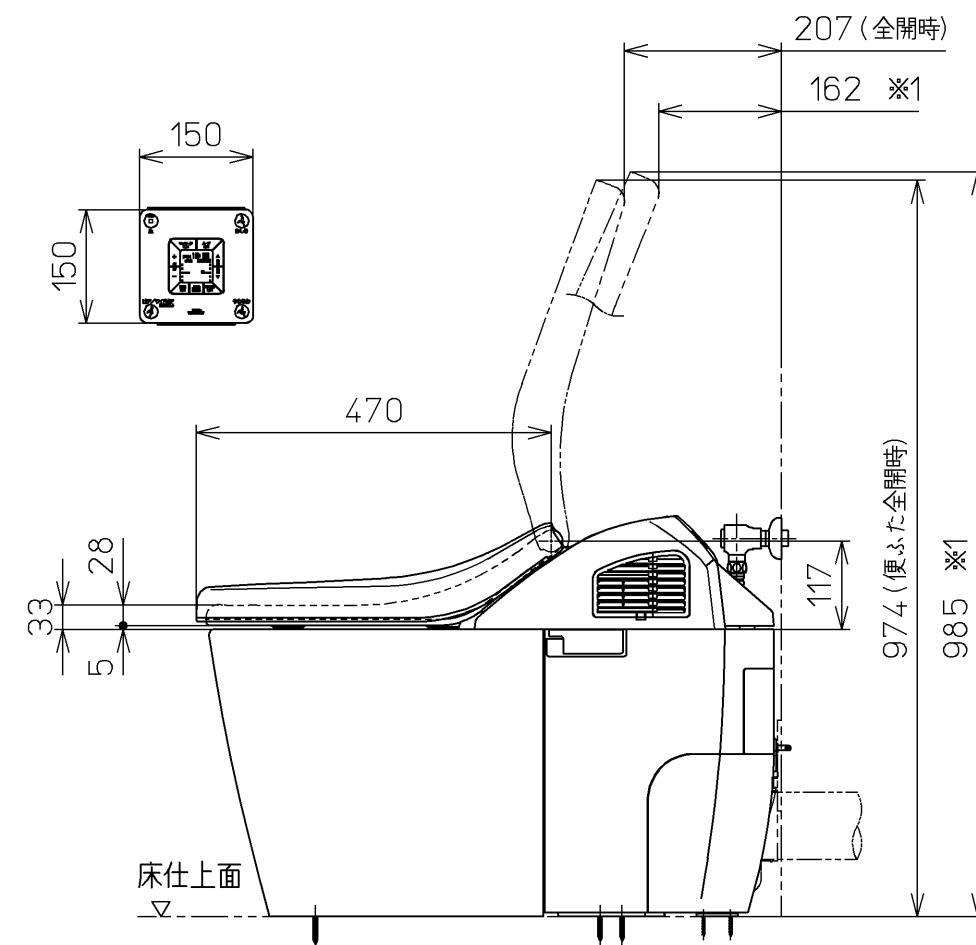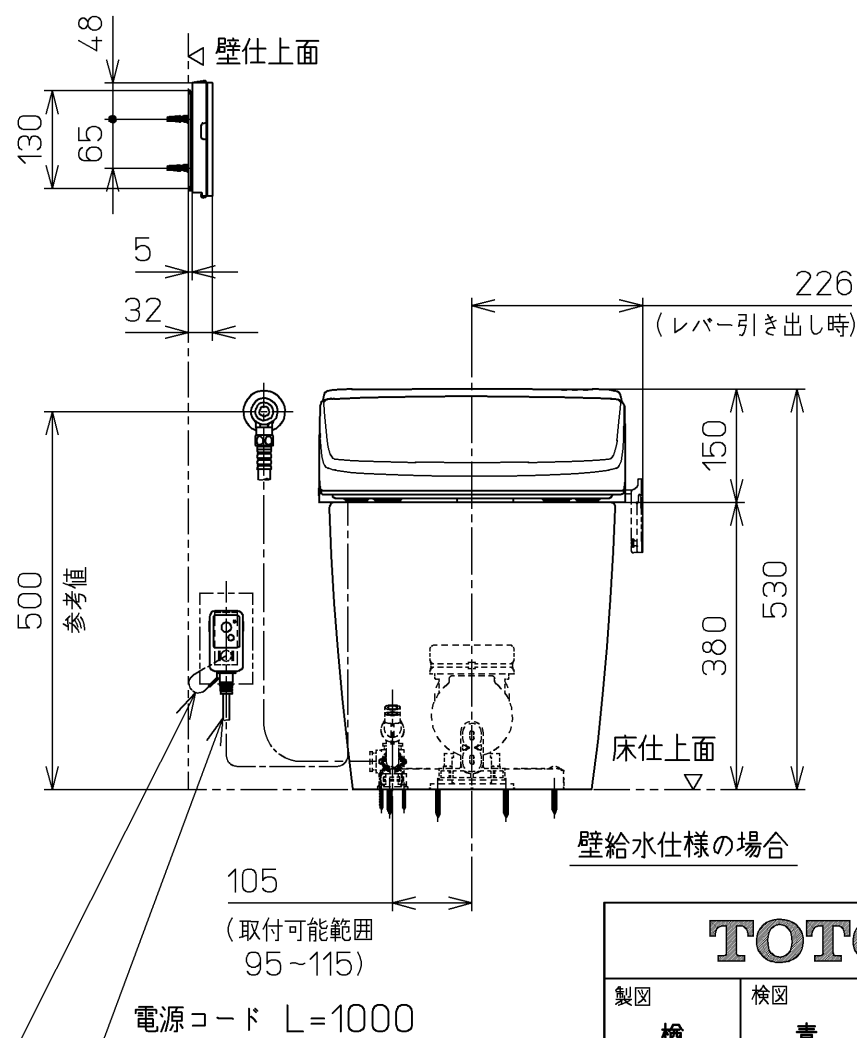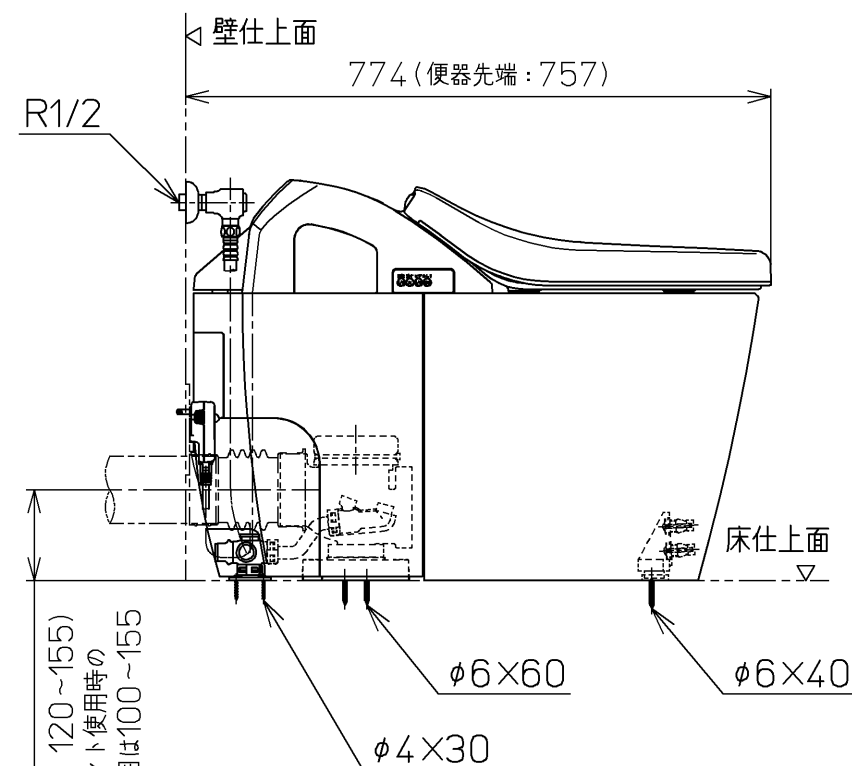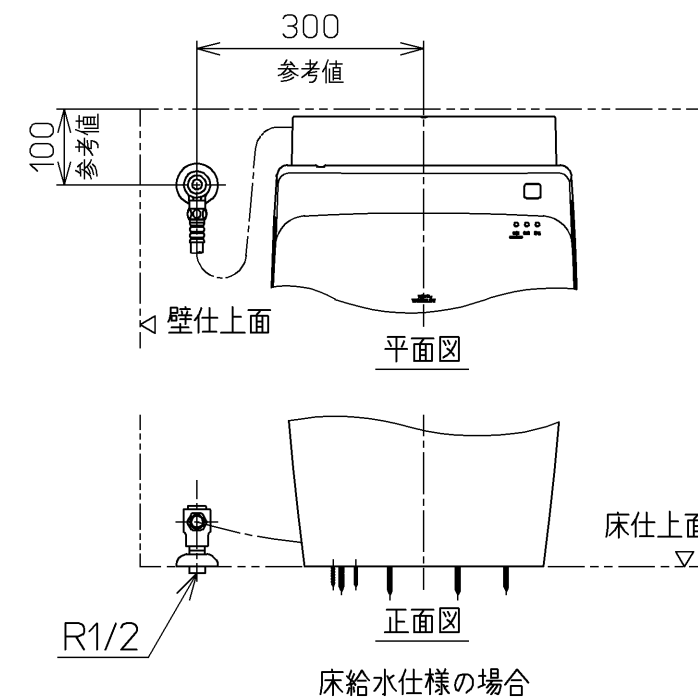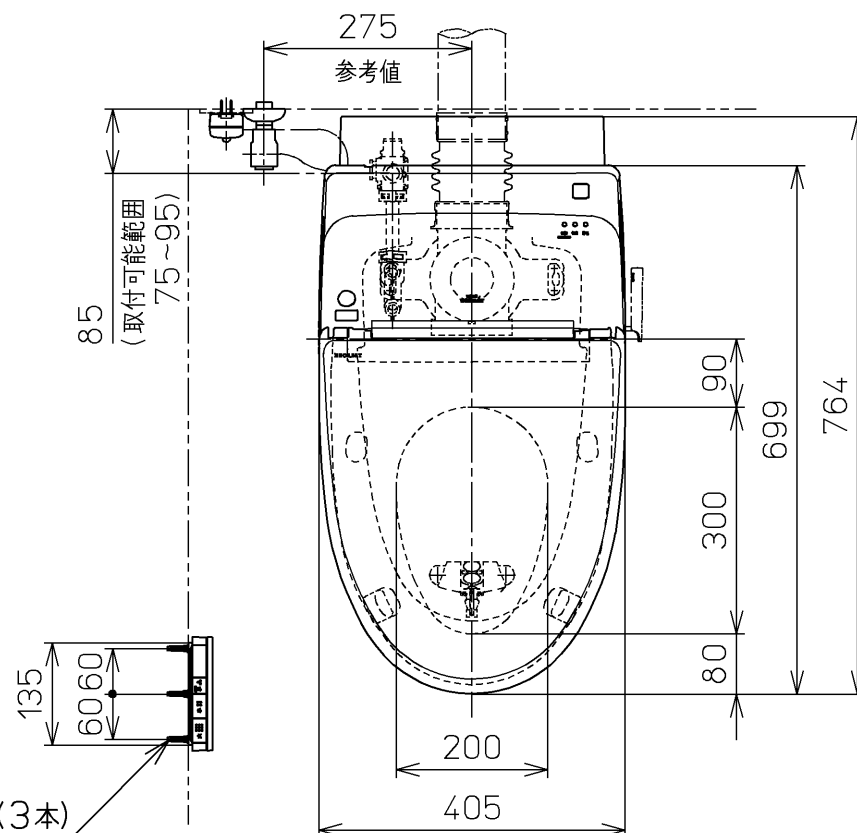

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図  檜 原	検図  青 柳	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9755PX
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9755PX=A0101
A3				ページNo. 3-1 (改)

2012/01

20 | 12 / 01