

2012 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

感電・発火の原因になります。

Technical drawing of the rear view of the toilet unit. Dimensions are indicated in millimeters (mm). The overall width is 405 mm, with a central mounting area of 200 mm. The overall height is 699 mm, with a mounting bracket height of 90 mm and a base height of 80 mm. A horizontal dimension of 300 mm is marked as a reference value (参考値). A vertical dimension of 60 mm is marked as the possible range for the mounting bracket (取付可能範囲 50~70). The drawing shows the rear panel with various connection points, including a water supply valve, a vent pipe, and a waste pipe. The unit is shown with a dashed line indicating the internal structure.

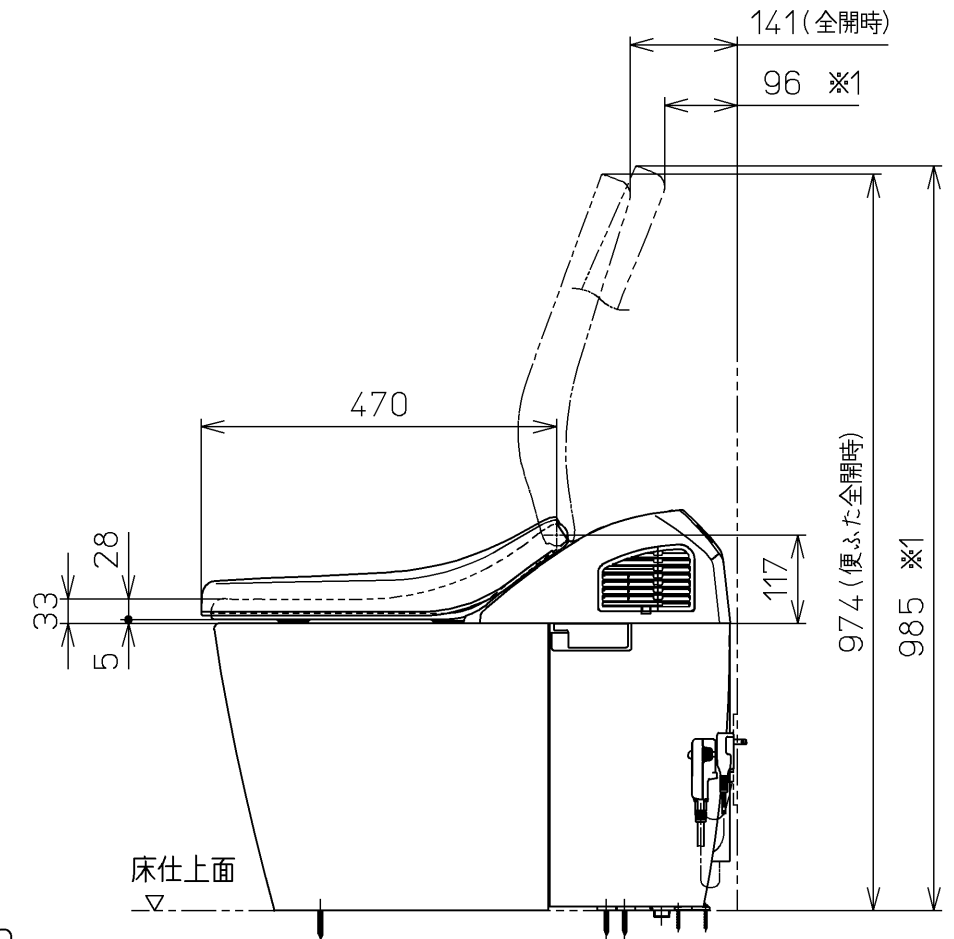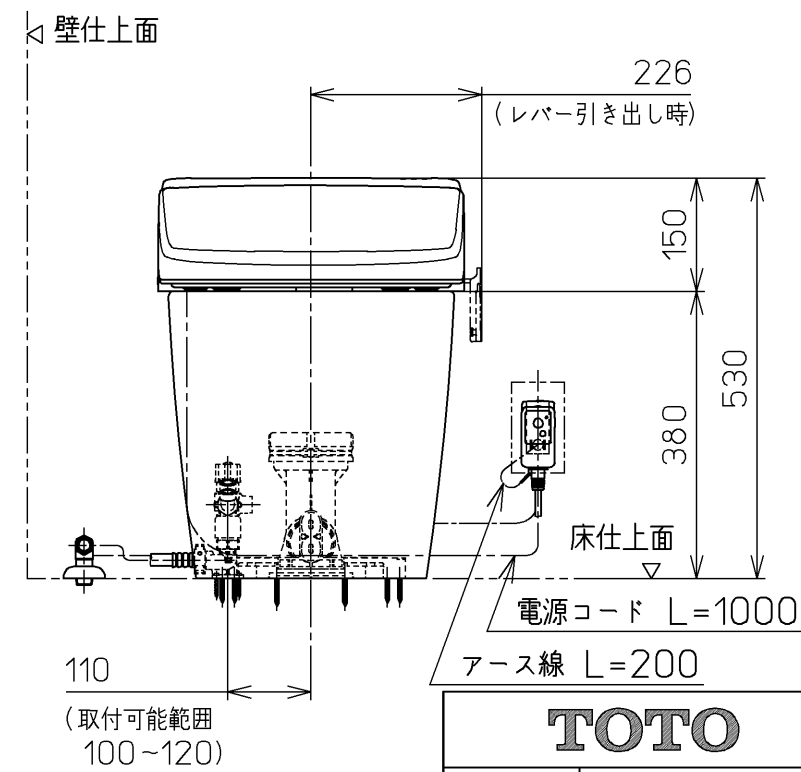

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9765HMZ	
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9765HMZ=A0102	
A3				ページNo.	1-1 (改)