

20 | 12 / 01

*定格: AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

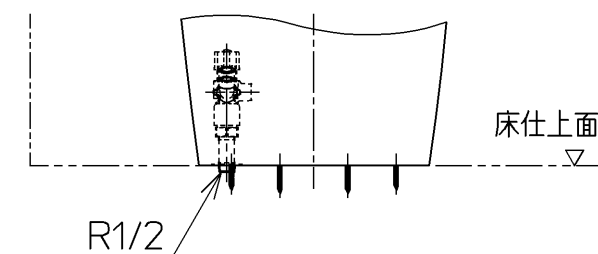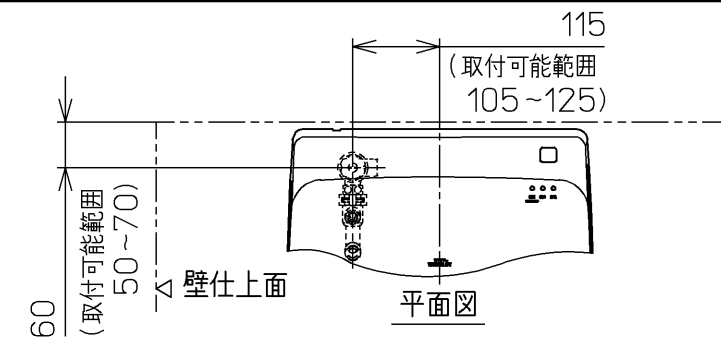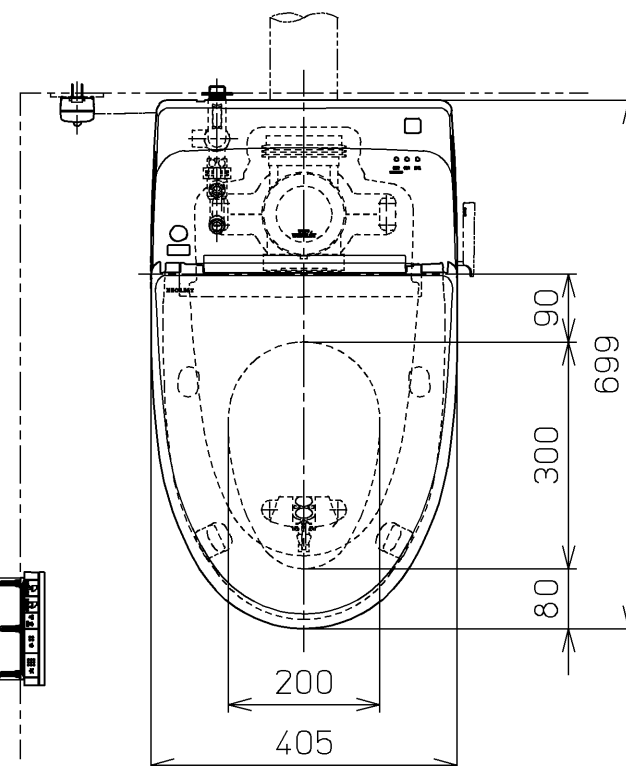


正面図

床給水仕様の場合

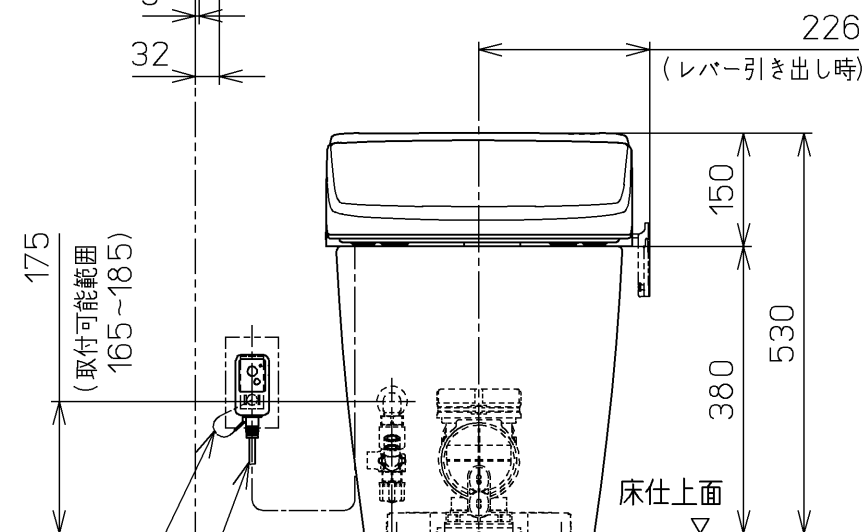

壁給水仕様の場合

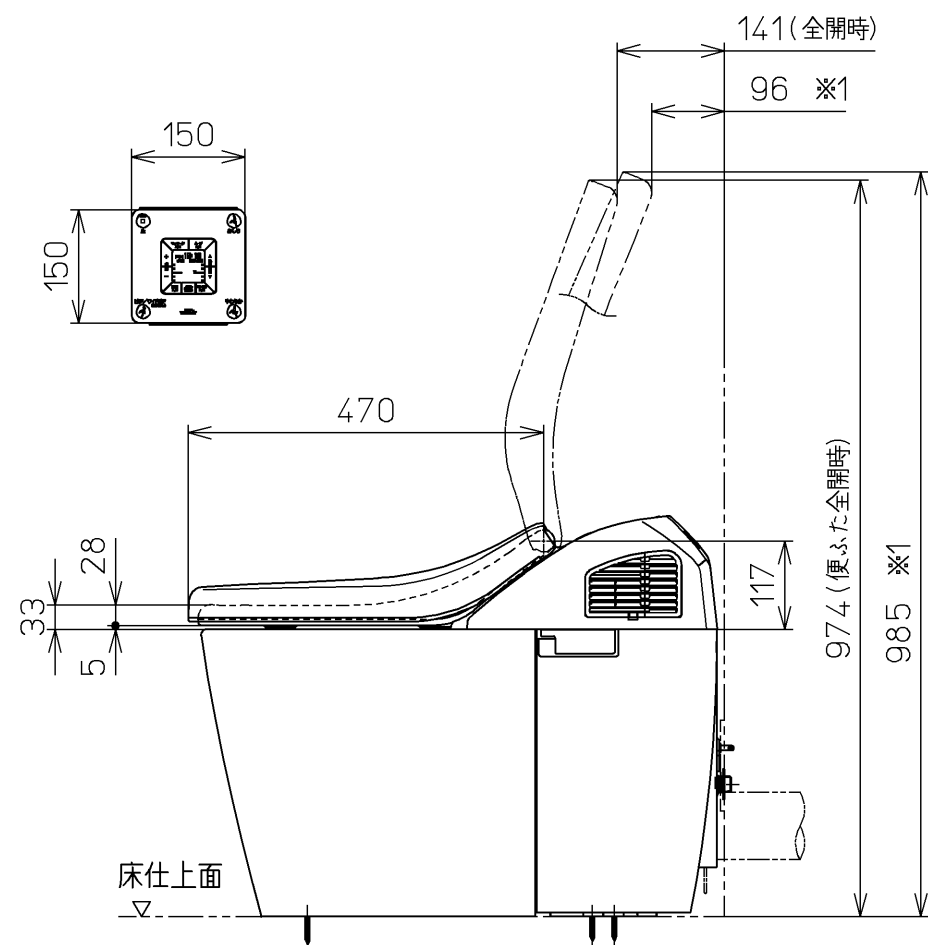

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES9765P
				図番 CES9765P=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)