

生産中止図面

2012/01

<特殊内容>
1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

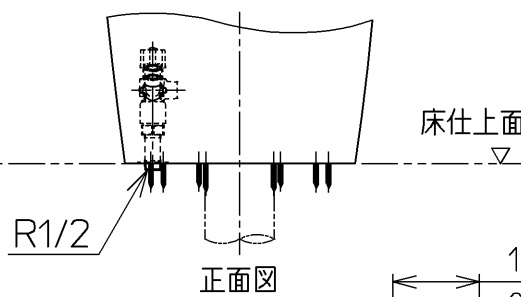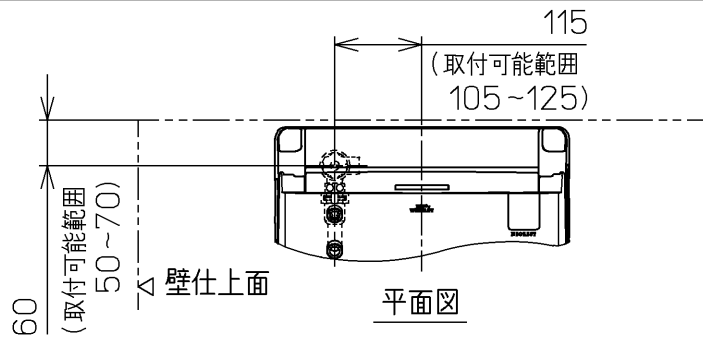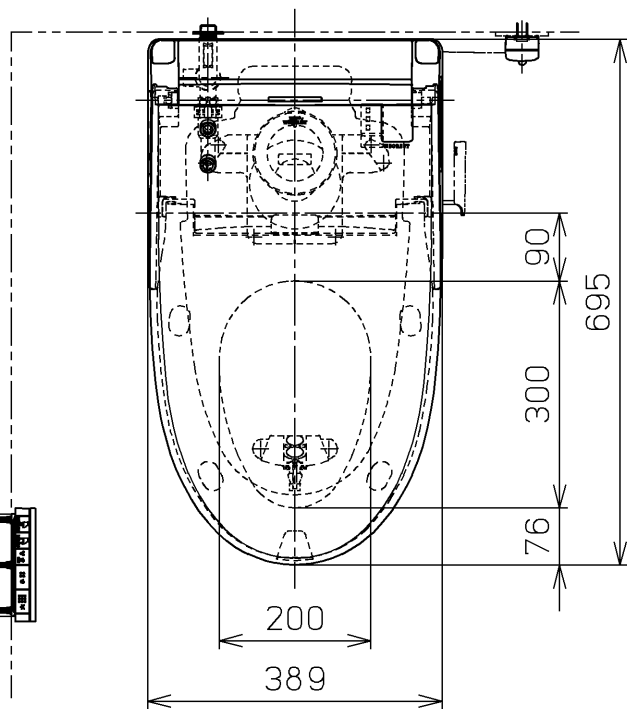

床給水仕様の場合

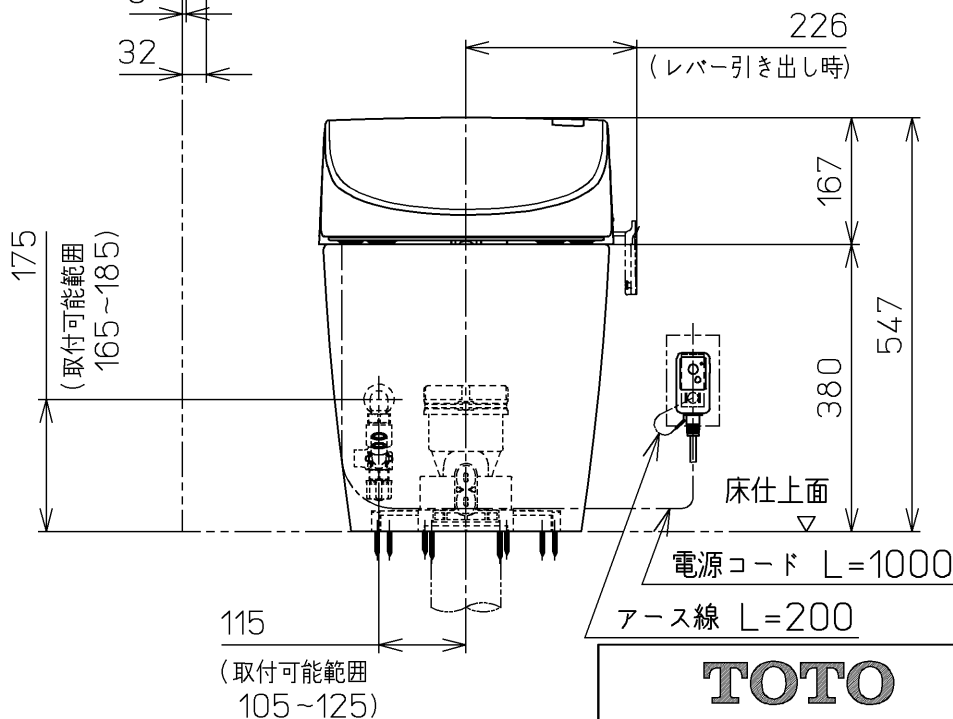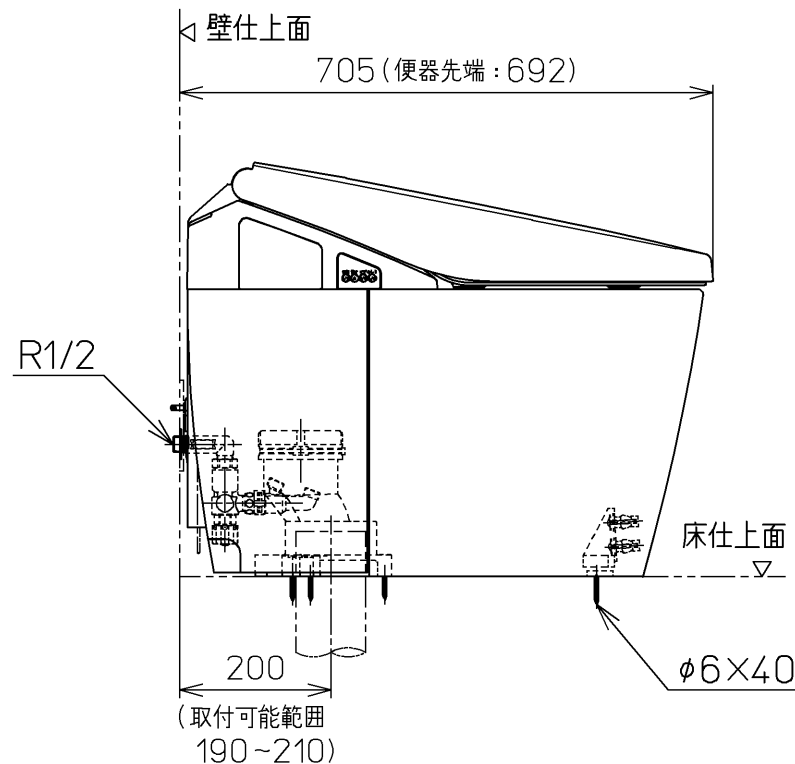

壁給水仕様の場合

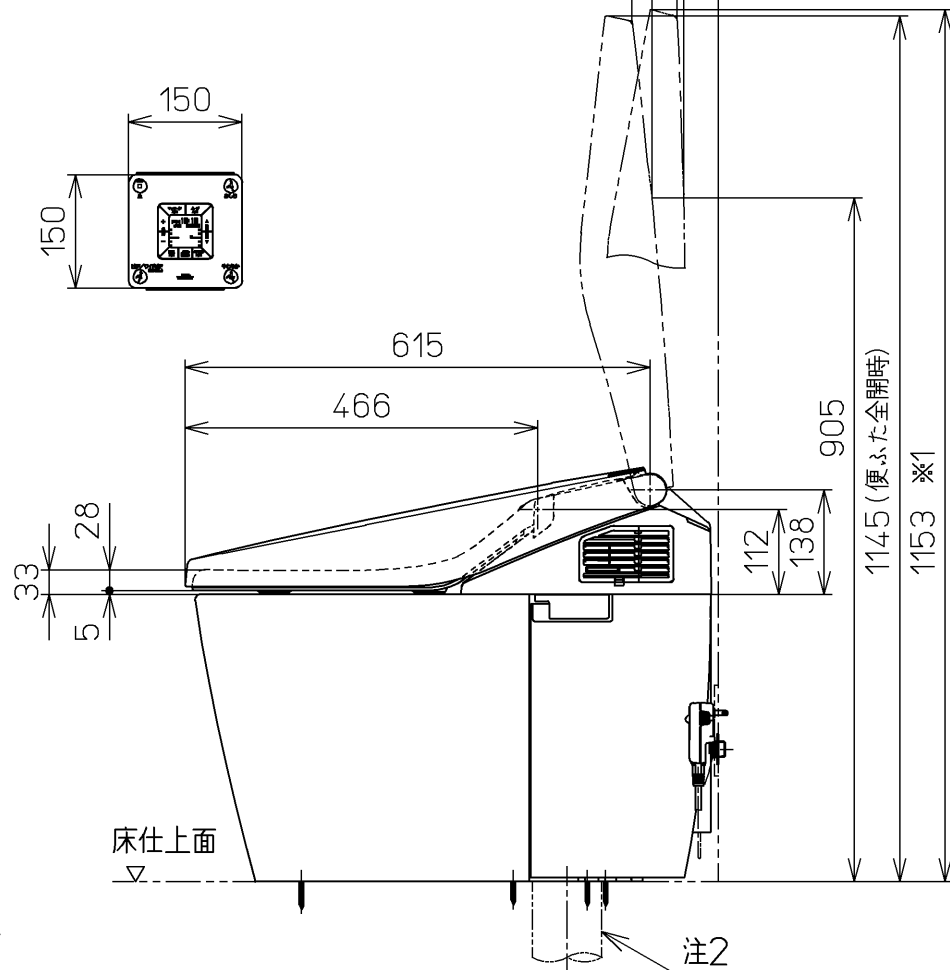

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 安 達 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785CT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9785CV9 陶器部：CS969B		図番 CES9785CT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)