

2011/02



下敷によっては設置部材を別途ご用意いただく必要があります

床下地	床固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12×深さ40	同梱

内訳	仕様	数
洗面器	カウンター一体形洗面器	1
水栓金具	別途手配 (止水栓も同時手配必要な場合あり)	1
排水金具、バックハンガ 取付ボルト、ソケット	専用タイプ同梱	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」	1
前板	塩ビ鋼板	1式
幅木	SUS304 ヘアライン仕上げ	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式

注1：コンセントは2口コンセントとしてください。
（自動水栓または電気温水器などを使用される場合）
注2：給水は図の位置に末端RC1/2で準備ください。
排水は末端VP30エルボで止めて準備ください。
注3：最低必要給水圧 0.07MPa、最高給水圧0.75MPa
注4：間口法には次のように対応します。
前板・・・底目地幅を変えて対応します。
甲板、幅木・・・長物を同梱しております。
シグナス、丸のこ、金切りはさみ等で切断して対応ください。

ソクソー、丸切、金切りはどの寺にも切斷しく対応したとい。

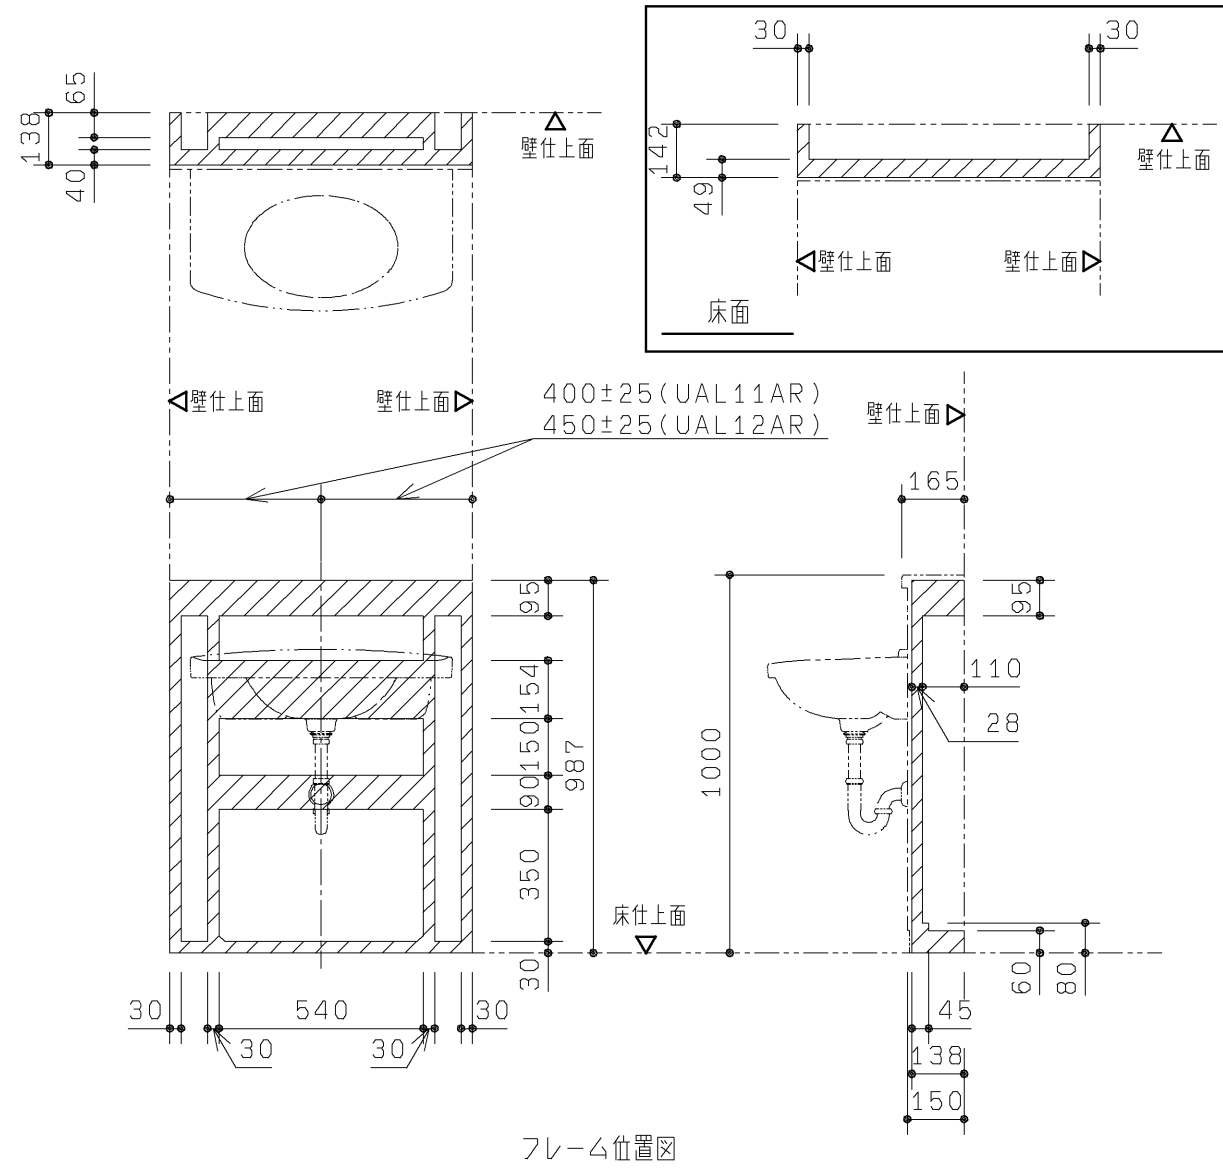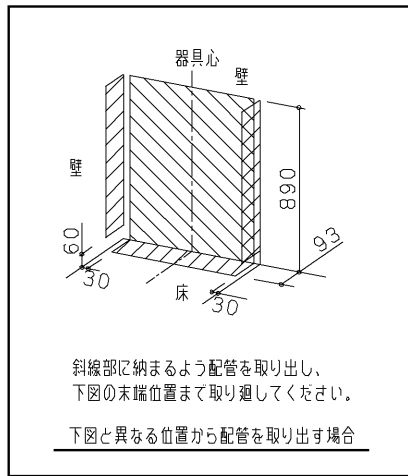

※ハッチング部がフレーム位置となります。現場配管、電気工事等でフレームと干渉しないようご注意ください。

		第三角法	単位 mm	名称 トイレパックL：水栓別途
製図 山口	検図 池田 大 福 田 里 垣	日付 '03.11.25	尺度 1:20	
備考				品番 UAL11AR, UAL12AR