


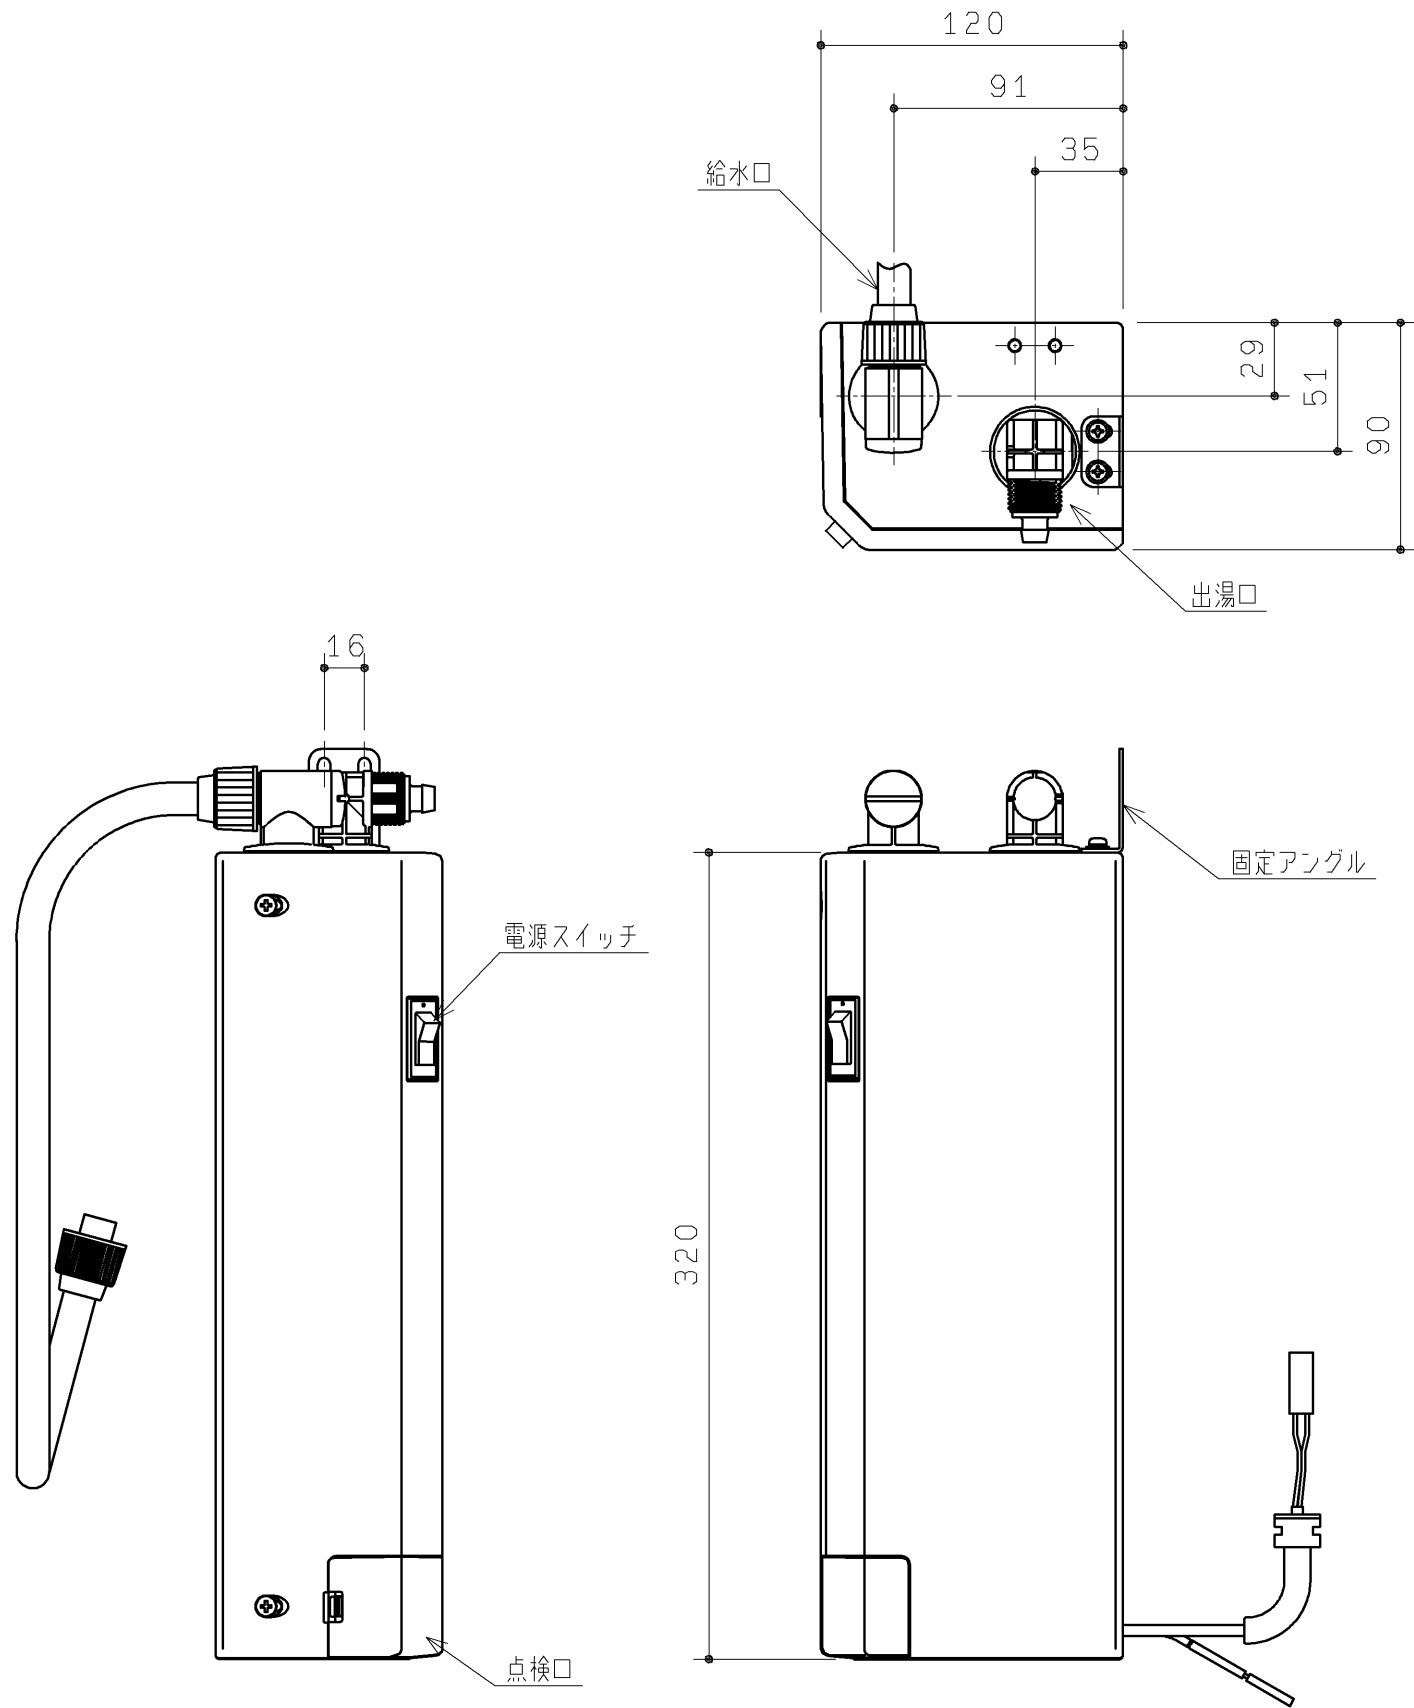

仕様		仕様
項目	名称	手洗器用電気温水器（元止め式）
品番	RE01MT103	
給水方式	元止め式	
外形寸法	90mm（幅）×120mm（奥行）×320mm（高さ）	
質量	約1.5kg（満水時約2.5kg）	
水圧	最低作動水圧	0.05MPa
	最高使用水圧	0.75MPa
貯湯量	約1L	
沸き上がり温度	約38℃	
沸き上がり時間	約4分（水温15℃）	
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）
	定格消費電力	505W
	電源コード長さ	1m
	アース線長さ	1m
制御方式	バイメタルによるON-OFF制御	
安全装置	温度過昇防止器1（手動復帰式バイメタル）	
	温度過昇防止器2（自動復帰式バイメタル）	
付属部品	取扱説明書（保証書付），施工説明書 水抜き用排水ホース， 固定アングル，化粧ラベル タッピンねじ（φ4×30mm）×2 小ねじ（M4×10mm）×2	

- 注記
1. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。
電源コードは室内暖房に接続してください。
2. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 手洗い用電気温水器（元止め式）
製図 俣田	検図 間瀬	大瀬	日付 09. 04. 14	尺度 1/3	品番 UGRE01MT103
備考					図番 UGRE01MT103